

NCC-900 命理程式

参考手册

星侨易学软件

目录

第一章	基本	8
	命理程式	8
	命理程式执行流程	9
	关键字	10
	注解	10
	复制一份程式来撰写【解说内容】(重要)	11
	复制一份程式来撰写【点选命盘的解说】(重要)	12
	撰写画面说明	13
	程式提示功能 (Code insight)	14
	程式拖曳移动 / 复制操作说明	15
	开始新程式快速教学	16
	备份命理程式	17
第二章	变数	18
	基本变数	18
	阵列变数	18
	二维以上阵列	18
第三章	运算符	19
	运算符: (/) 除法	20
第四章	内定变数	21
第一節	基本	21
	天干 / 地支	21
	五行	22
	八卦	22
	游年	23
	系统	23
	生日	24
第二節	万年历	25
	天干 / 地支	25
	阴历 / 阳历	26
	历法	27
第三節	八字 (NCC-901 八字论命)	28
	八字	28
	神煞	28
	十星	29
	大运	29
第四節	紫微 (NCC-907 紫微论命)	31
	紫微	31
	宫位	31
	星曜	31

四化.....	32
流曜.....	32
宫位应用表.....	33
宫位星曜及四化.....	34
天干.....	36
第五節 姓名 (NCC-917 命名论命)	37
姓名 / 公司➡.....	37
文字➡.....	37
格局➡.....	37
变数.....	38
第六節 占星 (NCC-928 占星论命)	39
占星➡.....	39
占星历.....	39
第七節 卜卦 (NCC-916 六爻占卦)	40
卜卦➡.....	40
卦爻➡.....	41
第八節 梅花 (NCC-931 梅花心易)	42
梅花➡.....	42
梅花卦爻.....	42
第九節 紫卦 (NCC-967 紫微圣卦)	43
紫卦➡.....	43
第十節 奇门 (NCC-906 奇门遁甲)	44
奇门➡.....	44
奇门盘.....	44
奇门格局.....	45
第十一節 金口 (NCC-925 金口神诀)	46
金口➡.....	46
金口盘.....	46
第十二節 六壬 (NCC-926 六壬神课)	47
六壬➡.....	47
六壬盘.....	48
六壬盘变数说明.....	49
第十三節 择日 (NCC-908 择日专家)	50
择日➡.....	50
择日神煞.....	50
第十四節 玄空择日 (NCC-980 玄空择日)	52
玄空择日➡.....	52
第十五節 罗盘 (NCC-920 风水罗盘)	53
罗盘➡.....	53
第十六節 风水设计 (NCC-921 风水设计)	54

风水	54
八宅明镜	54
玄空飞星	54
乾坤国宝 (特殊功能)	55
紫白飞星 (特殊功能)	55
第十七節 参数	56
参数	56
第五章 指令	58
第一節 指令 程式: 与 执行:	63
第六章 内定函式	64
第七章 函数	65
显示字串函数	65
数值函数	70
字串函数	70
历法函数	72
择日函数	73
八字函数	73
紫微函数	74
命名函数	75
占星函数	76
风水函数	76
卜卦函数	76
第八章 巨集	77
第九章 常数	78
第一節 基本	79
性别	79
阴阳	79
五行	79
八卦	80
天干	80
地支	81
干支	81
生肖	82
季节	82
节气	82
吉凶	83
星期	83
星期 (曜)	84
紫白	84
廿八星宿	85

第二節	八字 (NCC-901 八字论命)	86
	十星	86
	星类	87
	命格	89
	旺相	89
	长生	90
	太岁	91
	器官	91
	关煞	92
	神煞	93
	用忌	93
第三節	紫微 (NCC-907 紫微论命)	94
	星曜	94
	旺度	95
第四節	姓名 (NCC-917 命名论命)	96
	部首	96
第五節	九宫 (专案)	97
	九宫气	97
	九宫运	98
第六節	占星 (NCC-928 占星论命)	99
	行星	99
	星座	99
第七節	卜卦 (NCC-916 六爻占卦)	100
	六十四卦	100
	卜卦六亲	101
	卜卦六兽	101
第八節	奇门 (NCC-906 奇门遁甲)	102
	奇门八门	102
	奇门九星	102
	日家九星	102
	奇门黑黄	103
	奇门 12 神	103
	奇门八神	103
第九節	六壬 (NCC-926 六壬神课)	104
	六壬天将	104
第十節	金口 (NCC-925 金口神诀)	104
	金口将神	104
第十一節	风水 (NCC-921 风水设计)	105
	方位 4	105
	方位 8	105


廿四山	106
游年	106
第十二節 系统	107
版本	107
第十章 脚本 Script.....	108
第一節 命理程式函数	109
第二節 内建函数	109
第三節 PascalScript	112
自订函数范例 (PascalScript)	113
第四節 C++Script	114
自订函数范例 (C++Script)	115
第五節 JScript.....	116
自订函数范例 (JScript)	117
第六節 BasicScript.....	118
附录	118
纸张名称表	119
HTML 颜色表.....	121
HTML 特殊符号对照表.....	122

第一章 基本

命理程式

命理程式提供使用者能够加入自己「论断法则」及「解说」的功能，它能够轻易取得命盘内的每个细节资料，撰写程式来判断分析，并加注解内容，如此可不断的扩充软件的功能及内容。

命理程式与一般的程式语言大同小异，都提供常用的指令，如：if...else（如果...否则）、for...next（回圈...），比较不同的地方是，每一行命理程式皆对应一个解说撰写的空间，当判断式（如果:）成立时，此对应的解说便会显示出来，因为命理程式是以解说为导向，判断命盘内种种参数之对应关系后再下其注解。

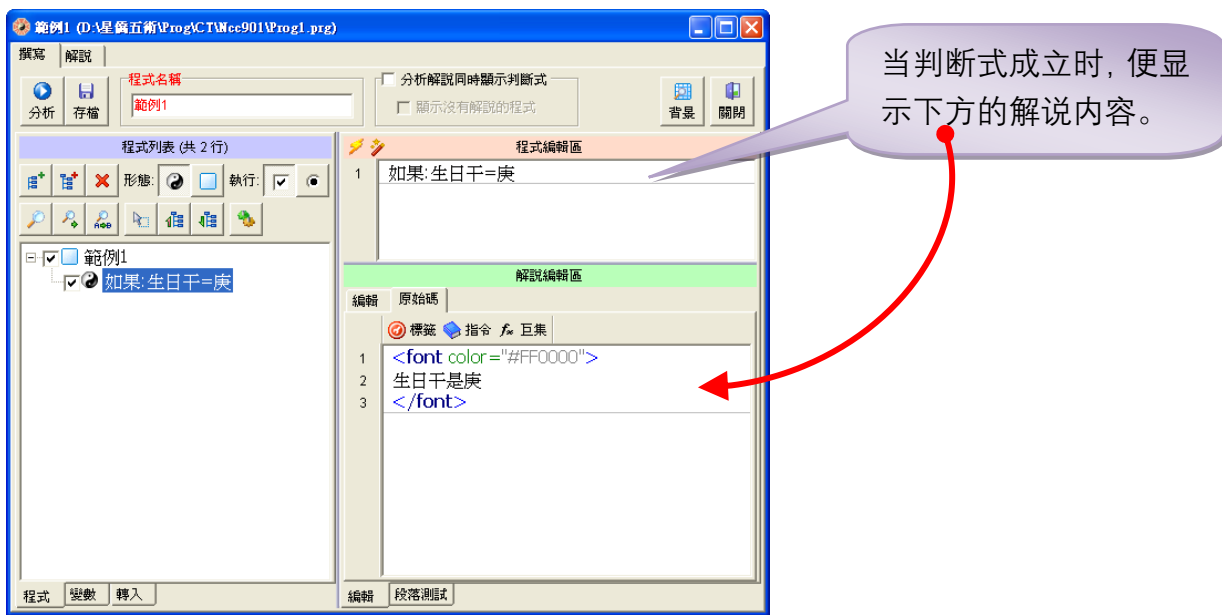

在 NCC-100 系列产品中，就已提供命理程式的编撰功能，当时是以程式及解说全部放在一起的方式，这种方式虽然对熟悉程式设计的用户很方便，但对没有接触过程式设计的用户会有许多困扰，因为指令所附带的解说需要以 {} 括号括起来，此种方式各有利弊。

到了 NCC-600 及 NCC-900 系列产品时，为了解决撰写命理程式上的许多问题，所以改用目前的撰写方式（如上图），程式有层次之别，程式成立后才会往下一个层次执行，否则往同层下行程式执行，每行程式皆有独立的解说发挥空间，解说可带入 HTML Tag（网页指令标签）来做到表格及字型的变化，目前 NCC-900 系列解说撰写已经提供简单的 HTML 编辑功能，可以轻松的变化字型大小及颜色或加入表格。


注：NCC-900 系列之命理程式解析核心全部重新开发与 NCC-600 系列不同，主要是改进执行效能（速度加快）及对 Unicode 文字处理能加，当然指令及参数也有差异之处。

命理程式所提供的只是一些基本元素，再加上每个人的思路、思考逻辑、表达方式、师承、经验皆不相同，利用这些基本元素可以组合出千变万化的程式内容，命理程式是一个可以尽情发挥的空间，可以重新赋予软件新的生命，让软件活络起来。

每套软件皆有专用的命理程式空间（目录），且可无限制的扩充命理程式项目及内容，使用者可以运用本文件所提供的指令及参数自己撰写程式，如果您本身有电脑程式的基础，相信很快就能驾轻就熟，如果您没有程式方面的基础，本公司提供专案设计服务，为您制作专用的解说内容，如有需要请洽本公司。

命理程式执行流程

命理程式执行的流程式如下图，由输入生日产生命盘，再执行命理程式产生解说。

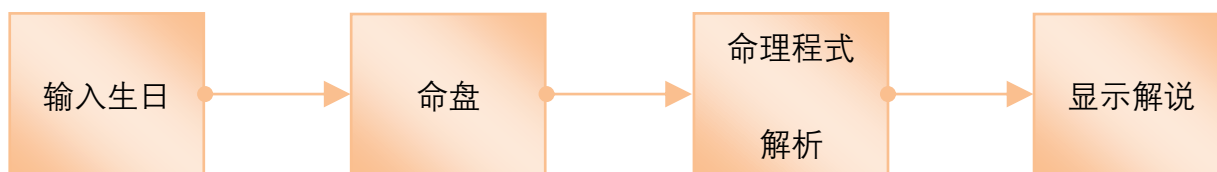

命理程式不仅可以让使用者修改解说，更可以修改解说的判断规则指令，也就是说：可以将电脑当成是您的「学生」，运用命理程式来「教电脑」如何算命。

关键字

命理程式提供许多的指令、参数及内定变数，这些名称都是属于「关键字」，所以自己设定的变数不可以用到与关键字相同的名称，例如：设定、如果、回圈、阴历生年...等，这样才不会产生误判，指令、参数及内定变数请参阅下列各章节。

注解

命理程式及解说内容都可以加入注解，命理程式中可将注解内容写于 {} 中括号内，而解说内容可使用 HTML 的注册标签来写注解，只要是注解皆不会被执行（命理程式），或显示出来（解说内容）。

例：


程式编辑区内内的命理程式	说明
设定:a='abcd' {程式注解写在这里}	加上{}内的文字不会被执行
{⌘}	将程式锁码时，包含内层的程式皆不会被锁码。
{⌘-}	将程式锁码时，只有这一行不会被锁码。

解说内容

<!-- 注解内容写在这里 -->



复制一份程式来撰写【解说内容】（重要）

有一个很重要的事项需要在撰写前说明清楚，就是当您开始撰写修改程式时，请将程式复制一份出来后，再从复制的这一份程式来修改，这样在版本更新或重新安装软件时，才不会被覆盖。

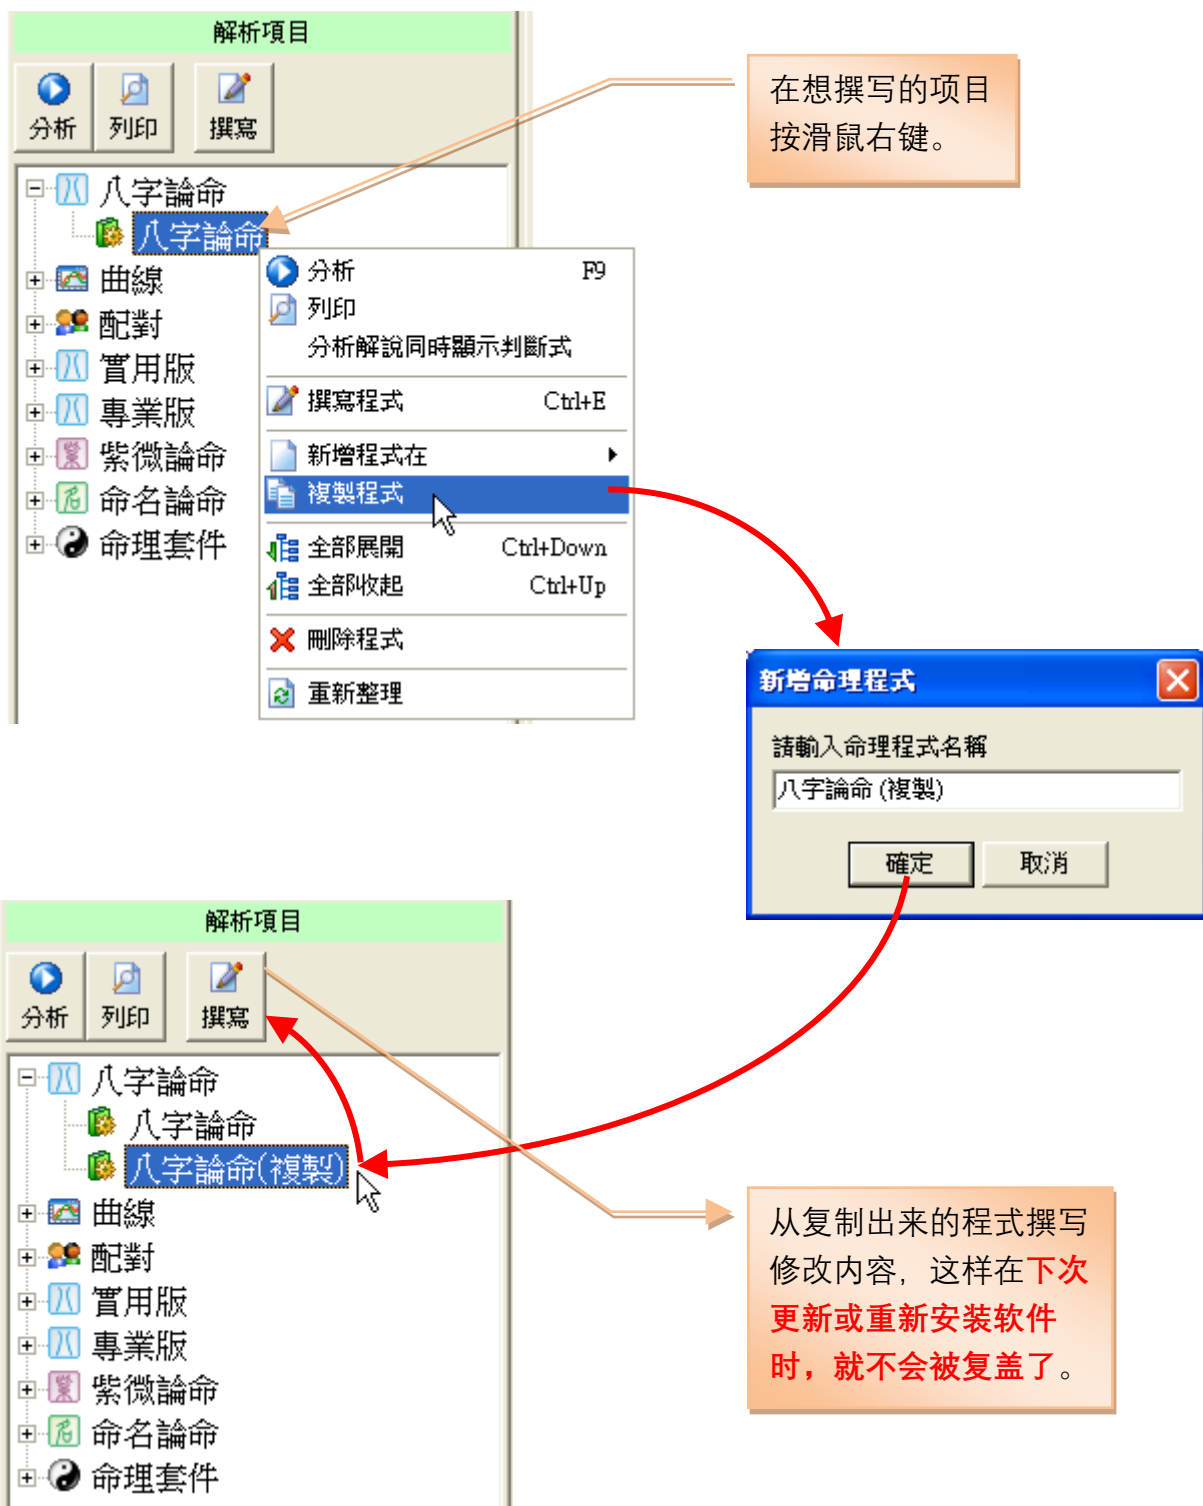

复制一份程式来撰写【点选命盘的解说】（重要）


有一个很重要的事项需要在撰写前说明清楚，就是当您开始撰写修改程式时，请将程式复制一份出来后，再从复制的这一份程式来修改内容，**而原来的程式不要修改，否则在更新版本或重新安装软件时，原来的程式会被覆盖。**

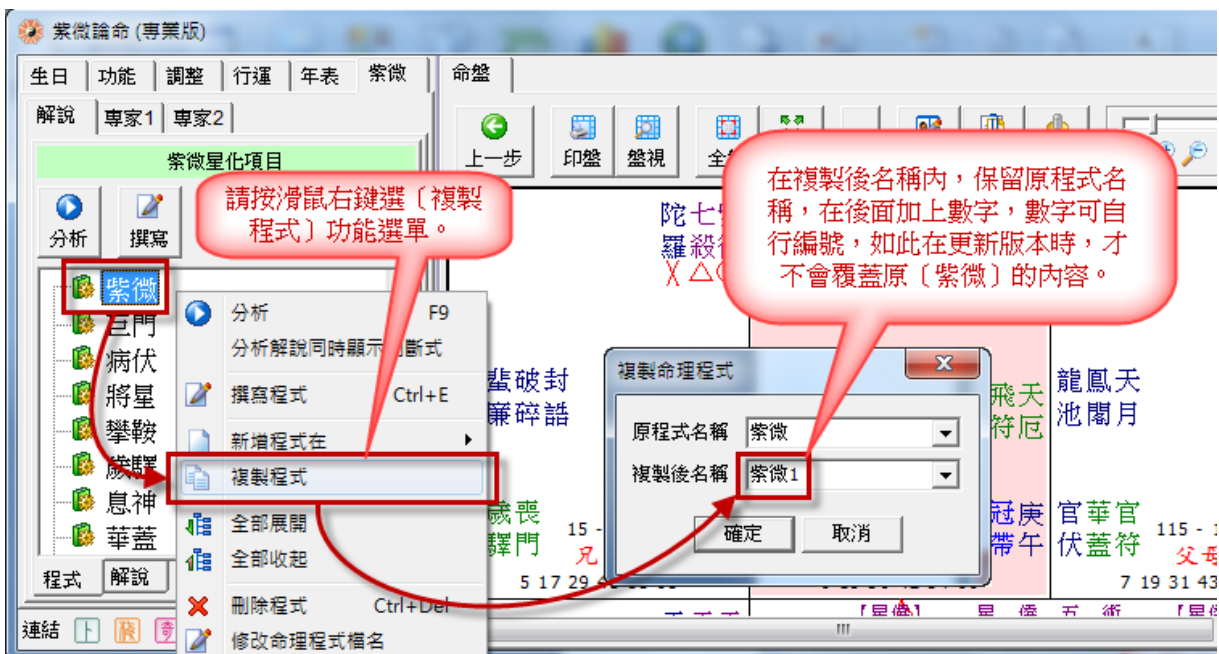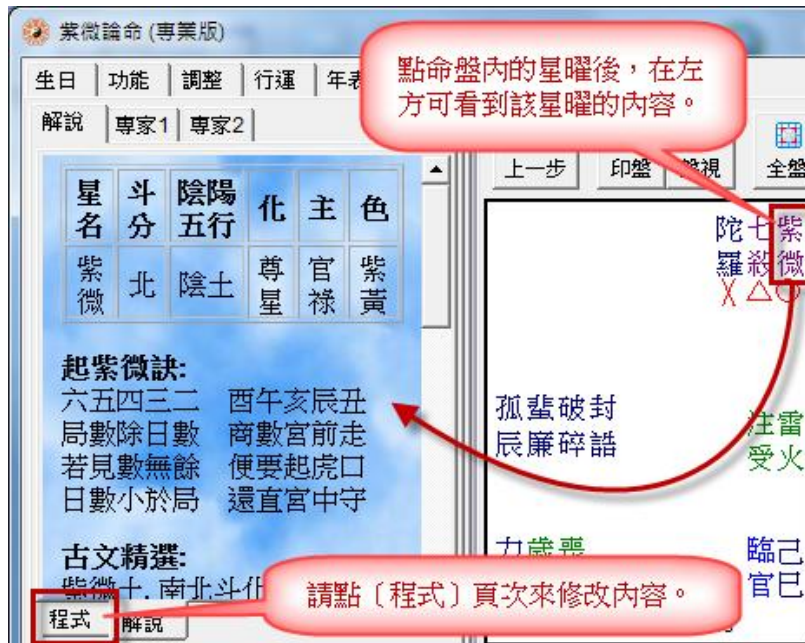



- ※ 新增 [紫微 1] 项目后，当第一次点命盘内紫微星时会显示 [紫微] 项目，再点一次则会显示 [紫微 1]，如此循环显示。
- ※ 上面以紫微为例，其它可由盘内点选显示解说内的软件，操作方式皆如是。

撰写画面说明

进入命理程式撰写功能后，可看到如下画面：

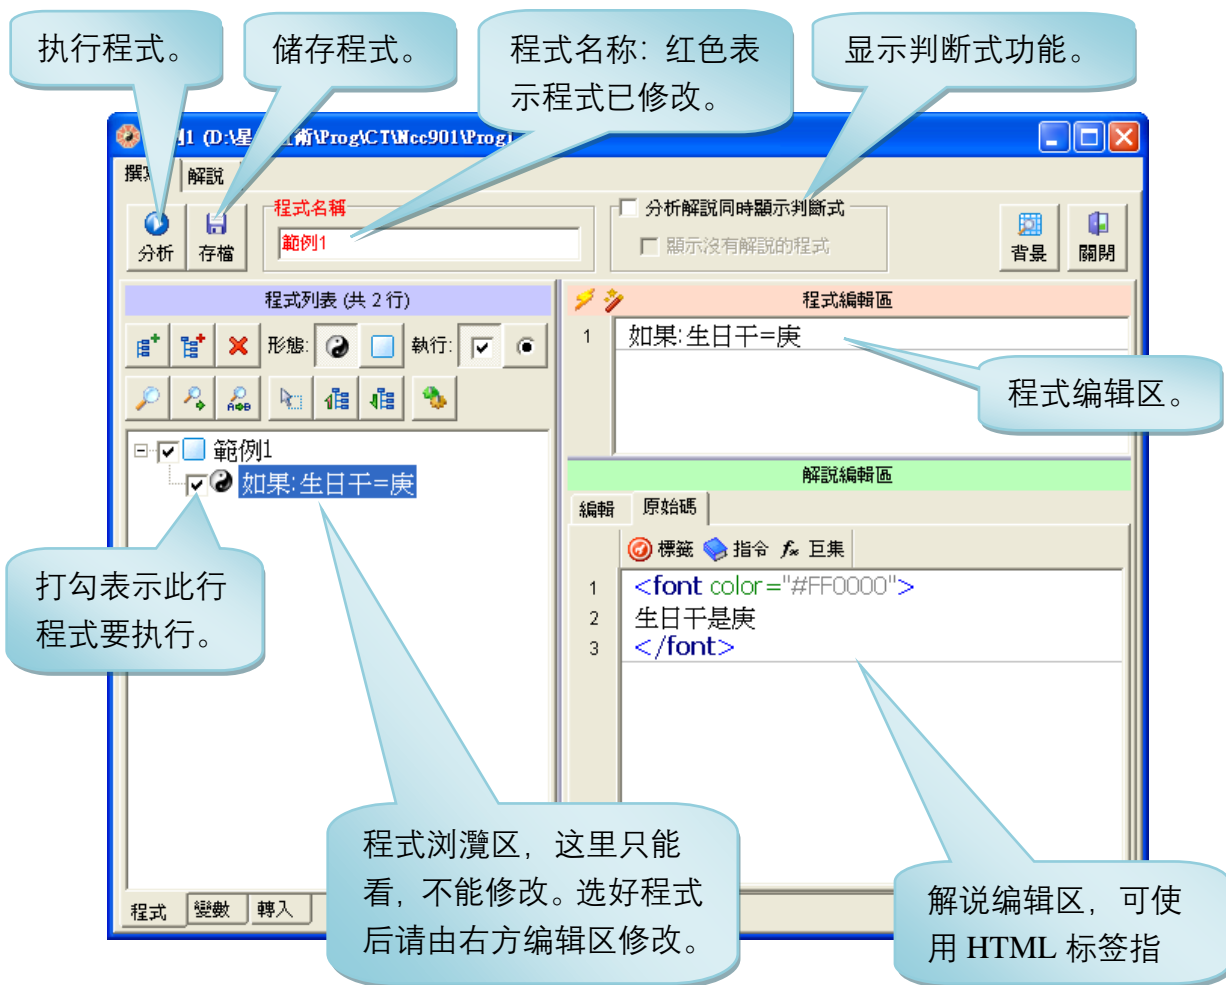

程式提示功能 (Code insight)

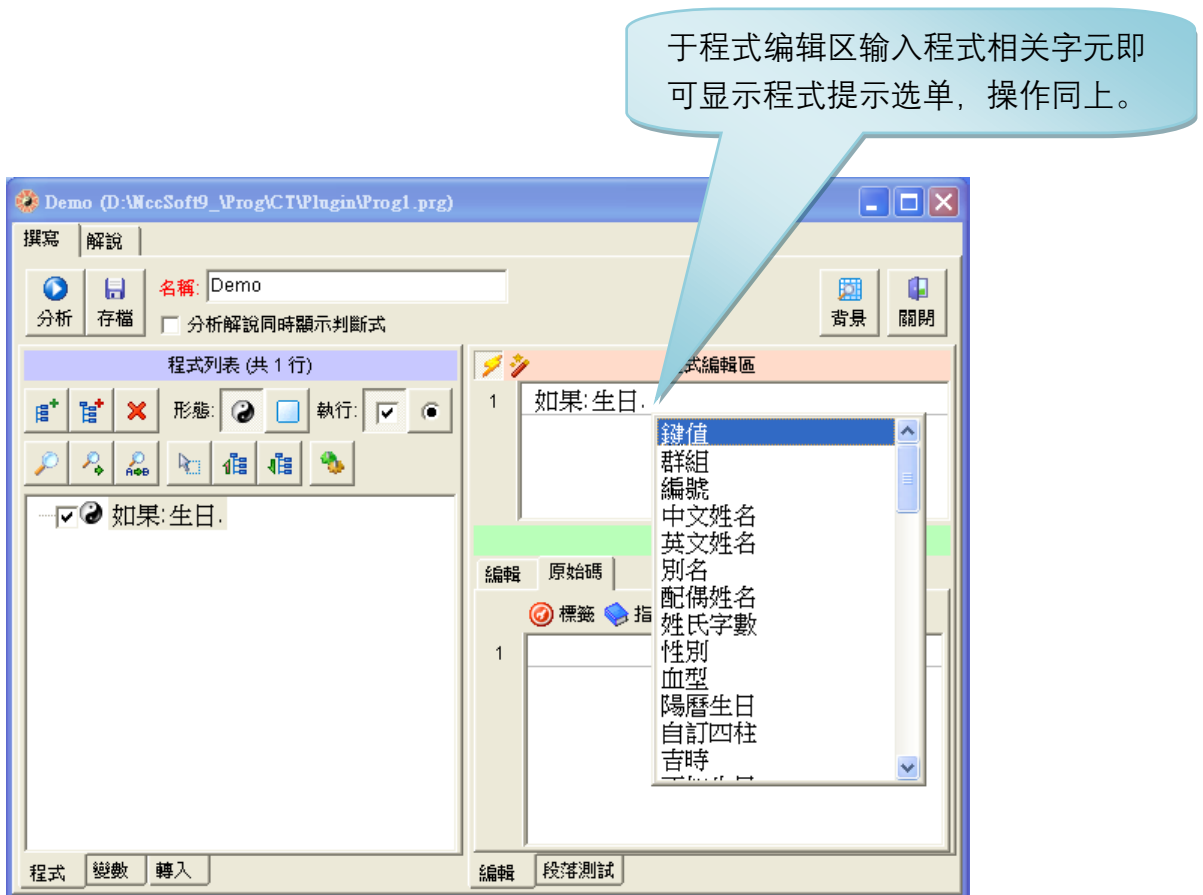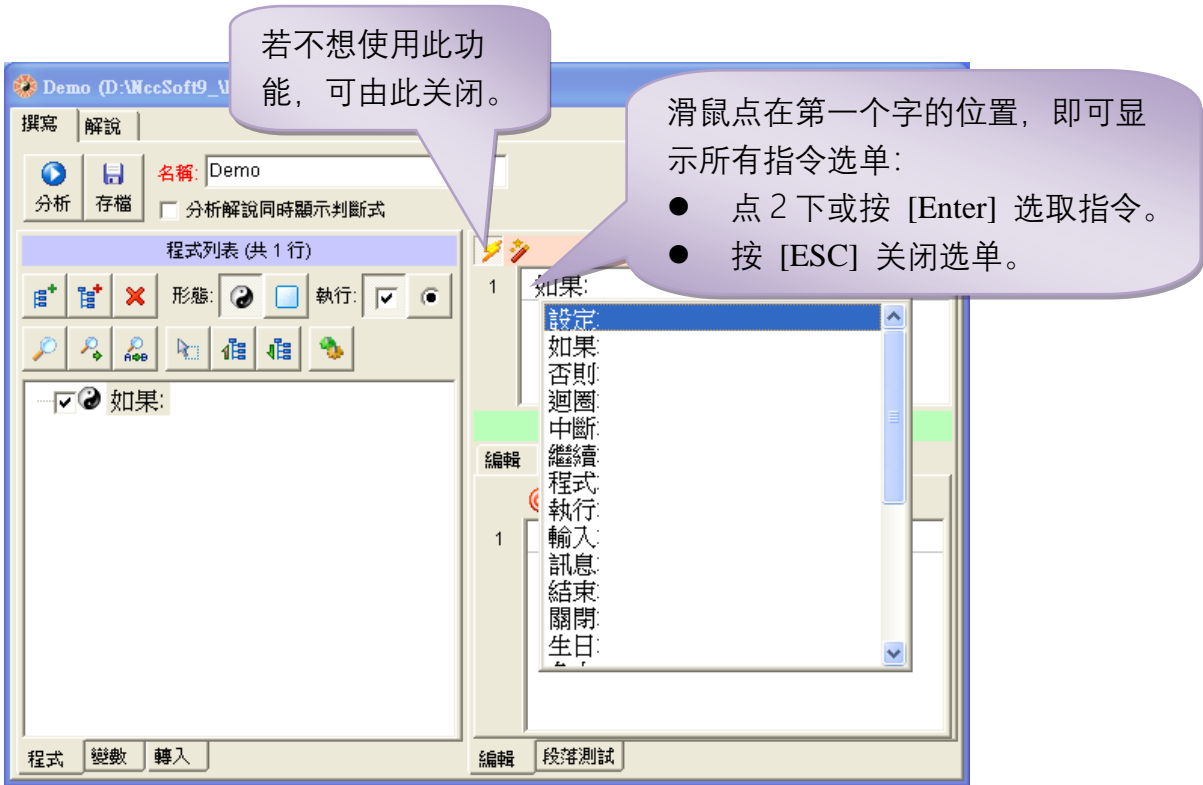


程式拖曳移动 / 复制操作说明


首先按下此按钮

移动程式：
1. 用滑鼠左键按住此行不放。
2. 再移到想放的位置。


当移到的位置显示蓝色虚线时，表示要将程式插入蓝色虚线中。

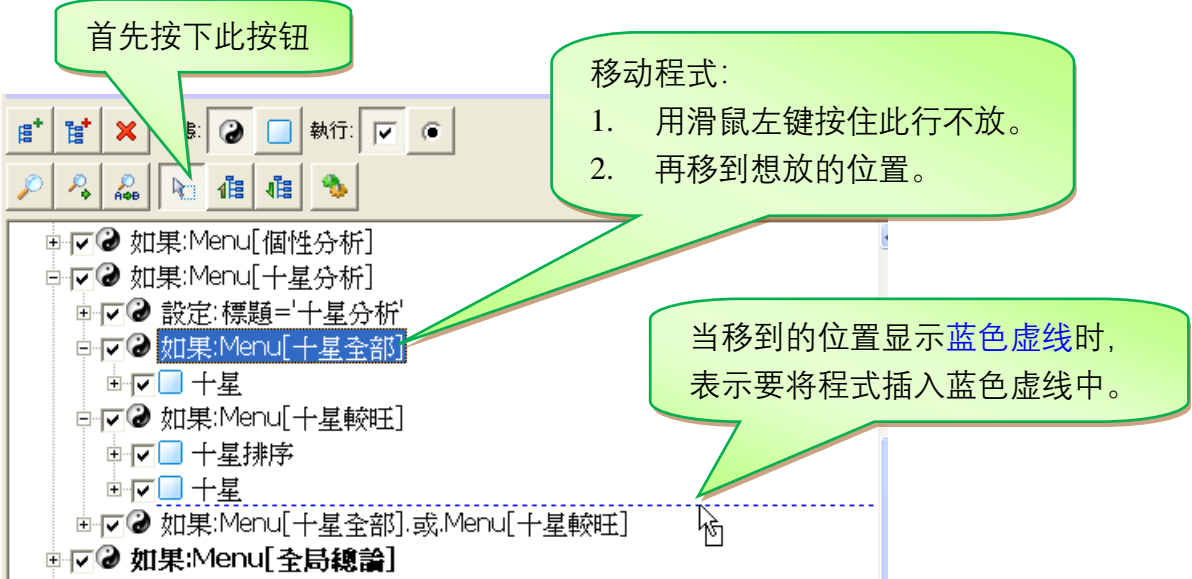




当移到的位置显示红色虚框时，表示要将程式放入该行程式下一层。

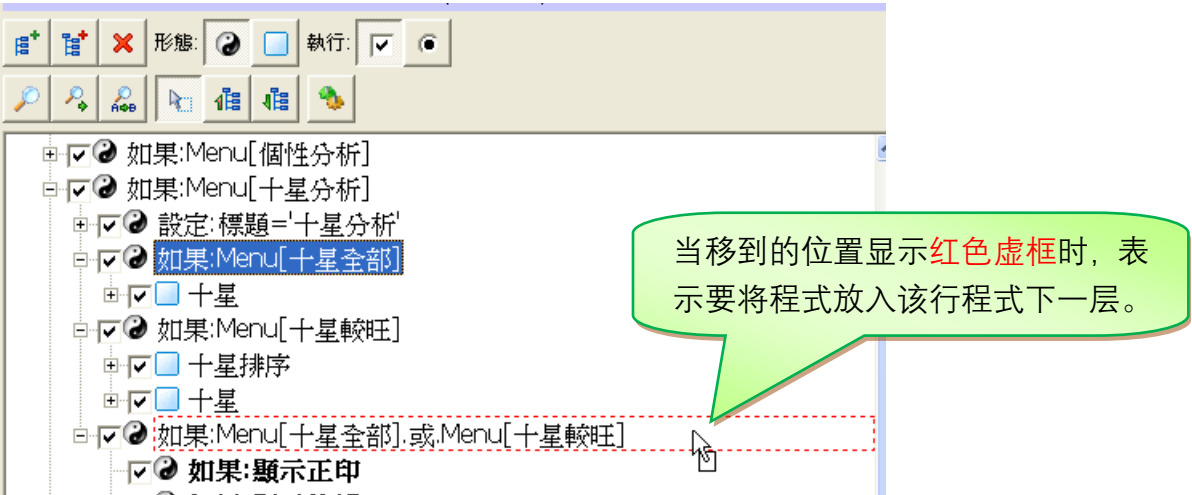

如果想要复制程式，请按住 [Ctrl] 键不放，此时游标右下角会显示一个加号。

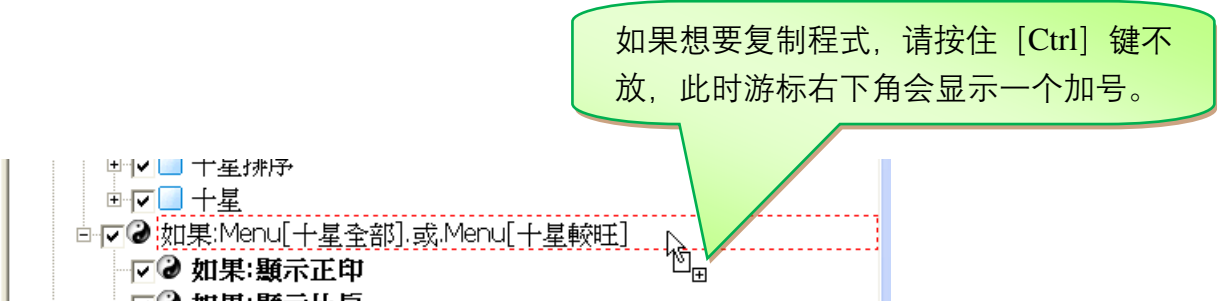


开始新程式快速教学

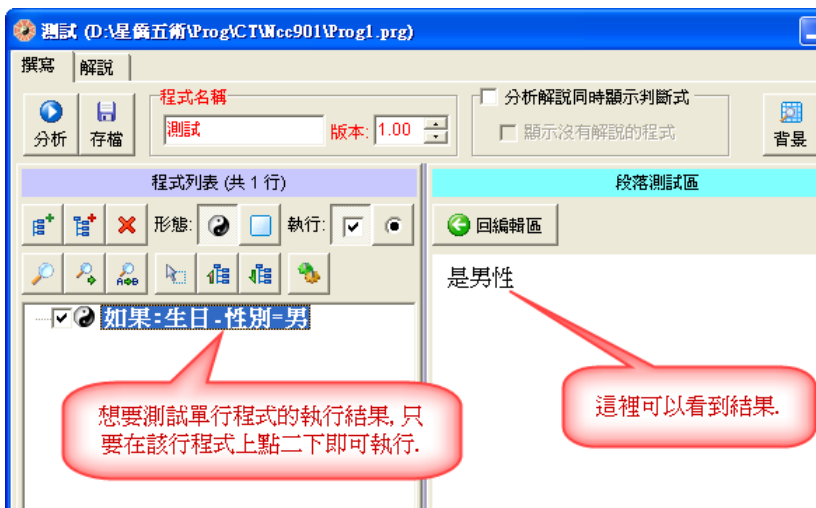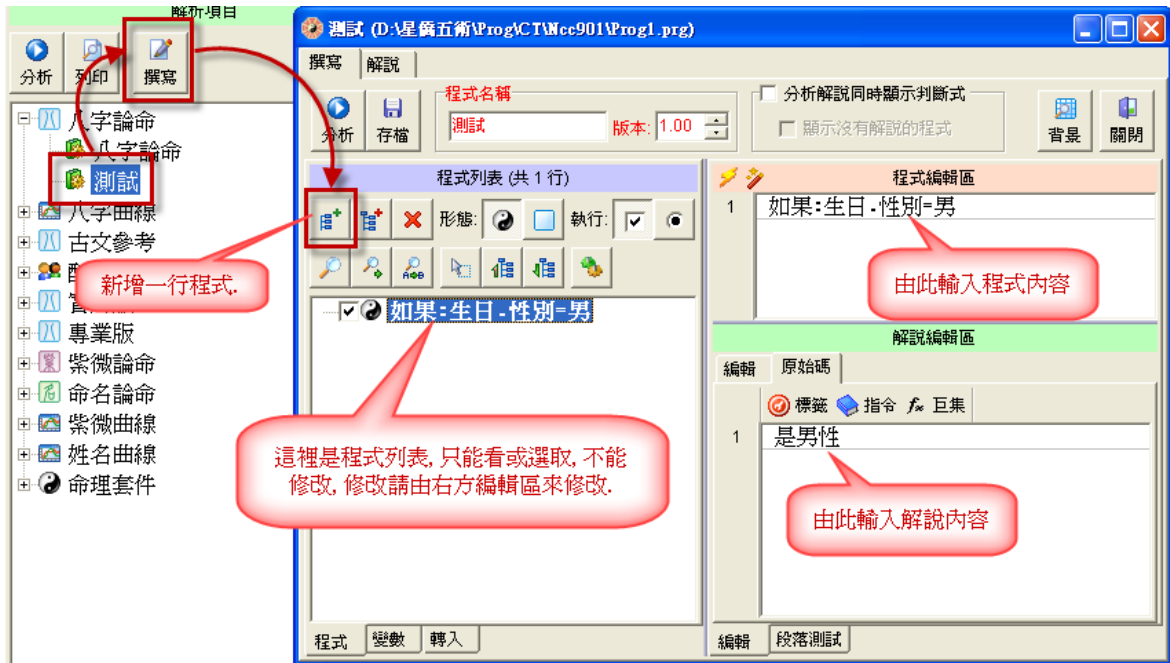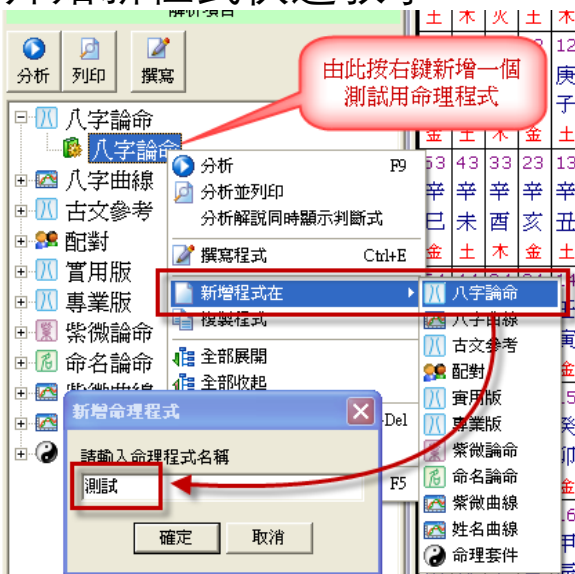


备份命理程式

针对想要备份的命理程式，最便捷的方式就是将命理程式建立为可执行档案 exe，往后想要回存时，只要执行该档案即可，这种方式也可用在命理程式分享，将命理程式建立成 exe 后分享给别人。

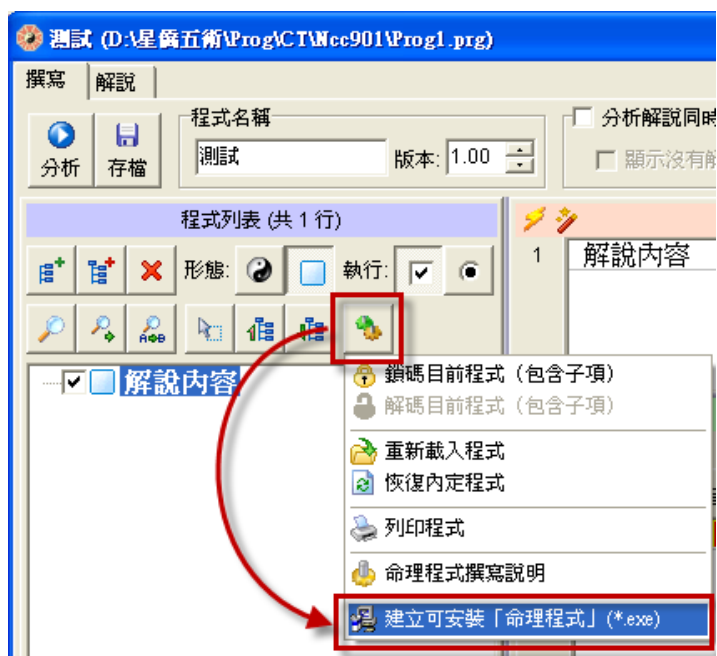

还有另外一种方式，由主页的维护选单来备份资料，并勾选命理程式项目，如此会将星僑五术所有的命理程式全部备份，这样会需要比较久的时间，因此单一程式不建议用它来备份，除非您是修改内定的命理程式，而不是自己新增的程式时，就必需用这种方式来备份。

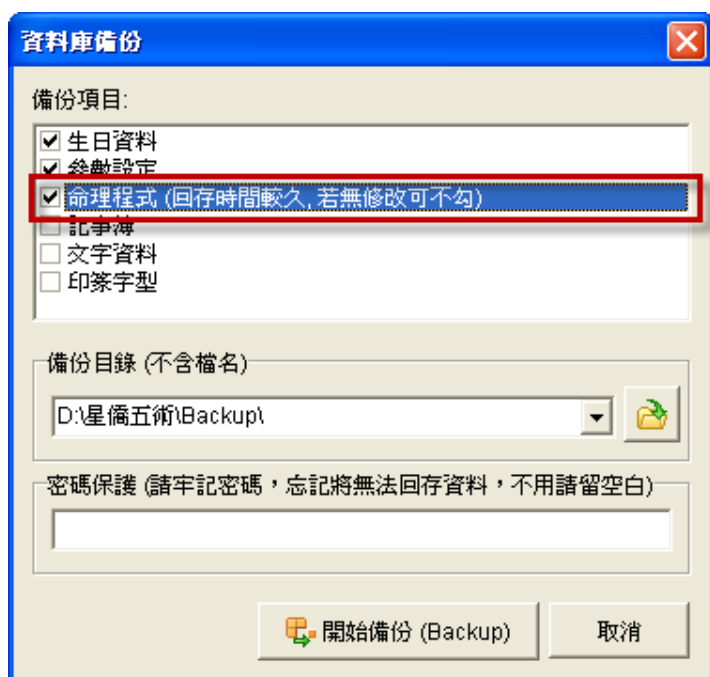

第二章 变数

基本变数

变数主要是用来储存资料，变数的形态分为「数值」及「字串」两种，设定字串时，前后需要单引号（'），用此来区隔数值及字串变数：

形态	范围	范例
数值	整数：-2147483648 ~ 2147483647	例 设定:a=6789
	浮点：3.6 x 10 ⁻⁴⁹⁵¹ ~ 1.1 x 10 ⁴⁹³²	例 设定:a=1234.56
字串	Unicode 字串	例 设定:s='中文字串'

阵列变数

阵列变数可用来储存连续的资料，形态亦分为「数值阵列」及「字串阵列」两种，设定时前后需加 [] 括号代表阵列设定。

形态	范围	范例	内值
数值阵列	整数：-2147483648 ~ 2147483647 浮点：3.6 x 10 ⁻⁴⁹⁵¹ ~ 1.1 x 10 ⁴⁹³²	例 设定:a=[1,2,3]	a[0]=1 a[1]=2 a[2]=3
		例 设定:a=[1.1,1.2,1.3]	a[0]=1.1 a[1]=1.2 a[2]=1.3
字串阵列	Unicode 字串	例 设定:s=['a','b','c']	s[0]=a s[1]=b s[2]=c

二维以上阵列

命理程式可以使用二维以上的阵列，阵列是程式设计的基本功能，而二维以上阵列更是不可或缺的，请依自己需求自行运阵列。

例：

设定:i[0]=[1,2,3,4,5]

设定:i[1]=[6,7,8,9,0]

设定:a[0][0]=[1,2,3,4,5]

如果:i[1][2]=8

第三章 运算符

先乘除后加减，括号内先运算，是四则运算的基本法则，执行的先后顺序依下表所示，除此之外，包含了逻辑运算及命理专用的运算符：

序	运算符	说明	范例
1	()	括号可决定运算先后顺序	例 设定:i=(1+2)*3
2	$\frac{A}{B}$	除法	例 设定:i=10/3
	A * B	乘法	例 设定:i=3*4
	A ^ B	次方	例 设定:i=3^2
	A % B	余数	例 设定:i=33%12
3	A + B	加法	例 设定:i=1+2
	A - B	减法	例 设定:i=3-4
4	A . 生. B	五行相生： 木生火，火生土，土生金，金生水，水生木	例 如果:生日支的五行.生.生月干的五行
	A . 克. B	五行相克： 木克土，土克水，水克火，火克金，金克木	例 如果:生日支的五行.克.生月干的五行
	A . 干合. B	天干五合： 甲己合，乙庚合，丙辛合，丁壬合，戊癸合	例 如果:生日干.干合.生年干
	A . 支合. B	包含地支六合及地支半合	例 如果:生日支.支合.生年支
	A . 六合. B	地支六合： 子丑合,寅亥合,卯戌合,辰酉合,巳申合,午未合	例 如果:生日支.六合.生年支
	A . 半合. B	地支半合： 申子辰,巳酉丑,寅午戌,亥卯未(每组其中二字)	例 如果:生日支.半合.生年支
	A . 拱合. B	地支拱合 申辰，巳丑，亥未，寅戌	例 如果:生日支.拱合.生年支
	A . 暗合. B	地支暗合 午亥合木，寅丑合土，申卯合金	例 如果:生日支.暗合.生年支
	A . 刑. B	地支相刑： 寅申巳三刑（无恩之刑） 戌丑未三刑（持势之刑） 子卯相刑（无礼之刑） 午刑午，酉刑酉，辰刑辰，亥刑亥（自刑）	例 如果:生日支.刑.生年支
	A . 干冲. B	天干相冲：甲庚冲，乙辛冲，丙壬冲，丁癸冲，戊己土居中央，故无冲	例 如果:生日干.干冲.生年干
	A . 冲. B	地支相冲：子午冲，丑未冲，寅申冲，卯酉冲，辰戌冲，巳亥冲	例 如果:生日支.冲.生年支
	A . 正冲. B	天克地冲	例 如果:生日柱.正冲.流年柱

	A . 三杀. B	地支三杀: 申子辰杀未, 巳酉丑杀辰, 寅午戌杀丑, 亥卯未杀戌	例 如果:生日支.三杀.生年支
	A . 破. B	地支相破: 子酉破, 寅亥破, 辰丑破, 午卯破, 申巳破, 戌未破	例 如果:生日支.破.生年支
	A . 害. B	地支相害: 子未相害, 丑午相害, 寅巳相害, 卯辰相害, 申亥相害, 酉戌相害	例 如果:生日支.害.生年支
	A . 会. B	地支相会	例 如果:生日支.会.生年支
	A = B	等于	例 如果:a=b
	A < B	小于	例 如果:a<b
	A > B	大于	例 如果:a>b
	A <= B	小于等于	例 如果:a<=b
	A >= B	大于等于	例 如果:a>=b
	A <> B	不等于	例 如果:a<>b
5	A . 或. B	逻辑: 或, or	例 如果:a=b .或. b=c
	A B	逻辑: 或, or	例 如果:a=b b=c
	A . 且. B	逻辑: 且, and	例 如果:a=b .且. b=c
	A && B	逻辑: 且, and	例 如果:a=b && b=c

运算符: (/) 除法

除法: 2个数值相除, 数值可为「整数」或「浮点数值」, 若只要相除后的整数, 可配合「整数()」函数来取得。

例:

设定:a=10

设定:b=3

设定:c=a/b

上例中 c=3.33333333333333 若只要整数, 见下例:

设定:c=整数(a/b)

第四章 内定变数

下列内定变数括号内表示选择其中一个，可视需求前后任意组合，以天干为例：甲的阴阳、乙的五行、丙的十星...等，可藉由此方式取得命盘内的资讯，再加以组合判断。

第一節 基本

※下列标题有「➡」此符号者，表示于程式编辑区内提供「Code insight」程式提示功能，例如输入「甲」后，则会出现一个视窗内显示「的阴阳、的五行、的十星...」。

天干 / 地支 ➡

(癸,甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬)	的	(阴阳,五行,十星,星类,旺相,旺度,数量,透干,通根,化禄,化权,化科,化忌,用忌) (阴阳\$,五行\$,十星\$,星类\$,旺相\$)
(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌)	的	(阴阳,五行,十星,星类,藏 1,藏 2,藏 3,星 1,星 2,星 3,类 1,类 2,类 3,用忌) (阴阳\$,五行\$,十星\$,星类\$,藏 1\$,藏 2\$,藏 3\$,星 1\$,星 2\$,星 3\$,类 1\$,类 2\$,类 3\$,用忌\$) *在地支取十星仅代表藏干主气的十星。
(癸,甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬) (亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌)	的	(阴阳,干支,天干,地支,五行,纳音,十星,星类,长生,自坐长生,玄空卦,玄空上卦,玄空下卦,玄空五行,玄空卦运,神煞,神煞值,正冲柱,正冲岁,正冲年) (阴阳\$,干支\$,天干\$,地支\$,五行\$,纳音\$,十星\$,星类\$,长生\$,自坐长生\$,玄空卦\$,玄空上卦\$,玄空下卦\$,玄空五行\$,正冲柱\$) (神煞\$)*阵列字串 *在干支取十星仅代表天干的十星。

例:

如果:甲的数量>3

如果:甲子的纳音\$='海中金'

干支属性 [用忌] 说明:

这是将八字内的喜用神五行（用喜闲仇忌）细分为天干及地支，并分为用神及忌神，实表示八字内有的干支，虚表示八字内没有的干支：


[实 / 虚] 用神：用、喜

[实 / 虚] 忌神：闲、仇、忌

例：

如果:甲的用忌=实用神

如果:流年干的用忌=虚忌神

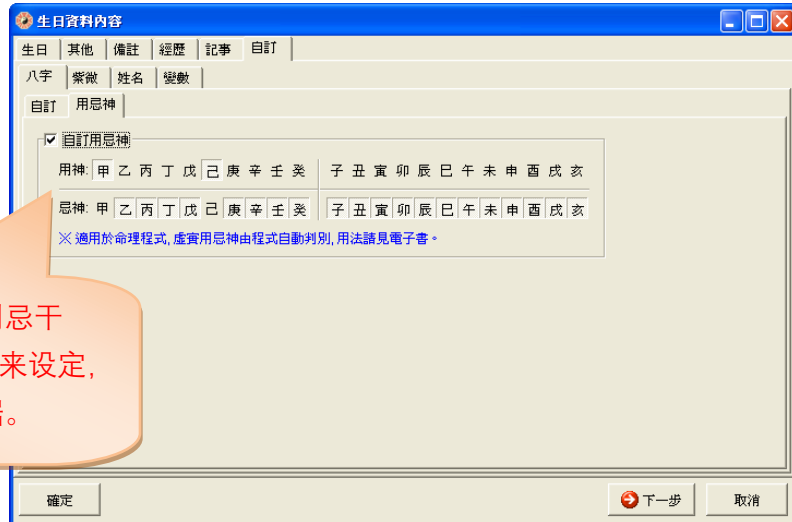

专业版可针对个别生日自订用忌干支，由生日编辑八字自订页次来设定，若无自订时，以喜用神为依据。

五行

(木,火,土,金,水)	的	(五行,天干,十星,星类,旺相,旺度,数量) (五行\$,天干\$,十星\$,星类\$,旺相\$)
-------------	---	--

例：

如果:土的数量>3

若不想将日干五行计算在内，可见下例用法：

八卦

(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮)	的	(五行,游年,方位,八门) (五行\$,游年\$,方位\$,八门\$)
-------------------	---	--

例：

如果:坤的游年=游年生气

游年

游年	(生气,天医,延年,伏位,祸害,六煞,五鬼,绝命)	的	(卦位,方位,五行) (卦位\$,方位\$,五行\$)
----	---------------------------	---	--------------------------------

例:

如果:游年生气的卦位=坤

系统

系统.	(版本编号,软件内码,软件号码,目录,暂存,罗盘目录,计时,印黑,抬头授权,抬头,地址 0,地址 1,地址 2,地址 3,地址 4,命书封面,命书封底,命书地址 0,命书地址 1,命书地址 2,命书地址 3,命书地址 4,命书地址 5,命书地址 6,择日地址上高,择日地址 0,择日地址 1,择日地址 2,择日地址 3,择日地址 4,择日地址 5,择日地址 6,择日地址 7,择日地址 8,择日地址 9,择日地址字型 0,择日地址字型 1,择日地址字型 2,择日地址字型 3,择日地址字型 4,择日地址字型 5,择日地址字型 6,择日地址字型 7,择日地址字型 8,择日地址字型 9,葬课地址上高,葬课地址 0,葬课地址 1,葬课地址 2,葬课地址 3,葬课地址 4,葬课地址 5,葬课地址 6,葬课地址 7,葬课地址 8,葬课地址 9,葬课地址字型 0,葬课地址字型 1,葬课地址字型 2,葬课地址字型 3,葬课地址字型 4,葬课地址字型 5,葬课地址字型 6,葬课地址字型 7,葬课地址字型 8,葬课地址字型 9,姓名组名原则,公司组名原则,别名组名原则,HTML 表头,版权起年,版权终年,大字模式,字型比例,萤幕比例,列印比例,命盘比例,解说比例,图片目录,线上,平台,平台版本 1,平台版本 2,平台版本 3,宽度,高度,唯一档名)
-----	---

例:

设定:ImagePath=系统.目录+'Image\'

生日

生日.	(键值,群组,编号,中文原姓名,中文姓名,英文姓名,别名,配偶姓名,姓氏字数,性别,血型,建档日期,阳历生日,剩几天生日,年龄,农历实岁,农历虚岁,阳历实岁,阳历虚岁,农历足实,农历足虚,阳历足实,阳历足虚,节气实岁,节气虚岁,节气实岁,节气虚岁,自订紫月,自订紫日,自订四柱,吉时,不知生日,经度,纬度,地名,时区,时区调整,分宫制,温度,湿度,称谓,职业,头衔,婚姻,子女,介绍,住家地址,住家邮号,住家电话,住家传真,行动电话,公司原主名,公司原副名,公司主名,公司副名,公司地址,公司邮号,公司电话,公司传真,信箱,网址,经历,备注,记事,变数,长辈名字,姓名组名,公司组名,笔名组名,总数,总笔,多人,目前多人,标记总数,自订用神,自订喜神,自订闲神,自订仇神,自订忌神,自订大运,自订命宫,自订身宫,自订命宫星曜) (经度\$,纬度\$)
可读写: 性别、中文姓名、公司主名、公司副名、年龄、自订用神、自订喜神、自订闲神、自订仇神、自订忌神、自订大运、自订命宫、自订身宫、自订命宫星曜 (其余为唯读)	

例:

如果:生日.性别=女

第二節 万年历

天干 / 地支

(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	(年,月,日,时)	(,藏 1,藏 2,藏 3)	干 干\$	的	(阴阳,五行,十星,星类,旺相,旺度,数量,透干,通根,化禄,化权,化科,化忌,用忌) (阴阳\$,五行\$,十星\$,星类\$,旺相\$)
(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	(年,月,日,时)		支 支\$	的	(阴阳,五行,十星,星类,藏 1,藏 2,藏 3,星 1,星 2,星 3,类 1,类 2,类 3,用忌) (阴阳\$,五行\$,十星\$,星类\$,藏 1\$,藏 2\$,藏 3\$,星 1\$,星 2\$,星 3\$,类 1\$,类 2\$,类 3\$,用忌\$)
(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	(年,月,日,时)		柱 (不 论 节 气) 柱\$	的	(阴阳,干支,天干,地支,五行,纳音,十星(天干为主),星类(天干为主),长生,自坐长生,玄空卦,玄空上卦,玄空下卦,玄空五行,玄空卦运,神煞,神煞值,正冲柱,正冲岁,正冲年) (阴阳\$,干支\$,天干\$,地支\$,五行\$,纳音\$,十星\$,星类\$,长生\$,自坐长生\$,玄空卦\$,玄空上卦\$,玄空下卦\$,玄空五行\$,神煞\$,正冲柱\$)

例:

如果:生年干的五行=金

如果:现年支的五行=木

如果:生年藏 1 干=癸

如果:生年藏 1 干的十星=偏财

如果:生年柱的纳音\$='海中金'

阴历 / 阳历

(阴历,阳历)	(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	(年,月,日,时,分,秒,月总,节日,休假,可用节日,系统,节气,年,闰月,星期,季节,节气,节气当日,节,土王,土王当日,土王范围,时区,时差,地名,经度,纬度,日出,正午,日落,地点,时,地点时差,真太阳时,真太阳时差,元运,年紫白,月紫白,日紫白,时紫白,日紫白顺逆,时紫白顺逆,儒略日,廿八宿,年禽,月禽,日禽,时禽,月将,月将中气,月相,月相系统,日食,日食系统,月食,月食系统,使用模式,分宫制) (闰月\$,星期\$,季节\$,节气\$,节\$,经度\$,纬度\$,年紫白\$,月紫白\$,日紫白\$,时紫白\$,廿八宿\$,年禽\$,月禽\$,日禽\$,时禽\$,月将\$,月将中气\$) (节日\$)* 阵列字符串
<p>系统：为程式内部运作用的日期时间计量，整数部份为天数（1数一天），小数点为时间 设定:OneHour=1/24 设定:OneMinute=1/(24*60) 设定:OneSec=1/(24*60*60)</p>		
<p>月将中气：内值为节气代号，-1 = 自订盘、-2 = 依月建、-3 = 依月份</p>		
<p>可读写：年、月、日、时、分、秒（其余为唯读）</p>		

例：

如果:阴历生月=5

如果:阴历生闰月=1

历法

(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	历.	(系统,节气年,闰月,星期,季节,节气,节气当日,节,土王,土王当日,土王范围,时区,时差,地名,经度,纬度,日出,正午,日落,地点时,地点时差,真太阳时,真太阳时差,元运,年紫白,月紫白,日紫白,时紫白,日紫白顺逆,时紫白顺逆,儒略日,廿八宿,年禽,月禽,日禽,时禽,月将,月将中气,月相,月相系统,日食,日食系统,月食,月食系统,使用模式,分宫制) (闰月\$,星期\$,季节\$,节气\$,节\$,经度\$,纬度\$,廿八宿\$,年禽\$,月禽\$,日禽\$,时禽\$,月将\$,月将中气\$)
系统: 为程式内部运作用的日期时间计量, 整数部份为天数 (1数一天), 小数点为时间		
月将中气: 内值为节气代号, -1 = 自订盘、-2 = 依月建、-3 = 依月份		
使用模式: 0=使用输入时间、1=使用地点时间、2=使用真太阳时		
可读写: 系统、时区、地名、经度、纬度、使用模式 (其余为唯读)		

例:

如果:生历.星期=日

如果:生历.日紫白=5

※各套软件皆有其共用或独立专用的时间历法, 说明如下:

流历	用于命术类软件, 指定目前流年时间, 改变后「生日.年龄」亦会随之改变。
现历	现在时间 (目前电脑时间, 无法由程式来改变)
暂存历	暂存用时间 (可自行运用)
生历	NCC-901 八字论命、NCC-907 紫微论命、NCC-917 命名论命
占星历	NCC-928 占星论命
卜卦历	NCC-916 六爻占卦 (取卦时间)
卜期历	NCC-916 六爻占卦 (取「时间卦」的日期)
梅花历	NCC-931 梅花心易 (取卦时间)
梅期历	NCC-931 梅花心易 (取「时间卦」的日期)
六壬历	NCC-926 六壬神课
金口历	NCC-925 金口神诀
奇门历	NCC-906 奇门遁甲
风水历	NCC-921 风水设计
择日历	NCC-908 择日专家

第三節 八字 (NCC-901 八字论命)

八字

八字.	(版本,序号,条码,多人功能,曲线功能,行运曲线功能,用神,喜神,闲神,仇神,忌神,旺,相,死,囚,休,胎元,胎息,年空 1,年空 2,日空 1,日空 2,命格,订格,命卦,命宫柱,命宫干,命宫支,身宫柱,身宫干,身宫支,秤骨,秤骨无节气,骨格,三世宫,人元干,人元星,性情,助日主,泄日主,大运,大运顺逆,大运初岁,大运起岁,大运终岁,生肖,季节,节后生天,生后天气,交运年,交运月,交运日,交运干,交运节气,交运天,计运天,天干提示,地支提示 1,地支提示 2,六柱天干提示, 六柱地支提示 1, 六柱地支提示 2,阴阳) (用神\$,喜神\$,闲神\$,仇神\$,忌神\$,旺\$,相\$,死\$,囚\$,休\$,胎元\$,胎息\$,年空 1\$,年空 2\$,日空 1\$,日空 2\$,命格\$,命卦\$,命宫柱\$,命宫干\$,命宫支\$,身宫柱\$,身宫干\$,身宫支\$,人元干\$,人元星\$,性情\$,生肖\$,季节\$,交运干\$,交运节气\$)
-----	---

例:

如果:八字.生肖=鼠

神煞

(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,年,月,日,时)	八字神煞有:	(太极贵人,天乙贵人,文昌,学堂,学士,金舆,羊刃,红艳,飞刃,流霞,禄神,华盖,将星,驿马,日桃花,劫煞,隔角,亡神,天德,天德合,月德,月德合,月血刃,天医,元辰,天喜,红鸾,勾绞,孤辰,寡宿,金匮,年桃花,年血刃,三奇,金神,福星,六秀,魁罡,十灵,进神,天赦,阴阳煞,挂剑煞) ● 可用“,”续接多个,表示其中一个有即成立 ● 可用“&”续接多个,表示每个都要有才成立 ● “,”及“&”不可混用
-----------------------------------	--------	---

例:

如果:年,月,日,时八字神煞有:六秀&华盖

如果:#{大运支\$}#八字神煞有:红艳

如果:#{流年支\$}#八字神煞有:红艳

十星 ➡

(正印,比肩,劫财,食神,伤官,偏财,正财,七杀,正官,偏印)	的	(阴阳,五行,天干,地支,十星,星类,旺相,旺度,数量,透干,通根,用忌)
(印,比劫,食伤,财,官杀)	的	透干: 回传 0=年柱、1=月柱、2=日柱、3=时柱 通根: 回传 0=年柱、1=月柱、2=日柱、3=时柱 (阴阳\$,五行\$,天干\$,地支\$,十星\$,星类\$,旺相\$,用忌\$)

例:

如果:正印的旺度>100

大运 ➡

大运	(干,支,柱)
大运干的	(阴阳,五行,十星,星类,旺相,旺度,数量,透干,通根,化禄,化权,化科,化忌,用忌) (阴阳\$,五行\$,十星\$,星类\$,旺相\$)
大运支的	(阴阳,五行,十星,星类,藏 1,藏 2,藏 3,星 1,星 2,星 3,类 1,类 2,类 3,用忌) (阴阳\$,五行\$,十星\$,星类\$,藏 1\$,藏 2\$,藏 3\$,星 1\$,星 2\$,星 3\$,类 1\$,类 2\$,类 3\$,用忌\$)
大运柱的	(阴阳,干支,天干,地支,五行,纳音,十星,星类,长生,自坐长生,玄空卦,玄空上卦,玄空下卦,玄空五行,玄空卦运,神煞,神煞值,正冲柱,正冲岁,正冲年) (阴阳\$,干支\$,天干\$,地支\$,五行\$,纳音\$,十星\$,星类\$,长生\$,自坐长生\$,玄空卦\$,玄空上卦\$,玄空下卦\$,玄空五行\$,正冲柱\$) (神煞\$)*阵列字串

例:

范例	显示结果
大运柱的神煞=#{大运柱的神煞}#	大运柱的神煞=学堂.亡神.年驿马.
大运柱的神煞\$=#{大运柱的神煞}\$#	大运柱的神煞\$='学堂','亡神','年驿马'
大运柱的神煞值=#{大运柱的神煞值}#	大运柱的神煞值=3,19,39

如果:大运柱=甲子

如果:大运柱的纳音\$='海中金'

例: 想要指定到某一个大运, 只要改变年龄, 举例如下

设定:生日.年龄=八字.大运初岁 {第 1 大运}

设定:生日.年龄=八字.大运初岁+10 {第 2 大运}

设定:生日.年龄=八字.大运初岁+20 {第 3 大运...依此类推}

例：想要判断大运前 5 年用大运干，大运后五年用大运支，举例如下

☉如果:生日.年龄 \geq 八字.大运起岁+5

☉否则:

☉如果:大运干的十星=食神

☉如果:大运支的十星 1=食神

第四節 紫微 (NCC-907 紫微论命)

紫微

紫微.	(版本,序号,条码,多人功能,曲线功能,行运曲线功能,紫微圆盘,年柱,命主,身主,斗君,年斗,原局,命局,命局纳音,大限,中限,小限,太岁入卦,太岁入卦柱,提示,阴阳) (年柱\$,命主\$,身主\$,斗君\$,年斗\$,原局\$,命局\$,命局纳音\$,太岁入卦柱\$)
可读写:	太岁入卦 (设定或取得公元年份, 例: 设定:紫微.太岁入卦=2010)
可读写:	太岁入卦柱 (设定或取得六十甲子, 例: 设定:紫微.太岁入卦柱=甲子)
可读写:	变局[0...11]、六亲[0...11]、格局[0...11]、格局 1[0...11]、格局 2[0...11]、格局 3[0...11] *格局[...]提供四组, 可由命盘参数内指定不同的显示位置。

例:

如果:紫微.命局=4

如果:紫微.命局纳音\$='海中金'

宫位

(,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流时)	(父母宫,命宫,兄弟宫,夫妻宫,子女宫,财帛宫,疾厄宫,迁移宫,仆役宫,官禄宫,田宅宫,福德宫,身宫)	的	(天干,地支,宫干,宫支,宫位,宫柱,宫卦,五行,纳音,大限,小限,星图,宫名)
(,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流时)	(子宫,丑宫,寅宫,卯宫,辰宫,巳宫,午宫,未宫,申宫,酉宫,戌宫,亥宫)	的	(天干\$,地支\$,宫干\$,宫支\$,宫位\$,宫柱\$,宫卦\$,五行\$,纳音\$,宫名\$)

例:

如果:大限夫妻宫的地支=丑

如果:流年命宫的天干\$

如果:#{流年命宫的地支\$}#宫的天干\$

如果: 流年命宫的纳音\$='海中金'

星曜

* (紫微,天机,太阳,武曲,天同,廉贞,天府,太阴,贪狼,巨门,天相,天梁,七杀,破军,禄存,擎羊,陀罗,天魁,天钺,天官,天福,天厨,截空,天马,天空,天哭,天虚,龙池,凤阁,红鸾,天喜,孤辰,寡宿,蜚廉,破碎,岁破,年解,月德,天才,天寿,左辅,右弼,天刑,天姚,解神,天巫,天月,阴煞,三台,八座,恩光,天贵,文昌,文曲,火星,铃星,地劫,地空,台辅,封诰,长生,沐浴,冠带,临官,帝旺,衰,病,死,墓,绝,胎,养,博士,力士,青龙,小耗,将军,奏书,飞廉,喜神,病伏,大耗,伏兵,官伏,天使,天伤,旬空,询空(第 2 颗旬空),	的	(宫名,宫位,五行,阴阳,庙旺,天干,地支,干支,星级,宫卦,显示,星曜) (宫名\$,宫位\$,五行\$,阴阳\$,庙旺\$,天干\$,地支\$,干支\$,宫卦\$)
---	---	---

命马,月马,截路,空亡,生昌,中州大耗,斗君,生曲)		
----------------------------	--	--

例:

如果: * 天机 = * 化禄

如果: * 天机是: * 化禄, * 化科, * 化权, * 化忌

如果: * 紫微的宫位 = 丑

※ 使用单颗星曜的属性时, 星曜前面需加上「*」。

四化

* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流时)	(化禄,化权,化科,化忌)	的	(星曜) (星曜\$)
---------------------------	---------------	---	----------------

例:

如果: * 流年化禄 = * 太阳 {不接属性则内定为“星曜”}

如果: * 流年化禄的星曜 = * 天同

流曜

* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流时)	(禄存,擎羊,陀罗,天魁,天钺,文昌,文曲,火星,铃星,天马,红鸾,天喜,天哭,天虚,旬空,斗君)	的	(宫名,宫位,五行,阴阳,庙旺,天干,地支,干支,星级,宫卦,显示,星曜) (宫名\$,宫位\$,五行\$,阴阳\$,庙旺\$,天干\$,地支\$,干支\$,宫卦\$)
* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流时)	(将星,攀鞍,岁驿,息神,华盖,劫煞,灾煞,天煞,指背,咸池,月煞,亡神)	的	(宫位)
* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流时)	(岁建,晦气,丧门,贯索,官符,小耗,大耗,龙德,白虎,天德,吊客,病符)	的	(宫位)
* (,大限,中限,小限,流年,流月,流日,流时) (专案)	(披头,三刑,六害,地解,黄旛,吞陷,囚狱,天厄,飞财,血刃,岁殿,国印,唐符,金舆,斗灼,雷火,生气,注受,死神,飞符,奏书,将军,直符,大耗,红艳,天赦,天德)	的	(宫位)

例:

如果: * 大限文曲的宫位 = 丑

宫位应用表

下列以『命宫』主体，说明各宫位参数：

参数	包含宫位 (借宫：代表本宫无主星借对宫，只能配合「有:」指令使用)
借宫	若命宫有主星，则只论命宫，若命宫无主星时，则论命宫、迁移宫
冲宫	迁移宫
对宫	命宫、迁移宫
左宫(借宫)	父母宫
右宫(借宫)	兄弟宫
邻宫(借宫)	父母宫、兄弟宫
六合(借宫)	若命宫在寅，即亥宫 (子女宫)
左会(借宫)	官禄宫
右会(借宫)	财帛宫
会照(借宫)	官禄宫、财帛宫
夹宫(借宫)	父母宫、兄弟宫、迁移宫
三方(借宫)	命宫、财帛宫、官禄宫
三会(借宫)	财帛宫、迁移宫、官禄宫
四正(借宫)	命宫、财帛宫、迁移宫、官禄宫

宫位星曜及四化

(大限, 中限, 小限, 流年, 流月, 流日, 流时)	(父母宫, 命宫, 兄弟宫, 夫妻宫, 子女宫, 财帛宫, 疾厄宫, 迁移宫, 仆役宫, 官禄宫, 田宅宫, 福德宫, 身宫, (子~亥)宫)	(借宫, 冲宫, 对宫, 左宫, 右宫, 邻宫, 六合, 会照, 夹宫, 三方, 三会, 四正) 请见宫位应用表	(主星只有:, 有:, 无:)	(紫微, 天机, 太阳, 武曲, 天同, 廉贞, 天府, 太阴, 贪狼, 巨门, 天相, 天梁, 七杀, 破军, 禄存, 擎羊, 陀罗, 天魁, 天钺, 天官, 天福, 天厨, 截空, 天马, 天空, 天哭, 天虚, 龙池, 凤阁, 红鸾, 天喜, 孤辰, 寡宿, 蜚廉, 破碎, 岁破, 年解, 月德, 天才, 天寿, 左辅, 右弼, 天刑, 天姚, 解神, 天巫, 天月, 阴煞, 三台, 八座, 恩光, 天贵, 文昌, 文曲, 火星, 铃星, 地劫, 地空, 台辅, 封诰, 长生, 沐浴, 冠带, 临官, 帝旺, 衰, 病, 死, 墓, 绝, 胎, 养, 博士, 力士, 青龙, 小耗, 将军, 奏书, 飞廉, 喜神, 病伏, 大耗, 伏兵, 官伏, 天使, 天伤, 旬空, 旬空(第2颗旬空), 命马, 月马, 截路, 空亡, 生昌, 中州大耗, 斗君, 生曲)				
				(主星, 六吉, 七吉, 四煞, 六煞)				
				(指定四化星曜) (化禄, 化权, 化科, 化忌)	(入, 冲, 照) 冲照作用相同	(大限, 中限, 小限, 流年, 流月, 流日, 流时)	(父母宫, 命宫, 兄弟宫, 夫妻宫, 子女宫, 财帛宫, 疾厄宫, 迁移宫, 仆役宫, 官禄宫, 田宅宫, 福德宫, 身宫, (子~亥)宫)	(借宫, 冲宫, 对宫, 左宫, 右宫, 邻宫, 六合, 会照, 夹宫, 三方, 三会, 四正) 请见宫位应用表

例:

如果:大限夫妻宫有:武曲

如果:流年命宫三方有:天机

如果:流年命宫三方借宫有:天机

如果:命宫有:太阳,文昌

如果:命宫有:紫微&左辅

如果:命宫有:化禄,化科,化权

如果:命宫有:天机化禄,天机化科,天机化权

如果:大限夫妻宫有:化忌入流年命宫

如果:流年命宫有:武曲化忌入大限财帛宫 {指定某星曜四化}

如果:夫妻宫主星只有:太阳 {主星只有:后面只能接一颗主星}

如果:夫妻宫有:太阳&天梁 {判断二颗主星}

※ 只有在 "有:" 后面的星曜及四化, 全部不用加 "*", 其他地方皆需要加 "*"

四化飞星的判断基本框架如下：

解： 如果：**[发射宫]**有：**[四化落象]**入**[目的宫]**

[发射宫]及**[目的宫]**可由下任意组合（行运层 + 宫名）：

(大限,中限,小限,流年, 流月,流日,流时)	+	(父母宫,命宫,兄弟宫,夫妻宫,子女宫,财帛宫,疾厄宫,迁移宫,仆役 宫,官禄宫,田宅宫,福德宫,身宫,(子~亥)宫)
----------------------------	---	--

例：

如果:夫妻宫有:化忌入夫妻宫 {判断本命夫妻宫有自化忌}

如果:大限夫妻宫有:化忌入大限夫妻宫 {判断大限夫妻宫有自化忌}

如果:流年夫妻宫有:化忌入大限命宫 {判断流年夫妻宫有化忌飞入大限命宫}

天干

(甲,乙,丙, 丁,戊,己, 庚,辛,壬, 癸)	干	有:	(化禄, 化权, 化科, 化忌)	(入, 冲,照) 冲照 作用 相同	(大限,中 限,小限,流 年,流月,流 日,流时)	(父母宫,命宫,兄弟宫,夫 妻宫,子女宫,财帛宫,疾 厄宫,迁移宫,仆役宫,官 禄宫,田宅宫,福德宫,身 宫)	(借宫,冲宫,对宫, 左宫,右宫,邻宫, 六合,会照,夹宫, 三方,三会,四正) 请见宫位应用表
-----------------------------------	---	----	---------------------------	--	------------------------------------	---	---

例:

如果:甲干有:化禄入财帛宫

如果:乙干有:化权入官禄宫借宫

第五節 姓名 (NCC-917 命名论命)

姓名 / 公司

姓名.	(版本,序号,条码,多人功能,曲线功能,行运曲线功能,字数,九宫年标,九宫年份,九宫格局,卦象,上卦,下卦,变爻) (卦象\$,上卦\$,下卦\$)
公司.	(版本,序号,条码,多人功能,曲线功能,字数,主名字数,副名字数)

文字

姓名 (1..n)	的	(文字,Unicode,繁体,简体,部首,无首,现代,现代繁体,现代简体,康熙,康熙繁体,康熙简体,笔划,五行,BIG5,GB2312,仓颉,阴边,阳边,组合,修正,康熙页码,解说,康熙解说,说文解说,基因解说,英文解说,注音)
公司 (1..n)	的	
文字 (字)	的	(Unicode\$,繁体\$,简体\$,部首\$,五行\$)

格局

	(天格,人格,地格,总格,外格)	的	(笔划,循环笔划,阴阳,五行,吉凶,天运吉凶,十星,甲子,九宫气,九宫运,发动,阴边,阳边) (阴阳\$,五行\$,吉凶\$,天运吉凶\$,十星\$,甲子\$,九宫气\$,九宫运\$)
	(行运格,使运格,主运格)	的	(笔划,循环笔划,阴阳,五行,吉凶,天运吉凶) (阴阳\$,五行\$,吉凶\$,天运吉凶\$)
修正 (专案)	(天格,人格,地格,总格,外格)	的	(笔划,循环笔划,阴阳,五行,吉凶,天运吉凶,十星,甲子,九宫气,九宫运,发动,阴边,阳边) (阴阳\$,五行\$,吉凶\$,天运吉凶\$,十星\$,甲子\$,九宫气\$,九宫运\$)
修正 (专案)	(行运格,使运格,主运格)	的	(笔划,循环笔划,阴阳,五行,吉凶,天运吉凶) (阴阳\$,五行\$,吉凶\$,天运吉凶\$)

变数

变数	说明
辅名模式	0=姓名 1=公司 2=笔名
组名文字[数值]	辅名中每一个名字的文字
组名笔划[数值]	辅名中每一个名字的笔划
组名[数值]	组合好的名字

第六節 占星 (NCC-928 占星论命)

占星 ➡

占星.	(版本,序号,条码)
-----	------------

占星历

(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	历.	第 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 宫	的	(角度,度,分,秒,星座,地支,24 山,主星) (星座\$,地支\$,24 山\$,主星\$)
--	----	--	---	---

例:

如果:占星历.第 1 宫的星座=金牛座

如果:占星历.第 1 宫的 24 山=艮山

(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	历.	(太阳,月亮,水星,金星,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星,凯龙星,北交点,南交点,月孛,紫气,福点,上升,天底,下降,天顶)	的	(角度,度,分,秒,顺逆,星座,地支,24 山,宫位,相度,相位,相序) (星座\$,地支\$,24 山\$,相序\$)
--	----	---	---	---

例:

如果:占星历.太阳的星座=金牛座

(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	历.	(太阳,月亮,水星,金星,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星,凯龙星,北交点,南交点,月孛,紫气,福点,上升,天底,下降,天顶)	的	(太阳,月亮,水星,金星,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星,凯龙星,北交点,南交点,月孛,紫气,福点,上升,天底,下降,天顶)	(相度,相位,相序) (相序\$)
--	----	---	---	---	----------------------

例:

如果:占星历.太阳的金星相位=90

(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)	历.	(白羊,金牛,双子,巨蟹,狮子,处女,天秤,天蝎,射手,摩羯,宝瓶,双鱼) 座	的	(宫位)
--	----	---	---	------

例:

如果:占星历.金牛座的宫位=5

第七節 卜卦 (NCC-916 六爻占卦)

卜卦 ➡

卜卦.	<p>(版本,序号,条码,总笔,分类,取卦方式,事由,自订,经度,纬度,地名,时区,时区调整,建档日期,备注,批注,变数,用神,取卦六爻,取卦三数,取卦自订,卦身,日冲,月破,空亡,空亡 1,驿马,劫煞,桃花,阴贵,阳贵,干禄,羊刃,天喜,往亡)</p> <p>(用神\$,卦身\$,日冲\$,月破\$,空亡\$,空亡 1\$,驿马\$,劫煞\$,桃花\$,阴贵\$,阳贵\$,干禄\$,羊刃\$,天喜\$,往亡\$)</p>
<p>可读写: 事由、备注、取卦六爻、取卦三数、用神 (其余为唯读)</p>	
<p>取卦六爻: 六个数字, 每个数字代表: 0= " 阴爻、1= ' 阳爻、2=× 阴变阳、3=○ 阳变阴</p>	
<p>取卦三数: 三个数字: 第 1 数=上卦、第 2 数=下卦、第 3 数=变爻</p>	
<p>取卦方式: 0:钱卦、1:米卦、2:时间卦、3:自订</p>	

卦爻

(原卦,本卦,变卦,错卦,互卦,首卦,首变卦)	· (64卦,上卦,下卦,五行,世,应,六合,六冲,游魂,归魂) (64卦\$,上卦\$,下卦\$,五行\$)		
(原卦,本卦,变卦,错卦,互卦,首卦,首变卦)	· (六爻,五爻,四爻,三爻,二爻,初爻,世爻,应爻)		
(原卦,本卦,变卦,错卦,互卦,首卦,首变卦)	· (六爻,五爻,四爻,三爻,二爻,初爻,世爻,应爻)	的	(位置,阴阳,六亲,六兽,天干,地支,干支,五行,伏神,形态,回头生,回头克,化进神,化退神,九宫,九宫气,六神,六神解说,空亡) *伏神:0=无,1=有 *形态:0=,1=回生,2=回克,3=进神,4=退神,5=合,6=冲 (六亲\$,六兽\$,天干\$,地支\$,干支\$,五行\$,形态\$)
卜卦	· (木,火,土,金,水)	的	(旺相,六亲,长生,喜用,世爻(回传五行),应爻(回传五行)) (旺相\$,六亲\$,长生\$,喜用\$,世爻\$,应爻\$)
卜卦	· (旺,相,死,囚,休)	的	(五行) (五行\$)
卜卦	· (父母,兄弟,子孙,妻财,官鬼,世爻,应爻,用爻)	的	(五行) (五行\$)
卜卦	· (用神,元神,喜神,忌神,仇神)	的	(五行,六亲) (五行\$,六亲\$)

第八節 梅花 (NCC-931 梅花心易)


梅花

梅花.	(版本,序号,条码,总笔,分类,取卦方式,事由,自订,经度,纬度,地名,时区,时区调整,建档日期,备注,批注,变数,用神,取卦文字,取卦三数,取卦自订,卦身,日冲,月破,空亡,空亡 1,驿马,劫煞,桃花,阴贵,阳贵,干禄,羊刃,天喜,往亡) (用神\$,卦身\$,日冲\$,月破\$,空亡\$,空亡 1\$,驿马\$,劫煞\$,桃花\$,阴贵\$,阳贵\$,干禄\$,羊刃\$,天喜\$,往亡\$)
可读写: 事由、备注、取卦文字、取卦三数、用神 (其余为唯读)	
取卦六爻: 六个数字, 每个数字代表: 0=〃 阴爻、1=´ 阳爻、2=× 阴变阳、3=○ 阳变阴	
取卦三数: 三个数字: 第 1 数=上卦、第 2 数=下卦、第 3 数=变爻	
取卦方式: 0:数字卦、1:时间卦、2:文字卦、3:自订	

梅花卦爻

梅花.	(木,火,土,金,水)	的	(旺相,六亲,长生,喜用,世爻(回传五行),应爻(回传五行)) (旺相\$,六亲\$,长生\$,喜用\$,世爻\$,应爻\$)
梅花.	(旺,相,死,囚,休)	的	(五行) (五行\$)
梅花.	(父母,兄弟,子孙,妻财,官鬼,世爻,应爻,用爻)	的	(五行) (五行\$)
梅花.	(用神,元神,喜神,忌神,仇神)	的	(五行,六亲) (五行\$,六亲\$)
梅花.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮)	卦	的 (数量)
梅花.	(体,用,互上,互下,变)	卦	
梅花.	(体,用,互上,互下,变)	卦	的 (五行,吉凶) (五行\$,吉凶\$)
梅花.	(阴,阳)	(卦,爻)	的 (数量)

第九節 紫卦 (NCC-967 紫微圣卦)

紫卦 

紫卦.	(版本,序号,条码,总笔,分类,牌类,牌阵,事由,经度,纬度,地名,时区,时区调整,建档日期,备注,批注,变数,牌名,左注,右注,中注,扑克用事,扑克文字)
-----	--

第十節 奇门 (NCC-906 奇门遁甲)

奇门

奇门.	(版本,序号,条码,总笔,分类,事由,自订,经度,纬度,地名,时区,时区调整,建档日期,备注,批注,变数,用盘,节气宫位,12 神) (节气宫位\$) (12 神: 取得亥支的 12 神, 其余 12 神皆顺布)
-----	--

奇门盘

奇门 (年,月,日,时) 盘.		直符	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇门 (年,月,日,时) 盘.		直使	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇门 (年,月,日,时) 盘.		符首	的	(天干的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.		阴阳		
奇门 (年,月,日,时) 盘.		局数		
奇门 (年,月,日,时) 盘.		旬首		
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	天盘	的	(天干的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	地盘	的	(天干的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	九星	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	九宫	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	八门	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	八神	的	(五行,卦位,方位) (五行\$,卦位\$,方位\$)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	支神		
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	天盘暗干	的	(天干的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	天盘飞支	的	(地支的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	地盘暗干	的	(天干的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	地盘飞支	的	(地支的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	人盘暗干	的	(天干的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	人盘飞支	的	(地支的属性)
奇门 (年,月,日,时) 盘.	(坤,干,兑,离,震,巽,坎,艮,中)	道家阴盘 引干	的	(天干的属性)

奇门格局

(年, 月, 日, 时)	盘	(坤,干,兑, 离,震,巽, 坎,艮,中)	奇门格局有:	<p>青龙返首,飞鸟跌穴,玉女守门,乙奇得使,丙奇得使,丁奇得使,乙奇升殿,丙奇升殿,丁奇升殿,天诈,地诈,人诈,神假,鬼假,天假,地假,人假,神遁,鬼遁,天遁,地遁,人遁,龙遁,虎遁,风遁,云遁,门生宫,宫生门,真诈,重诈,休诈,乙奇旺相,丙奇旺相,丁奇旺相,权怡,三吉,相佐,天乙贵人,青龙逃走,白虎猖狂,荧惑入白,太白入荧,朱雀投江,螣蛇妖娇,六仪击刑,五不遇时,悖格,飞干,飞宫,伏宫,天罗,地网,刑格,战格,小格,大格,年格,月格,日格,时格,奇墓,时墓,八门伏吟,八门反吟,宫迫,门迫,截路空亡,门宫比和,六仪伏吟,六仪反吟,九星伏吟,九星反吟</p>
--------------	---	-----------------------	--------	--

第十一節 金口 (NCC-925 金口神訣)

金口

金口.	(版本,序号,条码,总笔,分类,事由,经度,纬度,地名,时区,时区调整,建档日期,备注,批注,变数,占式,将神,贵神,用爻,自订,自订月将,自订年柱,自订月柱,自订日柱,自订时柱,自订行年) (占式\$,将神\$,贵神\$,自订月将\$,自订年柱\$,自订月柱\$,自订日柱\$,自订时柱\$,自订行年\$)
*当非自订时, 自订月支 = 六壬月支、自订日柱 = 六壬日柱、自订时柱 = 六壬时柱。	
可读写: 占式 (0=昼占,1=夜占)、自订、自订月将、自订年柱、自订月柱、自订日柱、自订时柱、自订行年 (其余为唯读)	

例:

如果:金口.自订 {用来判断目前课盘是否为自订模式}

金口盘

金口.	(地分,将神,贵神,人元)	的	(天干,地支,干支,五行,旺相) (天干\$,地支\$,干支\$,五行\$,旺相\$)
金口.	(木,火,土,金,水)	的	(旺相) (旺相\$)
金口.	(旺,相,死,囚,休)	的	(五行) (五行\$)
金口.	(行年干,行年支,行年柱,行年龄)	的	(可用干支属性)

第十二節 六壬 (NCC-926 六壬神課)

六壬


六壬.	(版本,序号,条码,总笔,分类,事由,经度,纬度,地名,时区,时区调整,建档日期,备注,批注,变数,占式,局数,自订,自订月将,自订年柱,自订月柱,自订日柱,自订时柱,自订行年,自订干上神,自订局数) (占式\$,自订月将\$,自订年柱\$,自订月柱\$,自订日柱\$,自订时柱\$,自订行年\$,自订干上神\$)
※当非自订时, 自订月支 = 六壬月支、自订日柱 = 六壬日柱、自订时柱 = 六壬时柱。	
可读写: 占式 (0=昼占,1=夜占)、自订、自订月将、自订年柱、自订月柱、自订日柱、自订时柱、自订行年、自订干上神、自订局数 (其余为唯读)	

例:

如果:六壬.自订 {判断目前课盘是否为自订模式}

设定:六壬.自订干上神=丑

设定:六壬.自订干上神=-1 {设定为 -1 表示不使用}

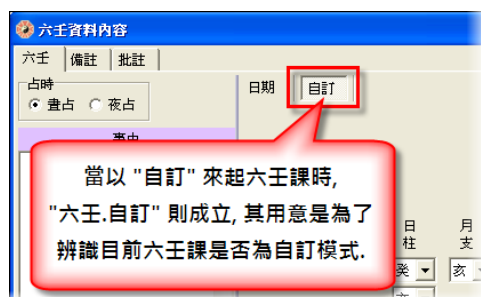

六壬盘

六壬.	(初,中,末)	传的	(天盘,天盘五行,地盘,地盘五行,天将,天将五行,遁干,遁干五行,空亡,坐空亡,六亲) *空亡传回 True 或 False (天盘\$,天盘五行\$,地盘\$,地盘五行\$,天将\$,天将五行\$,遁干\$,遁干五行\$,空亡\$,坐空亡\$,六亲\$)
六壬.	(一,二,三,四)	课的	(天盘,天盘五行,地盘,地盘五行,天将,天将五行,遁干,遁干五行,空亡,坐空亡) *空亡传回 True 或 False (天盘\$,天盘五行\$,地盘\$,地盘五行\$,天将\$,天将五行\$,遁干\$,遁干五行\$,空亡\$,坐空亡\$)
六壬.	(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌)	天盘的	(天盘,天盘五行,地盘,地盘五行,天将,天将五行,遁干,遁干五行,空亡,坐空亡) *空亡传回 True 或 False (地盘\$,地盘五行\$,天将\$,天将五行\$,遁干\$,遁干五行\$,空亡\$,坐空亡\$)
六壬.	(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌)	地盘的	(天盘,天盘五行,地盘,地盘五行,天将,天将五行,遁干,遁干五行,空亡,坐空亡) *空亡传回 True 或 False (天盘\$,天盘五行\$,天将\$,天将五行\$,遁干\$,遁干五行\$,空亡\$,坐空亡\$)
六壬.	(贵神,腾蛇,朱雀,六合,勾陈,青龙,天空,白虎,太常,玄武,太阴,天后)	的	(五行,天盘,天盘五行,地盘,地盘五行) (五行\$,天盘\$,天盘五行\$,地盘\$,地盘五行\$)
六壬.	(木,火,土,金,水)	的	(旺相) (旺相\$)
六壬.	(旺,相,死,囚,休)	的	(五行) (五行\$)
六壬.	(父母,兄弟,子孙,妻财,官鬼)	的	(五行) (五行\$)
六壬.	(行年干,行年支,行年柱,行年龄)	的	(可用干支属性)

六壬盘变数说明

【星 橋 術】				占卜日期																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">兄弟</td> <td style="text-align: center;">庚</td> <td style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">合</td> <td style="text-align: center;">初傳</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">妻財</td> <td style="text-align: center;">乙</td> <td style="text-align: center;">巳</td> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">中傳</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">官鬼</td> <td style="text-align: center;">戊</td> <td style="text-align: center;">戌</td> <td style="text-align: center;">青</td> <td style="text-align: center;">末傳</td> </tr> </table>				兄弟	庚	子	合	初傳	妻財	乙	巳	陰	中傳	官鬼	戊	戌	青	末傳	姓名						
兄弟	庚	子	合	初傳																					
妻財	乙	巳	陰	中傳																					
官鬼	戊	戌	青	末傳																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">四課</td> <td style="text-align: center;">三課</td> <td style="text-align: center;">二課</td> <td style="text-align: center;">一課</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合</td> <td style="text-align: center;">常</td> <td style="text-align: center;">空</td> <td style="text-align: center;">后</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">未</td> <td style="text-align: center;">酉</td> <td style="text-align: center;">辰</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">寅</td> <td style="text-align: center;">辰</td> <td style="text-align: center;">壬</td> </tr> </table>				四課	三課	二課	一課	合	常	空	后		未	酉	辰		寅	辰	壬	戊子年 辛酉月 壬寅日 酉時					
四課	三課	二課	一課																						
合	常	空	后																						
	未	酉	辰																						
	寅	辰	壬																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">青</td> <td style="text-align: center;">勾</td> <td style="text-align: center;">合</td> <td style="text-align: center;">朱</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">戊戌 巳</td> <td style="text-align: center;">己亥 午</td> <td style="text-align: center;">庚子 未</td> <td style="text-align: center;">辛丑 申</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">空 丁酉 辰</td> <td style="text-align: center;">知一課</td> <td style="text-align: center;">空 壬寅 酉</td> <td style="text-align: center;">貴 癸卯 戌</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">白 丙申 卯</td> <td style="text-align: center;">甲午 丑</td> <td style="text-align: center;">乙巳 子</td> <td style="text-align: center;">甲辰 亥</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">未 乙寅 寅</td> <td style="text-align: center;">常</td> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">后</td> </tr> </table>				青	勾	合	朱	戊戌 巳	己亥 午	庚子 未	辛丑 申	空 丁酉 辰	知一課	空 壬寅 酉	貴 癸卯 戌	白 丙申 卯	甲午 丑	乙巳 子	甲辰 亥	未 乙寅 寅	常	陰	后	性	
青	勾	合	朱																						
戊戌 巳	己亥 午	庚子 未	辛丑 申																						
空 丁酉 辰	知一課	空 壬寅 酉	貴 癸卯 戌																						
白 丙申 卯	甲午 丑	乙巳 子	甲辰 亥																						
未 乙寅 寅	常	陰	后																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">己酉</td> <td style="text-align: center;">壬寅</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">局數</td> <td style="text-align: center;">時空</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">第八</td> <td style="text-align: center;">寅卯</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">月將</td> <td style="text-align: center;">日空</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">亥將</td> <td style="text-align: center;">辰巳</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">行年</td> <td style="text-align: center;">年命</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">亥年</td> <td style="text-align: center;">戊子</td> </tr> </table>				時	日	己酉	壬寅	局數	時空	第八	寅卯	月將	日空	亥將	辰巳	行年	年命	亥年	戊子	六壬.初傳的六亲 六壬.初傳的遁干 六壬.初傳的天盤 六壬.初傳的天將 六壬.中傳的空亡 六壬.末傳的坐空亡 六壬.辰地盤的天盤 六壬.辰地盤的天將 六壬.辰地盤的遁干 六壬.辰地盤的空亡 六壬.辰地盤的坐空亡 *取该位置内资料。 六壬.辰地盤的天盤 六壬.辰地盤的天將 六壬.辰地盤的遁干 六壬.辰地盤的空亡 六壬.辰地盤的坐空亡 *取该位置内资料。 六壬.未天盤的地盤 六壬.未天盤的天將 六壬.未天盤的遁干 六壬.未天盤的空亡 六壬.未天盤的坐空亡 *取该位置内资料。 六壬.一課的天將 六壬.一課的天盤 六壬.一課的地盤 *此为天干值，余为地支值。 六壬.初傳的地盤 *初傳为子对应地盤则为未。 六壬.未天盤的地盤 六壬.未天盤的天將 六壬.未天盤的遁干 六壬.未天盤的空亡 六壬.未天盤的坐空亡 *取该位置内资料。 星橋易學軟件 作者：陳恩國 內容僅供參考，命運掌握在自己手裡 園縣龜山鄉復興二路6號(近林口長庚) 8-8833 傳真：(03)328-6557 www.ncc.com.tw 編號：0000000000					
時	日																								
己酉	壬寅																								
局數	時空																								
第八	寅卯																								
月將	日空																								
亥將	辰巳																								
行年	年命																								
亥年	戊子																								

第十三節 择日 (NCC-908 择日专家)

择日


择日.	<p>(版本,序号,建除,宝义,胎神,胎神方,登贵 1,登贵 2,的呼 1,的呼 2,的呼岁 1,的呼岁 2,冲肖,冲岁,煞方,喜神方,福神方,财神方,财神方 1,财神方 2,财库方,阳贵方,阴贵方,财神方位,喜神方位,贵神方位,嫁娶周堂,嫁娶白虎,移柩周堂,除灵周堂,吉神,凶神,宪宜,协纪,通宜,农宜,农忌)</p> <p>(建除\$,宝义\$,胎神\$,胎神方\$,登贵 1\$,登贵 2\$,的呼 1\$,的呼 2\$,冲肖\$,煞方\$,财神方位\$,喜神方位\$,贵神方位\$)</p> <p>(吉神\$,凶神\$,宪宜\$,协纪\$,通宜\$,农宜\$,农忌\$)*阵列字串</p>
-----	--

择日神煞

择日神煞有:	(岁德,岁德合,显星,曲星,傅星,天德,月德,天德合,月德合,天福,天富,福德,月空,月恩,六仪,不将,季分,天喜,天医,生气,地财,吉庆,活曜,解神,天赦,天愿,母仓,四相,时德,相日,三合,驿马,天后,六合,五富,天仓,要安,玉宇,金堂,敬安,普护,福生,圣心,益后,续世,阳德,阴德,青龙,明堂,金匮,玉堂,司命,天马,临日,王日,官日,守日,民日,天恩,天贵,五合,除神,鸣吠,鸣吠对,神在,大明,七圣,凤凰,麒麟,煞贡,直星,人专,大进)
择日神煞有:	(月建,月厌,地火,厌对,招摇,四击,九空,五墓,四耗,四废,四忌,四穷,九坎,九焦,五虚,灾煞,天狱,天火,月杀,月虚,月刑,月害,大时,大败,咸池,游祸,天吏,致死,天贼,血忌,兵禁,土符,大煞,归忌,往亡,瓦陷,人鬲,天刑,朱雀,白虎,雀中,虎中,朱雀干,朱雀坤,天牢,元武,勾陈,刀砧,劫煞,八龙,七鸟,九虎,六蛇,八风,地囊,复日,天罡,河魁,月破,受死,血支,土府,小耗,大耗,天兵,火星,罗侯,正八座,三丧,鬼哭,伏断,真灭没,卧尸,阳差,阴错,木马,斧头,蚩尤,天瘟,鲁班,正红纱,正绝烟,退日,土瘟,土公死,土公葬,黄帝死,赤帝死,黑帝死,地柱,倒家杀,灭门,太微宫,死神,破群,地耗,荒芜,六不成,财离,流财,亡赢失本,人民离,厄星,四杀,大墓,大呼,天狗,鼓轮,河伯,江河离,张宿,自缢,勾绞,天空,长星,短星,天乙绝气,四方耗,杨公忌,拦路虎,土忌,天休废,天地凶败,瓦碎,瘟入,瘟出,帝酷,食主,食乡,山痕,田痕,水痕,金痕,土痕,土公占,惊走,门光,债不,争讼,月忌,四不祥,龙禁,天百穿,翻弓,天翻,地覆,上兀,下兀,赤口,阴将,阳将,俱将,子午头杀,重日,五离,八专,无禄,触水龙,四离,四绝,气往亡,上朔,天聋,地哑,大退,槟榔)
择日神煞有:	(大偷修日,勿探病,勿拆灶,勿修灶,春社,秋社,嫁娶周堂,纳婿周堂,纳采周堂,安门周堂,分居周堂,开市周堂,入宅周堂,安香周堂,安床周堂,


		移柩周堂,除灵周堂)
(亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌) 时	择日神煞有:	(天赦,天官,福星,贵人,进贵,大进,长生,帝旺,三合,六合,日禄,日马,文昌,月德,恩赦,喜神,文星,日德,官贵,金匮,天德,玉堂,司命,青龙,明堂,宝光,唐符,国印,明星,日破,路空,天兵,地兵,雷兵,狗食,白虎,天牢,元武,勾陈,天刑,朱雀,大退,六戊,旬空,日建,日刑,日害,日墓,不遇,天贼)
	择日用事有:	(上册受封,临政亲民,祭祀,祈福,求嗣,普度,斋醮,设醮,酬神,功果,雕刻,塑绘,开光,安香,上表章,解除,谢土,入庙登位,造华表,令牌,雷尺,受戒,道牒,洽炉,词讼,出行,上任就职,会亲友,入学,偃武,习艺,给由,求贤,招贤,赴举,应试,沐浴,剃头,留须,穿耳,整手足甲,求医疗病,针灸,冠带,冠笄,求婚,问名,订婚盟,纳采,裁衣,合帐,安床,整容,嫁娶,结婚,结婚姻,纳婿,进人口,相亲,约会,修造,动土,起基,定磉,竖柱,上梁,盖屋,合脊,修饰垣墙,穿屏扇架,归岫,安门,安砻,安碓,安碓,安磨,安灶,作灶,修厨,作窑,装潢,移徙,入宅,出火,安宅舍,分居,拆卸,破屋坏垣,平治道涂,伐木,做梁,开柱眼,架马,修置产室,修仓库,造仓库,造庙,造寨,开渠,开井,穿井,筑堤防,开池,开厕,作坡,放水,造桥,补垣,塞穴,开市,立券,交易,买卖车,纳财,开仓库,出货财,竖旗挂招牌,铸造,经络,安机器,试车,作染,酝酿,造车器,造船,行船,栽种,捕捉,畋猎,取鱼,结网,割蜜,牧养,纳畜,教牛马,造畜稠栖栈,断蚁,养蚕,接果,断乳,破土,火化,进塔,安葬,启攒,修坟,开生坟,合寿木,进寿符,立碑,起牌坊,扫舍宇,成除服,入殓,移柩)

第十四節 玄空擇日 (NCC-980 玄空擇日)

玄空擇日 

玄空擇日.	(版本,序号,玄空奇门(特殊功能))
-------	--------------------

第十五節 罗盘 (NCC-920 风水罗盘)

罗盘 

罗盘.	(版本,序号,坐度,向度)
-----	---------------

第十六節 风水设计 (NCC-921 风水设计)

风水

风水.	(版本,序号,条码,总笔,分类,名称,地址,电话,坐度,经度,纬度,地名,时区,时区调整,建档日期,经历,备注,批注,变数,山,向,乾坤国宝,紫白飞星,后天阳宅,救贫水法,九星水法) (经度\$,纬度\$)
可读写: 名称、地址、电话、坐度、计算、经度、纬度、地名、经历、备注 (其余为唯读)	

八宅明镜

风水.八宅.	(宅卦) (宅卦\$)
可读写: 宅卦 (其余为唯读)	

风水.八宅.	(坎,艮,震,巽,离,坤,兑,干) XY 宫	的	(游年,五行,方位) (游年\$,五行\$,方位\$)
--------	---------------------------	---	--------------------------------

玄空飞星

风水.玄空.	(元运,地运,起星,正城门,副城门,暗建煞,飞太岁,格局,山星反吟,向星反吟,山星伏吟,向星伏吟) (正城门\$,副城门\$,暗建煞\$,飞太岁\$,格局\$)
可读写: 元运 (其余为唯读)	

风水.玄空.	(坎,艮,震,巽,离,坤,兑,干,中) XY 宫	的	(元运,元运五行,山,山五行,山衰旺,向,向五行,向衰旺,卦名,关煞,下卦山,下卦山五行,下卦山衰旺,下卦向,下卦向五行,下卦向衰旺,下卦卦名,下卦关煞,起星山,起星山五行,起星山衰旺,起星向,起星向五行,起星向衰旺,起星卦名,起星关煞,方位,年紫白,月紫白,日紫白,时紫白) (元运五行\$,山\$,山五行\$,山衰旺\$,向\$,向五行\$,向衰旺\$,卦名\$,关煞\$,下卦山\$,下卦山五行\$,下卦山衰旺\$,下卦向\$,下卦向五行\$,下卦向衰旺\$,下卦卦名\$,下卦关煞\$,起星山\$,起星山五行\$,起星山衰旺\$,起星向\$,起星向五行\$,起星向衰旺\$,起星卦名\$,起星关煞\$,方位\$)
--------	-----------------------------	---	---

乾坤国宝 (特殊功能)

风水.乾坤.	(原局,变局)		
风水.乾坤.	(原局,变局)	的	(先天,后天,宾,客,天劫,地刑,案劫,辅卦) (先天\$,后天\$,宾\$,客\$,天劫\$,地刑\$,案劫\$,辅卦\$)
风水.乾坤.	(原局,变局)	的	(库池,正曜,天曜,地曜,水口 1,水口 2,水口 3) (库池\$,正曜\$,天曜\$,地曜\$,水口 1\$,水口 2\$,水口 3\$)

*此为特殊功能

紫白飞星 (特殊功能)

风水.紫白.	(坎,艮,震,巽,离,坤,兑,干,中) XY 宫	的	(紫白,紫白五行,方位,关煞,年紫白,月紫白,日紫白,时紫白) (紫白五行\$,方位\$,关煞\$)
--------	--------------------------	---	---

*此为特殊功能

第十七節 参数

参数


<p>系统参数.</p>	<p>语言=(0:繁体中文 1:简体中文) *唯读 命盘显示编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组) 命盘列印编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组) 民国相容=(0:不用民国年份, 1:使用民国年份) 周始日=(7:星期日, 1:星期一, 6:星期六) *唯读 例: 设定:系统参数.民国相容=0</p>
<p>八字参数.</p>	<p>存档 命盘编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组) 喜用排法=(0:旧式算法,1:新式算法) 柱左显示=(0:不显示,1:纳音,2:纳音及紫白,3:阴(-)阳(+)) 柱右显示=(0:不显示,1:干支五行,2:玄空数,3:太玄数,4:英文干支) 藏干[0..11]=(三个字元的字串) 例: 设定:八字参数.柱左显示=1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 範例</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 設定:暫存編號=八字參數.命盤編號 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 設定:八字參數.命盤編號=0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 如果:生月支=寅 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 設定:八字參數.命盤編號=1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 如果:生月支=卯 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 設定:八字參數.命盤編號=暫存編號
<p>紫微参数.</p>	<p>存档 命盘编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组) 闰月处理=(0:算本月,1:以 15 日分界,2:算下个月) 节气排盘=(0:不论节气, 1:八字节气 (四柱), 2:八字节气 (只有月系)) 小限排法=(0:一般排法, 1:五行局排法, 2:全部逆排) 加闰起紫=(0:不用, 1:使用) 旺度显示[0~13]=(设定显示字串) 例: 设定:紫微参数.小限排法=1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 範例</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 設定:暫存編號=紫微參數.命盤編號 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 設定:紫微參數.命盤編號=0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 如果:命宮有:太陽 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 設定:紫微參數.命盤編號=1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 如果:命宮有:右弼 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 設定:紫微參數.命盤編號=暫存編號
<p>命名参数.</p>	<p>存档</p>

	<p>命盘编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组)</p> <p>取卦模式=(0:姓氏为上卦, 名字为下卦, 1:总格为上卦, 名字为下卦, 2:总格为上卦, 地格为下卦, 3:姓名为上卦, 加时为下卦, 4:生日为上卦, 姓名为下卦)</p> <p>复姓人格算法= (0:以复姓「总划」加名一 1:以复姓「末字」加名一)</p> <p>例: 设定:命名参数.取卦模式=3</p>
卜卦参数.	<p>存档</p> <p>命盘编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组)</p> <p>时间变爻模式=(0:一般取法, 1:3 分 7.5 秒变爻)</p> <p>长生排法=(0:火土共长生, 1=水土共长生)</p> <p>例: 设定:卜卦参数.时间变爻模式=1</p>
奇门参数.	<p>命盘编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组)</p> <p>(存档,排盘模式,定局算法,置闰天数,日盘算法,日家八门算法,九星算法,八神算法,九宫算法,中宫算法,格局算法,符首换甲,方位显示)</p>
六壬参数.	<p>存档</p> <p>命盘编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组)</p> <p>贵人算法=(0:甲羊戊庚牛, 1:甲戊庚牛羊)</p> <p>涉害算法=(0:依涉害深浅, 1:依孟仲季)</p> <p>遁干算法=(0:日旬遁干, 1:时旬遁干)</p> <p>例: 设定:六壬参数.贵人算法=1</p>
择日参数.	<p>存档</p> <p>命盘编号=(0~9:选用专业版所提供的 10 组命盘参数内的那一组)</p> <p>用事显示[0~150]=(0:不显示,1:显示)</p> <p>子时算法=(0:分早子晚子 1:不分早晚子)</p>

第五章 指令

指令	语法	说明
如果	如果:(判断式)	判断式执行结果为 0 时则不成立, 其余皆成立
	否则:	需要在「如果:」指令内层第一行, 例: <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px 0;"> ✓ ☒ ☯ 如果:生日.性别=男 ☒ ☯ 否则: </div>
设定	设定:(变数名称)=(内值) 设定:(阵列变数名称)=[(值 1),(值 2),...]	设定数值、字串、阵列
定义	定义:a='#{天干\$(0)}#'	设定一个字串但不会解析巨集指令 #{}
取行	取行:a=4	将本行程式的解说内容之第 4 行设定到 a 字串变数内
回圈	回圈:(变数名称)=(起点) 到 (终点)	由起点到终点循环执行
	中断:	中断回圈
	继续:	继续回圈
程式	程式:(程式名称)	可设定一段常用的程式
执行	执行:(程式名称)	执行先前设定的程式
输入	输入:数值='视窗标题',输入问句',变数名称	
	输入:字串='视窗标题',输入问句',变数名称	
	输入:密码='视窗标题',输入问句',变数名称	
	输入:天干='视窗标题',变数名称	
	输入:地支='视窗标题',变数名称	
	输入:干支='视窗标题',变数名称	
	输入:罗盘='视窗标题',罗盘档案',变数名称(回传坐度)	
	输入:行运='视窗标题'	
	输入:流年='视窗标题'	
	输入:流年月='视窗标题'	
	输入:流年月日='视窗标题'	
	输入:阴历日期='视窗标题',年变数名称,月变数名称,日变数名称,时变数名称	
	输入:阳历日期='视窗标题',年变数名称,月变数名称,日变数名称,时变数名称	
输入:阴历范围='视窗标题',起点变数名称(系统时间),结束变数名称(系统时间)		

	输入:阳历范围='视窗标题',起点变数名称(系统时间),结束变数名称(系统时间)	
	输入:选单='视窗标题',变数名称,'v 未勾项','V 已勾项','o 未选项','O 已选项'	v: 小写 v 代表预设不勾 V: 大写 V 代表预设打勾 o: 小写 o 代表预设未选 O: 大写 O 代表预设选项 oO: 是属于单选选单, 也就是一次只能选取一个项目, 因此选单设计时, 只能有一个大写 O, 其余都要是小写的 o 变数名称: 这是一个阵列变数, 在选单执行完成后, 会将选单结果, 依序 (阵列由 0 开始) 放入该变数阵列里。
	输入:地点='视窗标题',(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)历	
	输入:HTML='视窗标题',变数名称	
	输入:多行字串='视窗标题',变数名称	
	输入:卦象='视窗标题',上卦变数,下卦变数,64 卦变数	
	输入:卦表='视窗标题',上卦变数,下卦变数,64 卦变数	
	输入:确认='显示文字'	
讯息	讯息:(讯息字串)	显示一个讯息视窗
结束	结束:	结束命理程式
关闭	关闭:	关闭命理程式视窗
	关闭:页次	关闭后切到专案命盘页次
	关闭:上并=(显示大小: 可为%或点数)	关闭后并在命盘上方
	关闭:下并=(显示大小: 可为%或点数)	关闭后并在命盘下方
	关闭:左并=(显示大小: 可为%或点数)	关闭后并在命盘左方
	关闭:右并=(显示大小: 可为%或点数)	关闭后并在命盘右方
	关闭:预视	关闭后显示列印预视
	关闭:画板	关闭后显示画板 (专业版)
	关闭:绘图	关闭后显示绘图 (专业版)
	关闭:网页	关闭后另开浏览器显示
生日	生日:标记	
	生日:全选	
	生日:全消	
	生日:首笔	
	生日:下笔	例: 回圈:i=1 到 生日.总数

	生日:标记首笔	
	生日:标记下笔	
	生日:开始动作	会自动记录操作生日及所有副档资料位置
	生日:结束动作	会自动回到操作前的生日及副档位置
副档	(奇门,卜卦,金口,六壬,梅花,风水,紫卦)=首笔	
	(奇门,卜卦,金口,六壬,梅花,风水,紫卦)=下笔	例: 回圈:i=1 到 奇门.总笔
	(奇门,卜卦,金口,六壬,梅花,风水,紫卦)=开始动作	取得目前生日副档资料
	(奇门,卜卦,金口,六壬,梅花,风水,紫卦)=结束动作	有始有终
	范例: 	
多人	多人:(选取第几个生日)	选择第几个生日 *需有选购配对功能才有作用
印表	印表:纸张=宽度,高度	单位公分
	印表:纸张='纸张名称'	请参考纸张名称
	印表:方向=('直','横')	
	印表:边界=上,下,左,右	
	印表:上边='支援 <html> #Page 页码'	
	印表:下边='支援 <html> #Page 页码'	
发信	发信:信件标题	
画板	画板:大小=宽,高	
	画板:笔=Color,Width,Style,Mode	
	Color: HTML 颜色值或代入下列颜色名称 clBlack,clMaroon,clGreen,clOlive,clNavy,clPurple,clTeal,clGray,clSilver,clRed,clime,clYellow,clBlue,clFuchsia,clAqua,clWhite	
	Style: 请代入下列数值 0: psSolid 1: psDash 2: psDot 3: psDashDot 4: psDashDotDot 5: psClear 6: psInsideFrame 0: pmBlack	
Mode: 请代入下列数值		

	1: pmWhite 2: pmNop 3: pmNot 4: pmCopy 5: pmNotCopy 6: pmMergePenNot 7: pmMaskPenNot 8: pmMergeNotPe	9: pmMaskNotPen 10: pmMerge 11: pmNotMerge 12: pmMask 13: pmNotMask 14: pmXor 1 : pmNotXor
	画板:刷=Color,Style	
	Style: 请代入下列数值	
	0:bsSolid 1:bsClear 2:bsHorizontal 3:bsVertical	4:bsFDiagonal 5:bsBDiagonal 6:bsCross 7:bsDiagCross
	画板:字型=Name,Size,Color,Style	Style: 'BIUS'
	画板:线=x1,y1,x2,y2	
	画板:曲线=x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4	
	画板:弧形=x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4	
	画板:矩形=左,上,右,下	
	画板:圆形=左,上,右,下	
	画板:圆角=左,上,右,下,圆角大小	
	画板:圆层=角度,大小,,文字 1,文字 2,文字 3,...	
	画板:罗盘=左,上,右,下,天池,角度	
	画板:文字=x,y,角度,文字	
	画板:箭头=x1,y1,x2,y2,长,宽	
	画板:图档=左,上,右,下,档名	
	画板:存档=档名	
存档	存档:	储存命理程式
	存档:变数=变数名称,'完整目录及档名'	储存变数内容到纯文字档
	存档:解说='完整目录及档名'	储存目前解说编辑区内容
附件	附件:变数名称='生日资料附件名称,如为空字串则取第 1 笔'	回传附件路径
命盘	命盘:(八字小命盘,八字中命盘,八字大命盘,八字超大盘,八字流年盘,紫微命盘,姓名格局,公司格局,奇门,日课,卜卦,金口,六壬,梅花),(重算,更新,'存档路径档名')	命盘操作功能
曲线	曲线:大小=宽,高	*曲线此为特殊功能
	曲线:样式=(线条,直条,横条,圆形,多边形,圆饼)	
	曲线:资料=标题 1, 标题 2, 标题 3,....,数值 1,数值 2,数值 3,...	
	曲线:资料 3=标题 1, 标题 2,....,数值 1,数值 2,....,颜色 1,颜色 2	
	曲线:存档=档名	

脚本	脚本:PascalScript 脚本:C++Script 脚本:JScript 脚本:BasicScript	支援四种脚本语言，撰写于解说内容里面，并可随时切换脚本语言
	函数名称（仅适用脚本）	说明
	Send(字串)	显示解说
	AccProgIF(字串)	同 [如果:] 指令
	AccProgSet(字串)	同 [设定:] 指令
	AccTenStar(干值,干值)	+ 计算
	DgHide(支值,藏干位置)	地支暗藏
	AccLive12(干值,支值)	十二长生
	StrToHtmlV(字串)	垂直 HTML 字串
迭图	迭图:图形 1 完整档名及路径,图形 2 完整档名及路径,左+,上+,右-,下-,输出档名	两图重迭
文档	文档:完整目录及档名	插入一个文字档到解说内
字型	内文=字型名称,字型大小,字型颜色,字型样式	例: 字型:内文=标楷体,12,#000000,

例:

0 1 2 3 4 5

☑ 選單範例

- ☑ 輸入: 選單='視窗標題',Menu,'多選項',' v未勾項',' V已勾項','單選項',' o未選項',' o已選項'
- ☑ 如果:Menu[1]
- ☑ 如果:Menu[2]
- ☑ 如果:Menu[4]
- ☑ 如果:Menu[5]

視窗標題

- 多選項
 - 未勾項
 - 已勾項
- 單選項
 - 未選項
 - 已選項


加入空格,代表在下一層

預設值 確定 取消

第一節 指令 程式: 与 執行:

当有一段程式可以使用在许多地方法时，可以将该段程式写成 [程式:] 指令，在往后程式中可以使用 [執行:] 指令来执行它。

目前 [程式:] 传递变数方式，采用全域变数，因此如果需要传递变数，请于 [程式:] 内设定回传变数，再由 [執行:] 完时判断，请见下例：

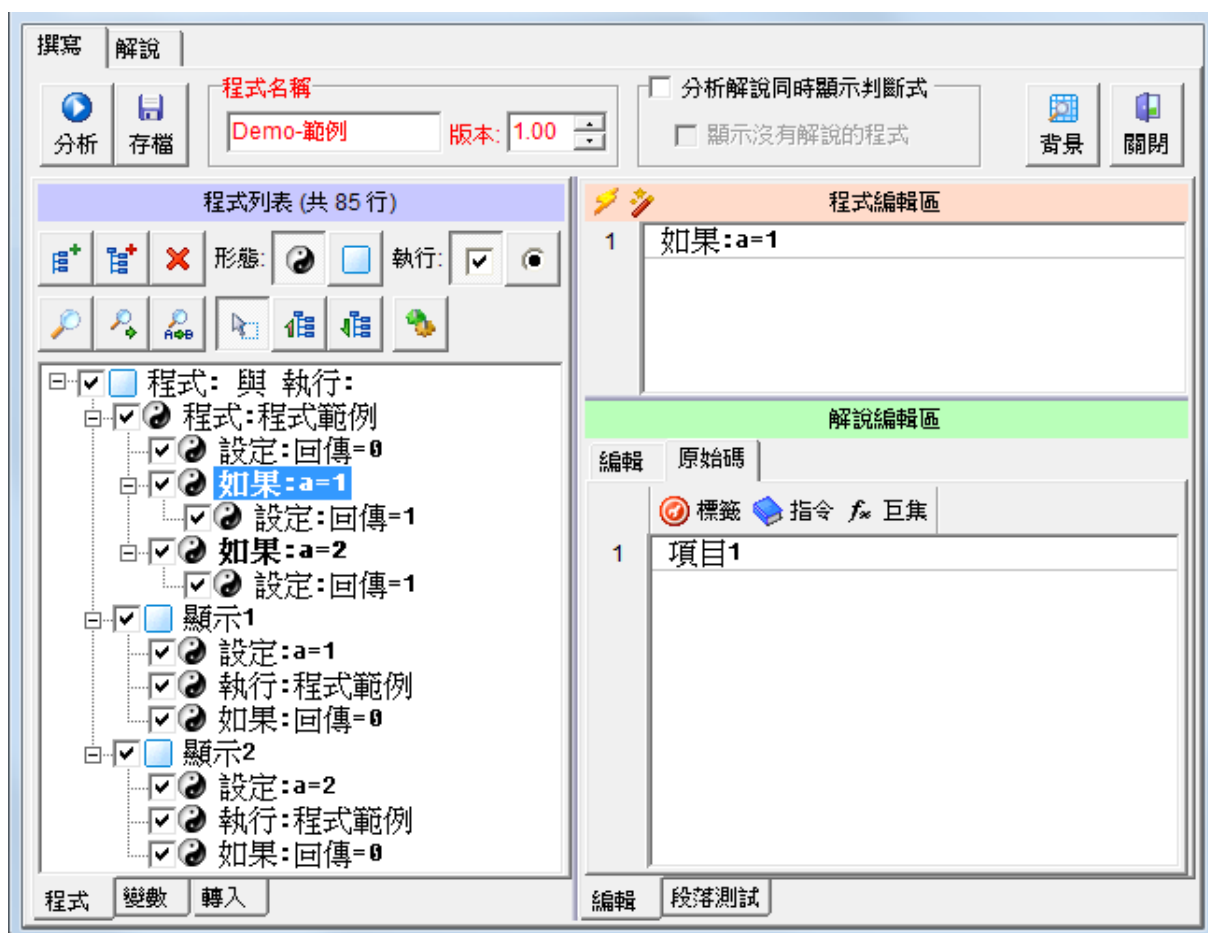

第六章 内定函数

主算式是:(算式 1),(算式 2),...	说明	判断主算式是否在算式 1..n 之内 回传值: 在第几个算式, 由 1 算起
	范例	如果:18 是:19,18,17,16,15=2 (由 19 算第 1 位, 18 在第 2 位)
主算式 1,主算式 2,...是:(算式 0),(算式 1),...	说明	计算主算式包含了几个算式内容 传回值: 包含了几个
	范例	如果:(生年支,生月支,生日支,生时支是:寅,巳,申)=3
主算式取:(算式 0),(算式 1),...	说明	回传值: 由算式 0 起算到主算式值
	范例	设定:a=3 取:9,8,7,6,5,4,3,2,1 则 a=6

第七章 函数

显示字串函数

函数	说明
版本\$(数值)	,试用到期,试用版,普及版,实用版,专业版,职业版
软件名称\$(数值)	八字论命,奇门遁甲,紫微论命,择日专家,六爻占卦,命名论命,风水罗盘,风水设计,金口神诀,六壬神课,七政论命,占星论命,梅花心易,吉祥印鉴,玄空择日,斗首择日,天星择日,孔明神数,文王神数,三世论命,四字论命,卜命大师,先天论命,鬼谷论命,达摩一掌金,河洛理数
性别\$(数值)	女,男
性别 1\$(数值)	瑞生,建生
性别 2\$(数值)	小姐,先生
性别 3\$(数值)	坤造,干造
五行\$(数值)	木,火,土,金,水
天干\$(数值)	癸,甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬
地支\$(数值)	亥,子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌
干支\$(数值)	六十甲子
闰月\$(数值)	,闰
闰月\$(数值,补空字串)	(补空字串),闰
生肖\$(数值)	猪,鼠,牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗
吉凶\$(数值)	吉,凶,平,不判断
月数\$(数值)	,正,二,三,四,五,六,七,八,九,十,十一,十二
日数\$(数值)	初一,初二,初三,初四,初五,初六,初七,初八,初九,初十,十一,十二,十三,十四,十五,十六,十七,十八,十九,二十,廿一,廿二,廿三,廿四,廿五,廿六,廿七,廿八,廿九,三十
星期\$(数值)	,日,一,二,三,四,五,六
节气\$(数值)	小寒,大寒,立春,雨水,惊蛰,春分,清明,谷雨,立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑,立秋,处暑,白露,秋分,寒露,霜降,立冬,小雪,大雪,冬至
季节\$(数值)	冬,春,夏,秋
阴阳\$(数值)	阴,阳
廿八宿\$(数值)	昴,张,尾,壁,井,亢,女,虚,毕,翼,箕,奎,鬼,氏,房,危,觜,轸,斗,娄,柳,星,心,室,参,角,牛,胃
紫白\$(数值)	九紫,一白,二黑,三碧,四绿,五黄,六白,七赤,八白,九紫
纳音\$(60 甲子)	

数)	甲子:海中金 乙丑:海中金 丙寅:炉中火 丁卯:炉中火 戊辰:大林木 己巳:大林木 庚午:路傍土 辛未:路傍土 壬申:剑锋金 癸酉:剑锋金 甲戌:山头火 乙亥:山头火	丙子:涧下水 丁丑:涧下水 戊寅:城头土 己卯:城头土 庚辰:白镞金 辛巳:白镞金 壬午:杨柳木 癸未:杨柳木 甲申:井泉水 乙酉:井泉水 丙戌:屋上土 丁亥:屋上土	戊子:霹雳火 己丑:霹雳火 庚寅:松柏木 辛卯:松柏木 壬辰:长流水 癸巳:长流水 甲午:砂中金 乙未:砂中金 丙申:山下火 丁酉:山下火 戊戌:平地木 己亥:平地木	庚子:壁上土 辛丑:壁上土 壬寅:金箔金 癸卯:金箔金 甲辰:覆灯火 乙巳:覆灯火 丙午:天河水 丁未:天河水 戊申:大驿土 己酉:大驿土 庚戌:钗钏金 辛亥:钗钏金	壬子:桑柘木 癸丑:桑柘木 甲寅:大溪水 乙卯:大溪水 丙辰:砂中土 丁巳:砂中土 戊午:天上火 己未:天上火 庚申:石榴木 辛酉:石榴木 壬戌:大海水 癸亥:大海水	
十星\$(数值)	正印,比肩,劫财,食神,伤官,偏财,正财,七杀,正官,偏印					
星类\$(数值)	印,比劫,食伤,财,官杀					
命格\$(数值)	正印,建禄,羊刃,食神,伤官,偏财,正财,七杀,正官,偏印,化木,化火,化土,化金,化水,曲直,炎上,稼穡,从革,润下,从儿,从财,从杀,从势,从旺,特殊					
旺相\$(数值)	旺,相,死,囚,休					
喜用\$(数值)	用,喜,闲,仇,忌					
长生\$(数值)	养,长生,沐浴,冠带,临官,帝旺,衰,病,死,墓,绝,胎					
长生简\$(数值)	养,生,沐,冠,临,旺,衰,病,死,墓,绝,胎					
太岁\$(数值)	病符,太岁,太阳,丧门,太阴,五鬼,死符,岁破,龙德,白虎,福德,天狗					
器官\$(数值)	肾,胆,肝,小肠,心,胃,脾,大肠,肺,膀胱					
关煞\$(数值)	鬼门关,五鬼关,天狗煞,埋儿关,天吊关,短命关,和尚关,汤火煞,夜啼关,撞命关,直难关,水火关,深水关,四柱关,将军箭,浴盆关,断桥关,阎王关,无情关,百日关,四季关,金锁关,落井关,鸡飞关,取命关,雷公关,断肠关,千日关,急脚关,铁蛇关,白虎关					
神煞\$(数值)	太极贵人,天乙贵人,文昌,学堂,学士,金舆,羊刃,红艳,飞刃,流霞,禄神,华盖,将星,驿马,日桃花,劫煞,隔角,亡神,天德,天德合,月德,月德合,月血刃,天医,元辰,天喜,红鸾,勾绞,孤辰,寡宿,金匮,年桃花,年血刃,三奇,金神,福星,六秀,魁罡,十灵,进神,天赦,阴阳煞,挂剑煞					
用忌\$(用忌神)	实用神,实忌神,虚用神,虚忌神					
命局\$(数值)	, ,水二局,木三局,金四局,土五局,火六局					
官名\$(数值)	父母,命,兄弟,夫妻,子女,财帛,疾厄,迁移,仆役,官禄,田宅,福德,身					
星曜\$(数值)	紫微,天机,太阳,武曲,天同,廉贞,天府,太阴,贪狼,巨门,天相,天梁,七杀,破军,禄存,擎羊,陀罗,天魁,天钺,天官,天福,天厨,截空,天马,天空,天哭,天虚,龙池,凤阁,红鸾,天喜,孤辰,寡宿,蜚廉,破碎,岁破,年解,月德,天才,天寿,左辅,右弼,天刑,天姚,解神,天巫,天月,阴煞,三台,八座,恩光,天贵,文昌,文曲,火星,铃星,地劫,地空,台辅,封诰,长生,沐浴,冠带,临官,帝旺,衰,病,死,墓,绝,胎,养,博士,力士,青龙,小耗,将军,奏书,飞廉,喜神,病伏,大耗,伏兵,官伏,天使,天伤,旬空,询空 (第2颗旬空),					

卦符 64 简\$(数值)	<p>*需使用 Vista 系统或安装七万字中文字型才可看到</p>
卦爻\$(数值)	六爻,五爻,四爻,三爻,二爻,初爻,世爻,应爻
卜卦六亲\$(数值)	父母,兄弟,子孙,妻财,官鬼,世爻,应爻,用爻
卜卦六兽\$(数值)	玄武,白虎,螣蛇,勾陈,朱雀,青龙
卜卦六亲简\$(数值)	父,兄,子,财,官,世,应,用
卜卦六兽简\$(数值)	玄,虎,蛇,勾,雀,龙
方位 4\$(数值)	北,东,南,西
方位 8\$(数值)	正南,正北,西南,正东,东南,中宫,西北,正西,东北
游年\$(数值)	生气,天医,延年,伏位,祸害,六煞,五鬼,绝命
山 8\$(数值)	坎,艮,震,巽,离,坤,兑,干,中
山方位 8\$(数值)	正北,东北,正东,东南,正南,西南,正西,西北,中宫
山 24\$(数值)	壬,子,癸,丑,艮,寅,甲,卯,乙,辰,巽,巳,丙,午,丁,未,坤,申,庚,酉,辛,戌,干,亥,中
八门\$(数值)	休,生,伤,杜,景,死,惊,开
奇门九星\$(数值)	天英,天蓬,天芮,天冲,天辅,天禽,天心,天柱,天任
日家九星\$(数值)	天乙,太乙,摄提,轩辕,招摇,天符,青龙,咸池,太阴
奇门黑黄\$(数值)	青龙,明堂,天刑,朱雀,金匱,天德,白虎,玉堂,天牢,玄武,司命,勾陈
奇门 12 神\$(数值)	五符,天曹,地府,风伯,雨师,雷公,风云,唐符,国印,天关,地锁,天贼
奇门八神\$(数值)	直符,螣蛇,太阴,六合,勾陈,朱雀,九地,九天
六壬天将\$(数值)	贵神,螣蛇,朱雀,六合,勾陈,青龙,天空,白虎,太常,玄武,太阴,天后
金口将神\$(数值)	登明,神后,大吉,功曹,太冲,天罡,太乙,胜光,小吉,传送,从魁,河魁

择日用号\$(数值)	2, 21, 40, 56, 103, 119, 135, 150
择日用项\$(数值)	官方篇,祭祀篇,生活篇,婚姻篇,建筑篇,工商篇,农牧篇,丧葬篇
择日用事\$(数值)	上册受封,临政亲民,祭祀,祈福,求嗣,普度,斋醮,设醮,酬神,功果,雕刻,塑绘,开光,安香,上表章,解除,谢土,入庙登位,造华表,令牌,雷尺,受戒道牒,浴炉,词讼,出行,上任就职,会亲友,入学,偃武,习艺,给由,求贤,招贤,赴举,应试,沐浴,剃头,留须,穿耳,整手足甲,求医疗病,针灸,冠带,冠笄,求婚,问名,订婚盟,纳采,裁衣,合帐,安床,整容,嫁娶,结婚,结婚姻,纳婿,进人口,相亲,约会,修造,动土,起基,定磉,竖柱,上梁,盖屋,合脊,修饰垣墙,穿屏扇架,归岫,安门,安砿,安碓,安磨,安灶,作灶,修厨,作窑,装潢,移徙,入宅,出火,安宅舍,分居,拆卸,破屋坏垣,平治道涂,伐木,做梁,开柱眼,架马,修置产室,修仓库,造仓库,造庙,造寨,开渠,开井,穿井,筑堤防,开池,开厕,作坡,放水,造桥,补垣,塞穴,开市,立券,交易,买卖车,纳财,开仓库,出货财,竖旗挂招牌,铸造,经络,安机器,试车,作染,酝酿,造车器,造船,行船,栽种,捕捉,畋猎,取鱼,结网,割蜜,牧养,纳畜,教牛马,造畜稠栖栈,断蚁,养蚕,接果,断乳,破土,火化,进塔,安葬,启攒,修坟,开生坟,合寿木,进寿符,立碑,起牌坊,扫舍宇,成除服,入殓,移柩
择日吉神\$(数值)	岁德,岁德合,显星,曲星,傅星,天德,月德,天德合,月德合,天福,天富,福德,月空,月恩,六仪,不将,季分,天喜,天医,生气,地财,吉庆,活曜,解神,天赦,天愿,母仓,四相,时德,相日,三合,驿马,天后,六合,五富,天仓,要安,玉宇,金堂,敬安,普护,福生,圣心,益后,续世,阳德,阴德,青龙,明堂,金匮,玉堂,司命,天马,临日,王日,官日,守日,民日,天恩,天贵,五合,除神,鸣吠,鸣吠对,神在,大明,七圣,凤凰,麒麟,煞贡,直星,人专,大进
择日凶神\$(数值)	月建,月厌,地火,厌对,招摇,四击,九空,五墓,四耗,四废,四忌,四穷,九坎,九焦,五虚,灾煞,天狱,天火,月杀,月虚,月刑,月害,大时,大败,咸池,游祸,天吏,致死,天贼,血忌,兵禁,土符,大煞,归忌,往亡,瓦陷,人鬲,天刑,朱雀,白虎,雀中,虎中,朱雀干,朱雀坤,天牢,元武,勾陈,刀砧,劫煞,八龙,七鸟,九虎,六蛇,八风,地囊,复日,天罡,河魁,月破,受死,血支,土府,小耗,大耗,天兵,火星,罗侯,正八座,三丧,鬼哭,伏断,真灭没,卧尸,阳差,阴错,木马,斧头,蚩尤,天瘟,鲁班,正红纱,正绝烟,退日,土瘟,土公死,土公葬,黄帝死,赤帝死,黑帝死,地柱,倒家杀,灭门,太微宫,死神,破群,地耗,荒芜,六不成,财离,流财,亡赢失本,人民离,厄星,四杀,大墓,大呼,天狗,鼓轮,河伯,江河离,张宿,自缢,勾绞,天空,长星,短星,天乙绝气,四方耗,杨公忌,拦路虎,土忌,天休废,天地凶败,瓦碎,瘟入,瘟出,帝酷,食主,食乡,山痕,田痕,水痕,金痕,土痕,土公占,惊走,门光,债不,争讼,月忌,四不祥,龙禁,天百穿,翻弓,天翻,地覆,上兀,下兀,赤口,阴将,阳将,俱将,子午头杀,重日,五离,八专,无禄,触水龙,四离,四绝,气往亡,上朔,天聋,地哑,大退,槟榔
择日其他\$(数值)	大偷修日,勿探病,勿拆灶,勿修灶,春社,秋社,嫁娶周堂,纳婿周堂,纳采周堂,安门周堂,分居周堂,开市周堂,入宅周堂,安香周堂,安床周堂,移柩周堂,除灵周堂
择日时神\$(数值)	大偷修日,勿探病,勿拆灶,勿修灶,春社,秋社,嫁娶周堂,纳婿周堂,纳采周

值)	堂,安门周堂,分居周堂,开市周堂,入宅周堂,安香周堂,安床周堂,移枢周堂,除灵周堂
建除\$(数值)	建,除,满,平,定,执,破,危,成,收,开,闭
太岁姓名\$(60甲子数)	太岁姓名

数值函数

函数	说明
不是(数值)	将成立式子转为不成立, 不成立转为成立
整数(浮点数)	将浮点数值转为整数
绝对值(数值)	将负数转为正数
最小值(数值 1,数值 2)	回传数值 1 与数值 2 较小的数值
最大值(数值 1,数值 2)	回传数值 1 与数值 2 较大的数值
乱数(数值)	$0 \leq \text{回传} < x$
Sin(数值)	数值为弧度, 若以度计算, 请先转为弧度。 例如计算 45 度: $\text{Sin}(45*(3.141592654/180))$
Cos(数值)	数值为弧度, 算法同上。
Tan(数值)	数值为弧度, 算法同上。
Log10(数值)	Log10
Sqrt(数值)	平方根 (开根号)

例:

设定:a=0

如果:不是(a) {成立}

设定:a=1

如果:不是(a) {不成立}

设定:a=0


如果:不是(a=0) {不成立}

设定:a=0

如果:不是(a=1) {成立}

字串函数

函数	说明
字元(数值)	输入 Unicode 码传回字元
字码(字元)	输入字元传回 Unicode 码
字长(字串)	传回字串长度
找字(子字串,原字串)	传回子字串在原字串的位置 (1 为起点)
删字(字串,起点,删几字)	删除字串由起点位删除几个字 (1 为起点)
插字(插入字串,字串,起点)	插入字串到起点位内 (1 为起点)
取代(字串,找字串,换成字串)	将字串内某段文字取代为另一个文字
取字(字串变数,起点,取字数)	取字串内某段文字

取左(字串变数,取字数)	取字串左边几个字
取右(字串变数,取字数)	取字串右边几个字
取行(字串,数值)	取出字串中第几行字串
字串比对(字串,原字串)	第一个字串可含万用字元 * ?
字宽(字串)	计算画板文字宽度
字高(字串)	计算画板文字高度
位值(字串,数值)	以数值取字串内第几个字元后回传 位值('0987654321',3), 回传: 7
取隔(字串,第几个分隔)	取出字串内以逗号分隔第几个字串, 以 0 为起点 取隔('abc,123,def',1), 回传: 123
隔数(字串)	字串内以逗号分隔总数 隔数('abc,123,def'), 回传: 3
多行阵列(多行文字变数)	将多行文字转到阵列
全数(数值)	全形数字: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
中文数字(数值)	数值转成中文数字, 例: 25→二十五
中文数字 1(数值)	数值转成中文数字, 例: 25→二五
反字(字串)	将一个字串反转
直排 CR(数值)	将字串直排 (加 CR 换行码)
重复字元(字元,重复字数)	回传许多重复字元的字串
直排(字串)	将字串每字中加入
括号转直(字串)	将横式括号转直式 
括号转横(字串)	将横式括号转横式 (), { }, < >, [], 《 》, 「 」, 0, { }, [], -
整数格式('格式', 值)	格式化显示
浮点格式('格式', 值)	格式化显示
字串格式('格式', 值)	格式化显示
多行横排('字串', 字数)	由右至左横排文字
多行直排('字串', 字数, 'HTML 字型标签', 表格内距)	由右至左直排文字 (含完整<table>标签) ※字型标签及表格内距为选项
多行直排 TD('字串', 字数, 行数, 'HTML 字型标签')	由右至左直排文字 (只含<td>标签) ※字型标签为选项
HTML 转字串('字串')	将字串内有 \$#: 转为字串
HTML 转文字('字串')	将字串内所有 HTML 标签删除, 只留存文字部份
字串转 HEX(字串)	字串转 HEX
HEX 转字串(字串)	HEX 转字串
繁转简('字串')	繁体中文转成简体中文
简转繁('字串')	简体中文转成繁体中文
变数存在('变数名称')	检查变数名称是否存在


变数删除('变数名称')	删除变数, 可用万用字元*?, 回传共删除几个变数
变数排序('阵列变数名称',大小)	阵列变数排序, 代入变数需为阵列。 大小: 0=由小到大、1=由大到小

历法函数

函数	说明
自动年份(公元年份)	依系统参数「相容民国年份」决定显示民国或公元年份
公元转民国(数值)	将西元年份转为民国年份
民国转公元(数值)	将民国年份转为西元年份
日期(历别,历法,年,月,日,时,分,秒,闰)	历别:(占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)历 历法: 0=阴历、1=阳历 闰: 0=无闰月、1=有闰月 传回系统日期值 例 : 设定:流历.系统=日期(流历,1,2013,1,1,0,0,0)
取年(系统日期数值)	传回该系统日期内「年」
取月(系统日期数值)	传回该系统日期内「月」
取日(系统日期数值)	传回该系统日期内「日」
取时(系统日期数值)	传回该系统日期内「时」
取分(系统日期数值)	传回该系统日期内「分」
取秒(系统日期数值)	传回该系统日期内「秒」
节气系统(节气序号)	以节气序号计算日期
节气年(节气序号)	以节气序号计算日期
节气月(节气序号)	以节气序号计算日期
节气日(节气序号)	以节气序号计算日期
节气时(节气序号)	以节气序号计算日期
节气分(节气序号)	以节气序号计算日期
节气秒(节气序号)	以节气序号计算日期
土王系统(土王序号)	以土王序号计算日期
土王年(土王序号)	以土王序号计算日期
土王月(土王序号)	以土王序号计算日期
土王日(土王序号)	以土王序号计算日期
土王时(土王序号)	以土王序号计算日期
土王分(土王序号)	以土王序号计算日期
土王秒(土王序号)	以土王序号计算日期
加月(各历法.系统, 月数)	加几个月 (系统时间)
经度(数值)	将浮点数值转换成显示字串
纬度(数值)	将浮点数值转换成显示字串

年代(国家,年份,参数)	国家： 1=中国、2=日本 年份： 公元年份 参数： 0=朝代,1=庙号,2=帝王,3=年号,4=起年,5=终年,6=年
--------------	--

择日函数

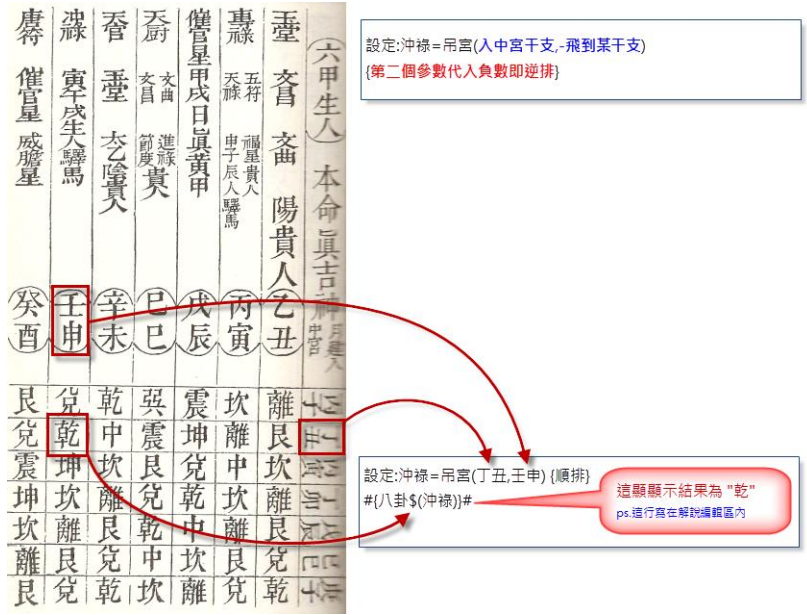函数	说明
太岁(地支,地支)	求太岁
吊宫(入中宫干支,飞到某干支)	计算某干支入中宫，数到某干支，传回卦位，例： 
罗天大进年柱(年柱,坐度)	计算罗天大进年柱
罗天大进年干(年干,坐度)	计算罗天大进年干 (天干进年)
罗天大进年支(年支,坐度)	计算罗天大进年支 (地支进年)
罗天大进月(年支,月支,坐度)	计算罗天大进月
罗天大进日(日支,日)	计算罗天大进日
罗天大进日柱(日柱,坐度)	计算罗天大进日柱 (甲子进日)
罗天大进时(日干,时支)	计算罗天大进时

八字函数

函数	说明									
纳音(干支数)	取出干支的纳音五行，回传： 0 {木} 1 {火} 2 {土} 3 {金} 4 {水}									
纳音 60 (干支数)	取出干支的纳音五行，回传： <table border="1" data-bbox="751 1895 1444 2038"> <tr> <td>0 {海中金}</td> <td>10 {井泉水}</td> <td>20 {覆灯火}</td> </tr> <tr> <td>1 {炉中火}</td> <td>11 {屋上土}</td> <td>21 {天河水}</td> </tr> <tr> <td>2 {大林木}</td> <td>12 {霹雳火}</td> <td>22 {大驿土}</td> </tr> </table>	0 {海中金}	10 {井泉水}	20 {覆灯火}	1 {炉中火}	11 {屋上土}	21 {天河水}	2 {大林木}	12 {霹雳火}	22 {大驿土}
0 {海中金}	10 {井泉水}	20 {覆灯火}								
1 {炉中火}	11 {屋上土}	21 {天河水}								
2 {大林木}	12 {霹雳火}	22 {大驿土}								

	3{路傍土}	13{松柏木}	23{钗钏金}
	4{剑锋金}	14{长流水}	24{桑柘木}
	5{山头火}	15{砂中金}	25{大溪水}
	6{涧下水}	16{山下火}	26{砂中土}
	7{城头土}	17{平地木}	27{天上火}
	8{白镞金}	18{壁上土}	28{石榴木}
	9{杨柳木}	19{金箔金}	29{大海水}
河图五行(数值)	16 共宗水, 27 同道火, 38 为朋木, 49 做友金, 510 同途土		
十星(数值 1,数值 2)	计算两个天干的十星		
星类(十星序)	一个参数: 代入十星序号, 计算星类		
星类(天干 1, 天干 2)	二个参数: 代入两个天干, 计算星类		
藏干(地支, 第几个藏干)	传回所藏天干, 为 -1 则无		
助泄(十星序)	0: 助 1:泄		
干合(天干数 1,天干数 2)	传回天干五合化的五行		
支合(地支数 1, 地支数 2)	传回地支六合化的五行		
半合(地支数 1, 地支数 2)	传回地支半合的五行		
拱合(地支数 1, 地支数 2)	传回 1: 有拱合, 0 则无		
暗合(地支数 1, 地支数 2)	传回地支暗合的五行, 为 -1 则无		
三刑(数 1,数 2,数 3)	传回 0: 无恩之刑 1: 持势之刑, 为 -1 则无		
三合(数 1,数 2,数 3)	传回三合五行, 小于 0 则没有三合		
三合(数 1,数 2,数 3,数 4)	传回三合五行, 小于 0 则没有三合		
三会(数 1,数 2,数 3)	传回三会五行, 小于 0 则没有三会		
三会(数 1,数 2,数 3,数 4)	传回三会五行, 小于 0 则没有三会		
箭刃(生年干,年支,月支,日支,时支)			
回头贡杀(生年支,年支,月支,日支,时支)			
四柱三杀(年支,月支,日支,时支)			
空亡(柱数值)	计算空亡		
关煞(关煞名称)	判断是否有关煞		
长生(天干,地支)	以天干计算长生		
水土长生(五行,地支)	以五行计算长生, 水土共长生		
火土长生(五行,地支)	以五行计算长生, 火土共长生		

紫微函数

函数	说明
星曜顺序(数值)	紫微,天机,太阳,武曲,天同,廉贞,天府,太阴,贪狼,巨门,天相,天梁,七杀,破军,禄存,擎羊,陀罗,天魁,天钺,天官,天福,天厨,截空,天马,天空,天哭,天虚,龙池,凤阁,红鸾,天喜,孤辰,寡宿,蜚廉,破碎,岁破,年解,月德,天才,天寿,左辅,右弼,天刑,天姚,解神,天巫,

	天月,阴煞,三台,八座,恩光,天贵,文昌,文曲,火星,铃星,地劫,地空,台辅,封诰,长生,沐浴,冠带,临官,帝旺,衰,病,死,墓,绝,胎,养,博士,力士,青龙,小耗,将军,奏书,飞廉,喜神,病伏,大耗,伏兵,官伏,天使,天伤,旬空,旬空,命马,月马,截路,空亡,生昌,中州大耗,斗君,生曲
--	--

命名函数

函数	说明
姓名五行(数值)	依目前姓名参数五行设定来计算五行
九宫发动(格局笔划,年龄)(专案)	计算九宫格局是否发动
吉凶 81(数值)	传回: 0=吉, 1=凶, 2=平
文字搜寻('存放变数',搜寻笔划,字集,'条件')	搜寻指定笔划的文字并放入变数内 字集:0=Unicode,1:繁体,2:简体 条件:预留参数, 目前尚未提供。

例:

如果:文字搜寻('字库',5,1,")
如果:取字(字库[0],3,1)='功'

说明: 搜寻 5 划的繁体文字资料, 并放入「字库[]」阵列变数内, 依 0 木 1 火 2 土 3 金 4 水顺序, 见下图。

- 字库[0] = 非刊功卡古句叩可究尻瓜甘
- 字库[1] = 主井乍他仗全代令冬凸劊加占后另叨只叫召叮台叻叨玎奴奶它朶尼另巨町扎无且札朮正氏承田甲石立
- 字库[2] = 五乞以凹匜右外兜央孕尔幼戍未永玉瓦用由疋
- 字库[3] = 且世丘仔仕仙余仞仞仕兄充冉册出剌勿匪去叱史司囚失伞左巧市庆斥玄至生甩申矢示肉穴
- 字库[4] = 丕丙乎乏付江包北卉半卯叭叵窈布平庀弁弗弘必未本母民气爻白皮皿目矛禾

占星函数

函数	说明
相序(数值 1,数值 2)	计算两个角度的相位顺序编码
相位(数值 1,数值 2)	计算两个角度的相位 (回传角度: 0,30,45,60,90,120,135,150,180)
太阳返照(年)	计算 (流历) 太阳返照到 (占星历)
太阴返照(年,月)	计算 (流历) 太阴返照到 (占星历)
太阳角度(历别,角度)	历别: (占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)历 由 (历别) 找下一个太阳角度日期
太阴角度(历别,角度)	历别: (占星,生,流,现,暂存,奇门,择日,卜卦,卜期,金口,六壬,梅花,梅期,风水)历 由 (历别) 找下一个月亮角度日期

风水函数

函数	说明
度转四方(度数)	度数转四方
度转八卦(度数)	度数转八卦
度转 24 山(度数)	度数转 24 山
山 24 五行(24 山)	回传 24 山五行
游年(八卦,八卦)	计算二个八卦的游年
九宫飞星(中宫数,顺逆,取何宫)	中宫数: 代入 1~9, 顺逆: 1 顺、0 逆 取何宫: 0 坎、1 艮、2 震、3 巽、4 离、5 坤、6 兑、7 干、8 中

卜卦函数

函数	说明
上卦(64 卦)	传回 64 卦的上卦
下卦(64 卦)	传回 64 卦的下卦
上下卦(上卦, 下卦)	传回 64 卦
动爻(64 卦, 动第几爻 0~5)	传回动爻后的 64 卦
错卦(64 卦)	传回 64 卦的错卦
综卦(64 卦)	传回 64 卦的综卦
互卦(64 卦)	传回 64 卦的互卦
卦宫(64 卦)	传回 64 卦的卦宫

第八章 巨集

巨集是一个好用且重要的功能，是内部资料（变数）与解说之间沟通的桥梁，例如想要在解说内容中加入目前生日的姓名，只要使用「#{生日.中文姓名}#」即可显示姓名，简而言之，巨集就是把变数或常数的内容，放在巨集的位置来看。

巨集指令	说明
#{...}#	巨集指令主要是用来显示变数、内定变数的内容，亦可使用运算式，及支援循环套用方式。

显示内定变数，例：

#{天干\$(生年干)}#

#{阴历生年}#

#{生肖\$(八字.生肖)}#

#{闰月\$(阴历生闰月)}#

显示变数，例：

设定:a=123

#{a}#

设定:s=['abc','123']

#{s[0]}#

循环套用，例：

设定:a=1

设定:s=['abc','123']

#{s[#{a}]}#

套入程式，例：

设定:a='子宫' {设 a 为字串}

如果:#{a}#有:紫微

设定:a=子 {设 a 为 [字] 的数值}

如果:#{地支\$(a)}#宫有:紫微

第九章 常数

「常数」就是固定不变的数值，命理程式内部运作皆以数值来运算，但中国五术的专有名词很多，若要以数值来表示，将来程式会很难阅读，因此命理程式提供了代表常数的中文名称「字串」，虽然于程式内可直接代入「内值」或「字串」皆可运作，但还是建议使用「字串」来表示，将来看程式时才知道该程式是在表示什么，当然若想运用在回圈内，那就另当别论了。

「常数」的中文名称是属于一种关键字，因此不能用于变数名称，通常变数名称，都建议使用英文字母（或中英文混合）来设定较为恰当。

例：

如果:生年干=乙

如果:生年干=2

上例中「乙」为天干常数表内值为「2」，因此可直接代入「2」或「乙」皆合法，但「乙」一看即知。

第一節 基本

性別

內值	字串
0	女
1	男

例:

如果:生日.性別=女

如果:生日.性別=男

陰陽

內值	字串
0	陰
1	陽

例:

如果:生日.性別=陰

如果:生日干的陰陽=陽

五行

內值	字串
0	木
1	火
2	土
3	金
4	水

例:

如果:生年干的五行=木

如果:生月干的五行=火

如果:生日干的五行=土

如果:生時干的五行=金

八卦

内值	字串	内值	字串
0	坤	4	震
1	干	5	巽
2	兑	6	坎
3	离	7	艮
		8	中

例：

如果:八字.命卦=干

如果:游年生气的卦位=坤

天干

内值	字串	内值	字串
0	癸	5	戊
1	甲	6	己
2	乙	7	庚
3	丙	8	辛
4	丁	9	壬

例：

如果:生年干=甲

如果:生月干=乙

如果:生日干=丙

如果:生时干=丁

如果:子的藏 1=甲

如果:子的藏 2=甲

如果:子的藏 3=甲

如果:生年支的藏 1=甲

如果:生年支的藏 2=甲

如果:生年支的藏 3=甲

如果:大运支的藏 1=甲

如果:大运支的藏 2=甲

如果:大运支的藏 3=甲

地支

内值	字串	内值	字串
0	亥	6	巳
1	子	7	午
2	丑	8	未
3	寅	9	申
4	卯	10	酉
5	辰	11	戌

例:

如果:生年支=子

如果:生月支=丑

如果:生日支=寅

如果:生时支=卯

干支

内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	癸亥	10	癸酉	20	癸未	30	癸巳	40	癸卯	50	癸丑
1	甲子	11	甲戌	21	甲申	31	甲午	41	甲辰	51	甲寅
2	乙丑	12	乙亥	22	乙酉	32	乙未	42	乙巳	52	乙卯
3	丙寅	13	丙子	23	丙戌	33	丙申	43	丙午	53	丙辰
4	丁卯	14	丁丑	24	丁亥	34	丁酉	44	丁未	54	丁巳
5	戊辰	15	戊寅	25	戊子	35	戊戌	45	戊申	55	戊午
6	己巳	16	己卯	26	己丑	36	己亥	46	己酉	56	己未
7	庚午	17	庚辰	27	庚寅	37	庚子	47	庚戌	57	庚申
8	辛未	18	辛巳	28	辛卯	38	辛丑	48	辛亥	58	辛酉
9	壬申	19	壬午	29	壬辰	39	壬寅	49	壬子	59	壬戌

例:

如果:生年柱=庚戌

如果:生月柱=庚戌

如果:生日柱=庚戌

如果:生时柱=庚戌

如果:生日柱是:庚辰,庚戌,壬辰,戊戌

生肖

内值	字串	内值	字串
0	猪	6	蛇
1	鼠	7	马
2	牛	8	羊
3	虎	9	猴
4	兔	10	鸡
5	龙	11	狗

例：

如果:八字.生肖=鼠

如果:生年支=猴

季节

内值	字串
0	冬
1	春
2	夏
3	秋

例：

如果:八字.季节=春

节气

内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	小寒	4	惊蛰	8	立夏	12	小暑	16	白露	20	立冬
1	大寒	5	春分	9	小满	13	大暑	17	秋分	21	小雪
2	立春	6	清明	10	芒种	14	立秋	18	寒露	22	大雪
3	雨水	7	谷雨	11	夏至	15	处暑	19	霜降	23	冬至

例：

如果:阴历生节气%24=立秋

如果:阴历现节气%24=清明

如果:生历.节气%24=立秋

上表中「节」是偶数，所以求 2 的余数，如果是 0，就是偶数，**例：**

如果:生历.节气%2=0{节}

上表中「气」是奇数, 所以求 2 的余数, 如果是 1, 就是奇数, **例**:

如果:生历.节气%2=1{气}

吉凶

内值	字串
0	吉
1	凶
2	平
3	不判断

例:

如果:天格的吉凶=吉

如果:人格的吉凶=吉

如果:地格的吉凶=吉

如果:总格的吉凶=吉

如果:外格的吉凶=吉

如果:梅花.体卦的吉凶=吉

星期

内值	字串	内值	字串
0		4	星期三
1	星期日	5	星期四
2	星期一	6	星期五
3	星期二	7	星期六

例:

如果:阴历生星期=星期一

如果:阳历生星期=星期日

如果:生历.星期=星期日

星期（曜）

内值	字串	备注	内值	字串	备注
0			4	水曜	星期三
1	日曜	星期日	5	木曜	星期四
2	月曜	星期一	6	金曜	星期五
3	火曜	星期二	7	土曜	星期六

例：

如果:阴历生星期=日曜

如果:阳历生星期=水曜

如果:生历.星期=水曜

紫白

内值	字串	内值	字串
0	九紫	5	五黄
1	一白	6	六白
2	二黑	7	七赤
3	三碧	8	八白
4	四绿	9	九紫

例：

如果:阴历生年紫白=一白

如果:阴历生月紫白=二黑

如果:阴历生日紫白=三碧

如果:阴历生时紫白=四绿

如果:生历.年紫白=五黄

如果:生历.月紫白=六白

如果:生历.日紫白=七赤

如果:生历.时紫白=八白

廿八星宿

内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	昴宿	7	虚宿	14	房宿	21	星宿
1	张宿	8	毕宿	15	危宿	22	心宿
2	尾宿	9	翼宿	16	觜宿	23	室宿
3	壁宿	10	箕宿	17	轸宿	24	参宿
4	井宿	11	奎宿	18	斗宿	25	角宿
5	亢宿	12	鬼宿	19	娄宿	26	牛宿
6	女宿	13	氏宿	20	柳宿	27	胃宿

例:

如果:阴历生廿八宿=房宿

如果:生历.廿八宿=危宿

如果:阴历生年禽=觜宿

如果:阴历生月禽=轸宿

如果:阴历生日禽=斗宿

如果:阴历生时禽=娄宿

如果:生历.年禽=柳宿

如果:生历.月禽=星宿

如果:生历.日禽=心宿

如果:生历.时禽=室宿

第二節 八字 (NCC-901 八字论命)

十星

内值	字串	内值	字串
0	正印	5	偏财
1	比肩	6	正财
2	劫财	7	七杀
3	食神	8	正官
4	伤官	9	偏印

例:

如果:甲的十星=正印

如果:子的十星=正印

如果:子的星 1=正印

如果:子的星 2=正印

如果:子的星 3=正印

如果:甲子的十星=正印

如果:木的十星=正印

如果:生年干的十星=正印

如果:生年藏 1 干的十星=正印

如果:生年藏 2 干的十星=正印

如果:生年藏 3 干的十星=正印

如果:生年支的十星=正印

如果:生年支的星 1=正印

如果:生年支的星 2=正印

如果:生年支的星 3=正印

如果:生年柱的十星=正印

如果:正印的十星=正印

如果:比肩的十星=正印

如果:劫财的十星=正印

如果:食神的十星=正印
如果:伤官的十星=正印
如果:偏财的十星=正印
如果:正财的十星=正印
如果:七杀的十星=正印
如果:正官的十星=正印
如果:偏印的十星=正印

如果:印的十星=正印
如果:比劫的十星=正印
如果:食伤的十星=正印
如果:财的十星=正印
如果:官杀的十星=正印

如果:大运干十星=正印

如果:大运支的十星=正印

如果:大运支的星 1=正印
如果:大运支的星 2=正印
如果:大运支的星 3=正印

如果:大运柱的十星=正印

星类

内值	字串
0	印
1	比劫
2	食伤
3	财
4	官杀

例:

如果:甲的星类=食伤

如果:子的星类=食伤
如果:子的类 1=食伤
如果:子的类 2=食伤
如果:子的类 3=食伤

如果:甲子的星类=食伤

如果:木的星类=食伤

如果:生年干的星类=食伤

如果:生年藏 1 干的星类=食伤

如果:生年藏 2 干的星类=食伤

如果:生年藏 3 干的星类=食伤

如果:生年支的星类=食伤

如果:生年支的类 1=食伤

如果:生年支的类 2=食伤

如果:生年支的类 3=食伤

如果:生年柱的星类=食伤

如果:正印的星类=食伤

如果:比肩的星类=食伤

如果:劫财的星类=食伤

如果:食神的星类=食伤

如果:伤官的星类=食伤

如果:偏财的星类=食伤

如果:正财的星类=食伤

如果:七杀的星类=食伤

如果:正官的星类=食伤

如果:偏印的星类=食伤

如果:印的星类=食伤

如果:比劫的星类=食伤

如果:食伤的星类=食伤

如果:财的星类=食伤

如果:官杀的星类=食伤

如果:大运干星类=食伤

如果:大运支的星类=食伤

如果:大运支的类 1=食伤

如果:大运支的类 2=食伤

如果:大运支的类 3=食伤

如果:大运柱的星类=食伤

命格

内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	正印格	6	正财格	12	化土格	18	从革格
1	建禄格	7	七杀格	13	化金格	19	润下格
2	羊刃格	8	正官格	14	化水格	20	从儿格
3	食神格	9	偏印格	15	曲直格	21	从财格
4	伤官格	10	化木格	16	炎上格	22	从杀格
5	偏财格	11	化火格	17	稼穡格	23	特殊格

例:

如果:八字.命格=正印格

旺相

内值	字串
0	旺
1	相
2	死
3	囚
4	休

例:

如果:木的旺相=旺

如果:火的旺相=相

如果:土的旺相=死

如果:金的旺相=囚

如果:水的旺相=休

如果:甲的旺相=旺

如果:丙的旺相=相

如果:戊的旺相=死

如果:庚的旺相=囚

如果:壬的旺相=休

如果:生年干的旺相=旺

如果:生月干的旺相=相

如果:生日干的旺相=死

如果:生时干的旺相=囚

如果:生年藏 1 干的旺相=旺

如果:生年藏 2 干的旺相=相

如果:生年藏 3 干的旺相=死

如果:正印的旺相=旺

如果:比肩的旺相=相

如果:劫财的旺相=死

如果:食神的旺相=囚

如果:伤官的旺相=休

如果:偏财的旺相=旺

如果:正财的旺相=相

如果:七杀的旺相=死

如果:正官的旺相=囚

如果:偏印的旺相=休

如果:印的旺相=旺

如果:比劫的旺相=相

如果:食伤的旺相=死

如果:财的旺相=囚

如果:官杀的旺相=休

如果:大运干的旺相=旺

如果:卜卦.木的旺相=旺

如果:卜卦.火的旺相=旺

如果:卜卦.土的旺相=旺

如果:卜卦.金的旺相=旺

如果:卜卦.水的旺相=旺

长生

内值	字串	内值	字串
0	养	6	衰

1	长生	7	病
2	沐浴	8	死
3	冠带	9	墓
4	临官	10	绝
5	帝旺	11	胎

例:

如果:生年柱的长生=沐浴

如果:生年柱的自坐长生=沐浴

如果:大运柱的长生=沐浴

如果:大运柱的自坐长生=沐浴

如果:卜卦.木的长生=沐浴

如果:甲子的长生=沐浴

如果:甲子的自坐长生=沐浴

太岁

内值	字串	内值	字串
0	病符	6	死符
1	太岁	7	岁破
2	太阳	8	龙德
3	丧门	9	白虎
4	太阴	10	福德
5	五鬼	11	天狗

※目前尚未使用。

器官

内值	字串	内值	字串
0	肾	5	胃
1	胆	6	脾
2	肝	7	大肠
3	小肠	8	肺
4	心	9	膀胱

*目前尚未使用。

关煞

内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	鬼门关	10	直难关	20	四季关
1	五鬼关	11	水火关	21	金锁关
2	天狗煞	12	深水关	22	落井关
3	埋儿关	13	四柱关	23	鸡飞关
4	天吊关	14	将军箭	24	取命关
5	短命关	15	浴盆关	25	雷公关
6	和尚关	16	断桥关	26	断肠关
7	汤火煞	17	阎王关	27	千日关
8	夜啼关	18	无情关	28	急脚关
9	撞命关	19	百日关	29	铁蛇关
				30	白虎关

例：

如果:关煞(百日关)

神煞

内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	# 太极贵人	20	# 天德	40	# 年桃花
1	# 天乙贵人	21	# 天德合	41	# 年血刃
2	# 文昌	22	# 月德	42	# 三奇
3	# 学堂	23	# 月德合	43	# 金神
4	# 学士	24	# 月血刃	44	# 福星
5	# 金舆	25	# 飞廉	45	# 六秀
6	# 羊刃	26	# 天医	46	# 魁罡
7	# 红艳	27	# 元辰	47	# 十灵
8	# 飞刃	28	# 天喜	48	# 进神
9	# 流霞	29	# 红鸾	49	# 天赦
10	# 禄神	30	# 勾绞	50	# 阴阳煞
11	# 丧门	31	# 孤辰	51	# 挂剑煞
12	# 日驿马	32	# 寡宿		
13	# 日桃花	33	# 金匮		
14	# 日血刃	34	# 龙德		
15	# 华盖	35	# 天狗		
16	# 将星	36	# 大耗		
17	# 劫煞	37	# 五鬼		
18	# 隔角	38	# 灾煞		
19	# 亡神	39	# 年驿马		

例:

如果:年,月,日,时八字神煞有:天乙贵人

用忌

内值	字串
0	实用神
1	实忌神
2	虚用神
3	虚忌神

例:

如果:甲的用忌=实用神

如果:子的用忌=虚忌神

第三節 紫微 (NCC-907 紫微论命)

星曜

内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	* 紫微	20	* 天福	40	* 左辅	60	* 长生	80	* 病伏
1	* 天机	21	* 天厨	41	* 右弼	61	* 沐浴	81	* 大耗
2	* 太阳	22	* 截空	42	* 天刑	62	* 冠带	82	* 伏兵
3	* 武曲	23	* 天马	43	* 天姚	63	* 临官	83	* 官伏
4	* 天同	24	* 天空	44	* 解神	64	* 帝旺	84	* 天使
5	* 廉贞	25	* 天哭	45	* 天巫	65	* 衰	85	* 天伤
6	* 天府	26	* 天虚	46	* 天月	66	* 病	86	* 旬空
7	* 太阴	27	* 龙池	47	* 阴煞	67	* 死	87	* 询空第2颗旬空
8	* 贪狼	28	* 凤阁	48	* 三台	68	* 墓	88	* 命马
9	* 巨门	29	* 红鸾	49	* 八座	69	* 绝	89	* 月马
10	* 天相	30	* 天喜	50	* 恩光	70	* 胎	90	* 截路
11	* 天梁	31	* 孤辰	51	* 天贵	71	* 养	91	* 空亡
12	* 七杀	32	* 寡宿	52	* 文昌	72	* 博士	92	* 生昌
13	* 破军	33	* 蜚廉	53	* 文曲	73	* 力士	93	* 生曲
14	* 禄存	34	* 破碎	54	* 火星	74	* 青龙	94	* 中州大耗
15	* 擎羊	35	* 岁破	55	* 铃星	75	* 小耗	95	* 斗君
16	* 陀罗	36	* 年解	56	* 地劫	76	* 将军		* 生曲
17	* 天魁	37	* 月德	57	* 地空	77	* 奏书		
18	* 天钺	38	* 天才	58	* 台辅	78	* 飞廉		
19	* 天官	39	* 天寿	59	* 封诰	79	* 喜神		

例：

如果: * 天机的宫名=命宫

如果: * 天机的宫位=子

如果: * 天机的五行=木

如果: * 天机的阴阳=阴

如果: * 天机的庙旺=星曜庙

如果: * 天机的天干=甲

如果: * 天机的地支=子

如果: * 天机的干支=甲子

如果: * 天机的星级=1

如果: * 天机的宫卦=坤

如果: * 天机的显示

旺度

内值	字串	内值	字串
0	星曜庙	7	星曜闲
1	星曜旺	8	星曜 1
2	星曜得	9	星曜 2
3	星曜利	10	星曜 3
4	星曜平	11	星曜 4
5	星曜不	12	星曜 5
6	星曜陷	13	星曜 6

例:

如果: * 天机的庙旺=星曜庙

如果: * 天机的庙旺<5

第四節 姓名 (NCC-917 命名论命)

部首

内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	部首一	50	部首干	100	部首用	150	部首豆	200	部首黄
1	部首丨	51	部首么	101	部首田	151	部首豕	201	部首黍
2	部首丶	52	部首广	102	部首疋	152	部首豸	202	部首黑
3	部首丿	53	部首廴	103	部首疒	153	部首贝	203	部首黼
4	部首乙	54	部首升	104	部首夂	154	部首赤	204	部首黻
5	部首丿	55	部首弋	105	部首白	155	部首走	205	部首鼎
6	部首二	56	部首弓	106	部首皮	156	部首足	206	部首鼓
7	部首亠	57	部首冫	107	部首皿	157	部首身	207	部首鼠
8	部首人	58	部首彡	108	部首目	158	部首车	208	部首鼻
9	部首儿	59	部首彳	109	部首矛	159	部首辛	209	部首齐
10	部首入	60	部首心	110	部首矢	160	部首辰	210	部首齿
11	部首八	61	部首戈	111	部首石	161	部首辵	211	部首龙
12	部首冂	62	部首户	112	部首示	162	部首邑	212	部首龟
13	部首冫	63	部首手	113	部首肉	163	部首酉	213	部首龠
14	部首勹	64	部首支	114	部首禾	164	部首采		
15	部首几	65	部首攴	115	部首穴	165	部首里		
16	部首凵	66	部首文	116	部首立	166	部首金		
17	部首刀	67	部首斗	117	部首竹	167	部首长		
18	部首力	68	部首斤	118	部首米	168	部首门		
19	部首勹	69	部首方	119	部首纟	169	部首阜		
20	部首匕	70	部首无	120	部首缶	170	部首隶		
21	部首匚	71	部首日	121	部首网	171	部首隹		
22	部首匚	72	部首曰	122	部首羊	172	部首雨		
23	部首十	73	部首月	123	部首羽	173	部首青		
24	部首卜	74	部首木	124	部首老	174	部首非		
25	部首冂	75	部首欠	125	部首而	175	部首面		
26	部首厂	76	部首止	126	部首耒	176	部首革		
27	部首厶	77	部首彳	127	部首耳	177	部首韦		
28	部首又	78	部首彳	128	部首聿	178	部首韭		
29	部首口	79	部首毋	129	部首肉	179	部首音		
30	部首口	80	部首比	130	部首臣	180	部首页		
31	部首土	81	部首毛	131	部首自	181	部首风		

32	部首士	82	部首氏	132	部首至	182	部首飞		
33	部首夂	83	部首气	133	部首臼	183	部首食		
34	部首夂	84	部首水	134	部首舌	184	部首首		
35	部首夕	85	部首火	135	部首舛	185	部首香		
36	部首大	86	部首爪	136	部首舟	186	部首马		
37	部首女	87	部首父	137	部首艮	187	部首骨		
38	部首子	88	部首爻	138	部首色	188	部首高		
39	部首宀	89	部首丩	139	部首艹	189	部首髟		
40	部首寸	90	部首片	140	部首虍	190	部首斗		
41	部首小	91	部首牙	141	部首虫	191	部首鬯		
42	部首尢	92	部首牛	142	部首血	192	部首鬲		
43	部首尸	93	部首犬	143	部首行	193	部首鬼		
44	部首巾	94	部首玄	144	部首衣	194	部首鱼		
45	部首山	95	部首玉	145	部首冫	195	部首鸟		
46	部首彡	96	部首瓜	146	部首见	196	部首鹵		
47	部首工	97	部首瓦	147	部首角	197	部首鹿		
48	部首己	98	部首甘	148	部首言	198	部首麦		
49	部首巾	99	部首生	149	部首谷	199	部首麻		

例：

如果:姓名 1 的部首=部首阜

如果:公司 1 的部首=部首阜

如果:文字陈的部首=部首阜

第五節 九宮（专案）

九宫气

内值	字串	内值	字串
0	九宫气绝	5	九宫气交
1	九宫气名	6	九宫气败
2	九宫气财	7	九宫气衰
3	九宫气官	8	九宫气煞
4	九宫气利		

*目前尚未使用。

九宫运

内值	字串	内值	字串
0	九宫长生	5	九宫病
1	九宫冠带	6	九宫死
2	九宫临官	7	九宫绝
3	九宫帝旺	8	九宫胎
4	九宫衰	9	九宫养

※目前尚未使用。

第六節 占星 (NCC-928 占星论命)

行星

内值	字串	内值	字串
0	☆太阳	10	☆凯龙星
1	☆月亮	11	☆北交点
2	☆水星	12	☆南交点
3	☆金星	13	☆月孛
4	☆火星	14	☆紫气
5	☆木星	15	☆福点
6	☆土星	16	☆上升
7	☆天王星	17	☆天底
8	☆海王星	18	☆下降
9	☆冥王星	19	☆天顶

※目前尚未使用。

星座

内值	字串	内值	字串
0	白羊座	6	天秤座
1	金牛座	7	天蝎座
2	双子座	8	射手座
3	巨蟹座	9	摩羯座
4	狮子座	10	宝瓶座
5	处女座	11	双鱼座

※目前尚未使用。

第七節 卜卦 (NCC-916 六爻占卦)

六十四卦

内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	干为天	20	火泽睽	40	离为火	60	水山蹇
1	天风姤	21	天泽履	41	火山旅	61	地山谦
2	天山遯	22	风泽中孚	42	火风鼎	62	雷山小过
3	天地否	23	风山渐	43	火水未济	63	雷泽归妹
4	风地观	24	震为雷	44	山水蒙		
5	山地剥	25	雷地豫	45	风水涣		
6	火地晋	26	雷水解	46	天水讼		
7	火天大有	27	雷风恒	47	天火同人		
8	坎为水	28	地风升	48	坤为地		
9	水泽节	29	水风井	49	地雷复		
10	水雷屯	30	泽风大过	50	地泽临		
11	水火既济	31	泽雷随	51	地天泰		
12	泽火革	32	巽为风	52	雷天大壮		
13	雷火丰	33	风天小畜	53	泽天夬		
14	地火明夷	34	风火家人	54	水天需		
15	地水师	35	风雷益	55	水地比		
16	艮为山	36	天雷无妄	56	兑为泽		
17	山火贲	37	火雷噬嗑	57	泽水困		
18	山天大畜	38	山雷颐	58	泽地萃		
19	山泽损	39	山风蛊	59	泽山咸		

例：

如果:甲子的玄空卦=地山谦

如果:生年柱的玄空卦=地山谦

如果:大运柱的玄空卦=地山谦

如果:姓名.卦象=地山谦

如果:本卦.64卦=地山谦

如果:风水.玄空.坎的卦名=地山谦

如果:风水.玄空.坎的下卦卦名=地山谦

如果:风水.玄空.坎的起星卦名=地山谦

如果:风水.玄空.11 宫的卦名=地山谦

如果:风水.玄空.11 宫的下卦卦名=地山谦

如果:风水.玄空.11 宫的起星卦名=地山谦

卜卦六亲

内值	字串	内值	字串
0	卜卦父母	4	卜卦官鬼
1	卜卦兄弟	5	卜卦应爻
2	卜卦子孙	6	卜卦世爻
3	卜卦妻财	7	卜卦用爻

例:

如果:本卦.初爻的六亲=卜卦兄弟

如果:卜卦.木的六亲=卜卦兄弟

如果:六壬.初传的六亲=卜卦兄弟

如果:六壬.一课的六亲=卜卦兄弟

卜卦六兽

内值	字串	内值	字串
0	卜卦玄武	3	卜卦勾陈
1	卜卦白虎	4	卜卦朱雀
2	卜卦螣蛇	5	卜卦青龙

例:

如果:本卦.初爻的六兽=卜卦玄武

第八節 奇门 (NCC-906 奇门遁甲)

奇门八门

内值	字串	内值	字串
0	休门	4	景门
1	生门	5	死门
2	伤门	6	惊门
3	杜门	7	开门

例:

如果:奇门时盘.坤八门=生门

奇门九星

内值	字串	内值	字串
0	奇门天英	5	奇门天禽
1	奇门天蓬	6	奇门天心
2	奇门天芮	7	奇门天柱
3	奇门天冲	8	奇门天任
4	奇门天辅		

例:

如果:奇门时盘.坤九星=奇门天英

日家九星

内值	字串	内值	字串
0	奇门天乙	5	奇门天符
1	奇门太乙	6	奇门青龙
2	奇门摄提	7	奇门咸池
3	奇门轩辕	8	奇门太阴
4	奇门招摇		

例:

如果:奇门日盘.坤九星=奇门天乙

奇门黑黄

内值	字串	内值	字串
0	奇门青龙	6	奇门白虎
1	奇门明堂	7	奇门玉堂
2	奇门天刑	8	奇门天牢
3	奇门朱雀	9	奇门玄武
4	奇门金匱	10	奇门司命
5	奇门天德	11	奇门勾陈

※目前尚未使用。

奇门 12 神

内值	字串	内值	字串
0	奇门五符	6	奇门风云
1	奇门天曹	7	奇门唐符
2	奇门地府	8	奇门国印
3	奇门风伯	9	奇门天关
4	奇门雨师	10	奇门地锁
5	奇门雷公	11	奇门天贼

※目前尚未使用。

奇门八神

内值	字串	内值	字串
0	八神直符	4	八神勾陈
1	八神螣蛇	5	八神朱雀
2	八神太阴	6	八神九地
3	八神六合	7	八神九天

例：

如果:奇门时盘.坤八神=八神直符

第九節 六壬 (NCC-926 六壬神课)

六壬天将

内值	字串	内值	字串
0	六壬贵神	6	六壬天空
1	六壬腾蛇	7	六壬白虎
2	六壬朱雀	8	六壬太常
3	六壬六合	9	六壬玄武
4	六壬勾陈	10	六壬太阴
5	六壬青龙	11	六壬天后

例:

如果:六壬.初传的天将=六壬贵神

如果:六壬.一课的天将=六壬贵神

如果:六壬.子宫的天将=六壬贵神

第十節 金口 (NCC-925 金口神诀)

金口将神

内值	字串	内值	字串
0	金口登明	6	金口太乙
1	金口神后	7	金口胜光
2	金口大吉	8	金口小吉
3	金口功曹	9	金口传送
4	金口太冲	10	金口从魁
5	金口天罡	11	金口河魁

例:

如果:金口.将神=金口神后

第十一節 风水 (NCC-921 风水设计)

方位 4

内值	字串
0	北
1	东
2	南
3	西

※目前尚未使用。

方位 8

内值	字串	内值	字串
0	正南	5	中宫
1	正北	6	西北
2	西南	7	正西
3	正东	8	东北
4	东南		

例:

如果:游年生气的方位=正北

如果:奇门时盘.直符的方位=正北

如果:奇门时盘.直使的方位=正北

如果:奇门时盘.坤九星的方位=正北

如果:奇门时盘.坤九宫的方位=正北

如果:奇门时盘.坤八门的方位=正北

如果:奇门时盘.坤八神的方位=正北

如果:风水.玄空.坎的方位=正北

如果:风水.玄空.11 宫的方位=正北

廿四山

内值	字串	内值	字串	内值	字串	内值	字串
0	壬山	6	甲山	12	丙山	18	庚山
1	子山	7	卯山	13	午山	19	酉山
2	癸山	8	乙山	14	丁山	20	辛山
3	丑山	9	辰山	15	未山	21	戌山
4	艮山	10	巽山	16	坤山	22	干山
5	寅山	11	巳山	17	申山	23	亥山
						24	中山

例：

如果:风水.山=卯山

如果:风水.向=卯山

如果:风水.玄空.坎的山=卯山

如果:风水.玄空.坎的向=卯山

如果:风水.玄空.坎的下卦山=卯山

如果:风水.玄空.坎的下卦向=卯山

如果:风水.玄空.坎的起星山=卯山

如果:风水.玄空.坎的起星向=卯山

如果:风水.玄空.11 宫的山=卯山

如果:风水.玄空.11 宫的向=卯山

如果:风水.玄空.11 宫的下卦山=卯山

如果:风水.玄空.11 宫的下卦向=卯山

如果:风水.玄空.11 宫的起星山=卯山

如果:风水.玄空.11 宫的起星向=卯山

游年

内值	字串	内值	字串
0	游年生气	4	游年祸害
1	游年天医	5	游年六煞
2	游年延年	6	游年五鬼
3	游年伏位	7	游年绝命

例：

如果:坤的游年=游年生气

第十二節 系統

版本

內值	字串	內值	字串
0			
1	試用到期	4	實用版
2	試用版	5	專業版
3	普及版	6	職業版

例：

如果:八字.版本=實用版

如果:紫微.版本=實用版

如果:擇日.版本=實用版

如果:姓名.版本=實用版

如果:公司.版本=實用版

如果:占星.版本=實用版

如果:羅盤.版本=實用版

如果:風水.版本=實用版

如果:奇門.版本=實用版

如果:卜卦.版本=實用版

如果:梅花.版本=實用版

如果:金口.版本=實用版

如果:六壬.版本=實用版

第十章 脚本 Script

脚本语言 (Script) 主要是提供给有程式基础的使用者另一种设计程式的选择, 它是属于一种直译的程式语言, 不需要经过编译即可执行, 目前提共了四种常见的程式语言 Pascal、C++、Java、Basic , 脚本程式需要输入在「解说编辑区」内, 并于命理程式编辑区内指定要使用何种脚本程式语言, 始可执行, 请见下列各节脚本说明。

脚本程式是属于封闭且独立运作的模式, 也就是说每一个「解说编辑区」内的脚本程式皆为独立, 包含变数及函数, 只能在此区内执行运作, 每个解说区内的程式皆可以含多个自定函数及一个主程式。

脚本程式需使用 <% 及 %> 将程式前后括起来, 而 <% 及 %> 前后可以含解说文字内容, 见下列:

解说编辑区输入: **例**

这里可以输入前端解说内容

```
<%  
var a, i: Integer;  
begin  
  a := 0;  
  for i := 0 to 9 do  
    Inc(a);  
  ShowMessage(s);  
end.  
%>
```

这里可以输入后端解说内容

第一節 命理程式函数

脚本语言提供了与「命理程式」衔接的函数，见下表：

函数名称（仅适用脚本）	说明
Send(字串)	显示解说
AccProgIF(字串)	同 [如果:] 指令
AccProgSet(字串)	同 [设定:] 指令
AccProgMicro(字串)	同 [#{}#] 巨集指令
AccTenStar(干值,干值)	十星计算
DgHide(支值,藏干位置)	地支暗藏
StrToHtmlV(字串)	垂直 HTML 字串

第二節 内建函数

下列为脚本语言所提供的内建函数，以 Pascal 语言为例，可运用在这四种脚本语言内：

函数宣告	说明
function IntToStr(i: Integer): String	整数转字串
function FloatToStr(e: Extended): String	浮点数值转字串
function DateToStr(e: Extended): String	日期变数转字串
function TimeToStr(e: Extended): String	时间变数转字串
function DateTimeToStr(e: Extended): String	日期时间变数转字串
function VarToStr(v: Variant): String	自由形态变数转字串
function StrToInt(s: String): Integer	字串变数转整数数值
function StrToFloat(s: String): Extended	字串变数转浮点数值
function StrToDate(s: String): Extended	字串变数转日期
function StrToTime(s: String): Extended	字串变数转时间
function StrToDateTime(s: String): Extended	字串变数转日期时间
function Format(Fmt: String; Args: array): String	自订显示格式，代入对应变数
function FormatFloat(Fmt: String; Value: Extended): String	自订浮点数值显示格式
function FormatDateTime(Fmt: String; DateTime: TDateTime): String	自订日期时间显示格式
function FormatMaskText(EditMask: string; Value: string): string	自订字串显示格式
function EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime	代入年、月、日，取得编码后日期数值

procedure DecodeDate(Date: TDateTime; var Year, Month, Day: Word)	代入日期数值, 设定到年、月、日变数内
function EncodeTime(Hour, Min, Sec, MSec: Word): TDateTime	代入时、分、秒、微秒, 取得编码后时间数值
procedure DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, MSec: Word)	代入时间数值, 设定到时、分、秒、微秒变数内
function Date: TDateTime	取得目前日期值
function Time: TDateTime	取得目前时间值
function Now: TDateTime	取得目前日期时间值
function DayOfWeek(aDate: DateTime): Integer	取得星期几
function IsLeapYear(Year: Word): Boolean	代入西元年份, 闰年则 True
function DaysInMonth(nYear, nMonth: Integer): Integer	代入西元年,月, 取得该月份的总天数
function Length(s: String): Integer	取得字串长度
function Copy(s: String; from, count: Integer): String	取得 s 字串从 from 位置取 count 个字
function Pos(substr, s: String): Integer	寻找 substr 在 s 字串的位置
procedure Delete(var s: String; from, count: Integer): String	删除 s 字串内从 from 位置删除 count 个字
procedure Insert(s: String; var s2: String; pos: Integer): String	将 s 插入到 s2 字串内的第 pos 位置内
function Uppercase(s: String): String	字串内英文字母转大写字母
function Lowercase(s: String): String	字串内英文字母转小写字母
function Trim(s: String): String	去除字串前后空格
function NameCase(s: String): String	字串内英文第 1 个字母转大写
function CompareText(s, s1: String): Integer	字串比较, 回传 0 代表字串一样
function Chr(i: Integer): Char	取得 i 内码的字元
function Ord(ch: Char): Integer	取得字元的内码
procedure SetLength(var S: String; L: Integer)	设定字串长度
function Round(e: Extended): Integer	小数点四舍五入
function Trunc(e: Extended): Integer	无条件舍去小数点
function Int(e: Extended): Integer	回传 e 整数部份
function Frac(X: Extended): Extended	回传 X 的小数部分
function Sqrt(e: Extended): Extended	平方根函数
function Abs(e: Extended): Extended	求绝对值
function Sin(e: Extended): Extended	正弦函数
function Cos(e: Extended): Extended	余弦函数
function ArcTan(X: Extended): Extended	余切函数

function Tan(X: Extended): Extended	正切函数
function Exp(X: Extended): Extended	取得 X 次幂的值
function Ln(X: Extended): Extended	自然对数
function Pi: Extended	圆周率 Pi
procedure Inc(var i: Integer; incr: Integer = 1)	整数累加 incr, 未代入 incr 则加 1
procedure Dec(var i: Integer; decr: Integer = 1)	整数递减 decr, 未代入 decr 则减 1
procedure ShowMessage(Msg: Variant)	显示讯息视窗
procedure Randomize	乱数初始设定
function Random: Extended	取得乱数浮点值
function ValidInt(cInt: String): Boolean	判断字串是否为整数字串
function ValidFloat(cFlt: String): Boolean	判断字串是否为浮点字串
function ValidDate(cDate: String): Boolean	判断字串是否为日期字串

第三節 PascalScript

命理程式编辑区输入:

脚本:PascalScript

解说编辑区输入: 例

```
<%  
  
var  
  i, j: Integer;  
  ar: array[0..9] of String;  
  s: String;  
  
begin  
  for i := 0 to 9 do  
    ar[i] := IntToStr(i);  
  
  s := '';  
  for i := 0 to 9 do  
    s := s + ar[i];  
  
  ShowMessage(s);  
end.  
  
%>
```


自订函数范例 (PascalScript)

命理程式编辑区输入:

脚本:PascalScript

解说编辑区输入: 例

```
<%  
  
function func1(i: Integer): integer;  
begin  
    Result := i + 5;  
end;  
  
begin  
    Send(IntToStr(func1(1)));  
end.  
  
%>
```

例 函数范例

The screenshot shows the PascalScript IDE interface. The top toolbar includes buttons for '分析' (Analyze), '存檔' (Save), and '背景' (Background). The '程式名稱' (Program Name) is 'Demo-腳本語言' and the '版本' (Version) is '1.00'. The '程式列表' (Program List) on the left shows 'Demo-腳本語言' and '腳本:PascalScript'. The '程式編輯區' (Program Editor) on the right shows the following code:

```
1  <%  
2  function 函數範例(i: integer): string;  
3  begin  
4      case i of  
5          1: Result := '項目1';  
6          2: Result := '項目2';  
7      else Result := '無';  
8      end;  
9  end;  
10  
11 begin  
12     Send(函數範例(0)+'<br>');  
13     Send(函數範例(1)+'<br>');  
14     Send(函數範例(2)+'<br>');  
15 end.  
16 %>
```

第四節 C++Script

命理程式编辑区输入:

脚本:C++Script

解说编辑区输入: **例**

```
<%  
  
int i, j;  
string ar[10], s;  
  
void OK(string s)  
{  
    ShowMessage(s);  
}  
  
{  
    for(i = 0; i < 10; i++)  
        ar[i] = IntToStr(i);  
  
    s = "";  
    for(i = 0; i < 10; i++)  
        s += ar[i];  
  
    OK(s);  
}  
  
%>
```

自订函数范例 (C++Script)

命理程式编辑区输入:

脚本:C++Script

解说编辑区输入: 例

```
<%  
  
int func1(int i)  
{  
    return i + 5;  
}  
  
{  
    Send(IntToStr(func1(1)));  
}  
  
%>
```

例 函数范例

The screenshot displays the C++Script IDE interface. The top menu bar includes '撰寫' (Write) and '解說' (Explain). Below the menu, there are buttons for '分析' (Analyze) and '存檔' (Save). The '程式名稱' (Program Name) field is set to 'Demo-腳本語言' (Demo-Script Language) with a version of '1.00'. There are checkboxes for '分析解說同時顯示判斷式' (Show decision trees while analyzing and explaining) and '顯示沒有解說的程式' (Show programs without explanations). On the right, there are buttons for '背景' (Background) and '關閉' (Close).

The main workspace is divided into two panes. The left pane, titled '程式列表 (共 13 行)' (Program List (13 lines)), shows a tree view with 'Demo-腳本語言' and '腳本:C++Script'. The right pane, titled '程式編輯區' (Program Editor), is split into '編輯' (Edit) and '原始碼' (Source Code) tabs. The '原始碼' tab is active, showing the following code:

```
1 <%  
2  
3 string 函數範例(int i)  
4 {  
5     string s;  
6  
7     switch (i)  
8     {  
9         case 1: s = "項目1";  
10        case 2: s = "項目2";  
11        default: s = "無";  
12    }  
13    return s;  
14 }  
15  
16 {  
17     Send(函數範例(0)+"<br>");  
18     Send(函數範例(1)+"<br>");  
19     Send(函數範例(2)+"<br>");  
20 }  
21 %>
```

At the bottom of the IDE, there are buttons for '程式' (Program), '變數' (Variables), '轉入' (Import), '編輯' (Edit), and '段落測試' (Paragraph Test).

第五節 JScript

命理程式编辑区输入:

脚本:JScript

解说编辑区输入: **例**

```
<%  
  
var ar[10];  
  
for(var i = 0; i < 10; i++)  
    ar[i] = IntToStr(i);  
  
var s = "";  
  
for(i = 0; i < 10; i++)  
    s += ar[i];  
  
ShowMessage(s);  
  
%>
```

自订函数范例 (JScript)

命理程式编辑区输入:

脚本:JScript

解说编辑区输入: 例

```
<%  
  
function func1(i)  
{  
    return i + 5;  
}  
  
Send(IntToStr(func1(1)));  
  
%>
```

例 函数范例

The screenshot shows a software interface with two main panes. The left pane, titled '程式列表 (共 13 行)', contains a tree view with 'Demo-脚本语言' and '脚本:JScript'. The right pane, titled '程式编辑区', shows the source code of a JScript program. The code defines a function '函数范例(i)' and calls it with arguments 0, 1, and 2. The '解说编辑区' pane is currently empty. The interface includes various icons for analysis, saving, and execution, as well as a status bar at the bottom with buttons for '程式', '变数', '转入', '编辑', and '段落测试'.

```
1 <%  
2  
3 function 函数范例(i)  
4 {  
5     var s;  
6  
7     switch (i)  
8     {  
9         case 1: s = "项目1";  
10        case 2: s = "项目2";  
11        default: s = "无";  
12    }  
13    return s;  
14 }  
15  
16 {  
17    Send(函数范例(0)+"<br>");  
18    Send(函数范例(1)+"<br>");  
19    Send(函数范例(2)+"<br>");  
20 }  
21 %>
```

第六節 BasicScript

命理程式编辑区输入:

脚本:BasicScript

解说编辑区输入: 例

```
<%  
Dim i, j  
Dim ar[10]  
Dim s  
  
For i = 0 To 9  
    ar[i] = IntToStr(i)  
Next  
s = ""  
For i = 0 To 9  
    s = s + ar[i]  
Next  
  
ShowMessage(s)  
%>
```

例 函数范例

The screenshot displays the BasicScript IDE interface. The top menu bar includes '撰寫' (Write) and '解說' (Comment). Below the menu, there are buttons for '分析' (Analyze) and '存檔' (Save), along with a '程式名稱' (Program Name) field containing 'Demo-腳本語言' and a '版本' (Version) field set to '1.00'. A checkbox for '分析解說同時顯示判斷式' (Show decision trees while analyzing and commenting) is present, along with '背景' (Background) and '關閉' (Close) buttons.

The main workspace is divided into two panes. The left pane, titled '程式列表 (共 13 行)' (Program List (13 lines)), shows a tree view with 'Demo-腳本語言' expanded to show '腳本:BasicScript'. The right pane, titled '程式編輯區' (Program Editor), is split into '編輯' (Edit) and '原始碼' (Source Code) tabs. The '原始碼' tab is active, showing the following code:

```
1 <%  
2 dim s  
3 function 函數範例(i)  
4  
5     select case i  
6         case 1: s = "項目1"  
7         case 2: s = "項目2"  
8         case else: s = "無"  
9     end select  
10  
11     return s  
12 end function  
13  
14 Send(函數範例(0)+"<br>")  
15 Send(函數範例(1)+"<br>")  
16 Send(函數範例(2)+"<br>")  
17 %>
```

At the bottom of the IDE, there are buttons for '程式' (Program), '變數' (Variables), '轉入' (Insert), '編輯' (Edit), and '段落測試' (Paragraph Test).

附录

纸张名称表

指令	序号	纸张名称
'LETTER'	1	Letter 8 12 x 11 in
'LETTERSMALL'	2	Letter Small 8 12 x 11 in
'TABLOID'	3	Tabloid 11 x 17 in
'LEDGER'	4	Ledger 17 x 11 in
'LEGAL'	5	Legal 8 12 x 14 in
'STATEMENT'	6	Statement 5 12 x 8 12 in
'EXECUTIVE'	7	Executive 7 14 x 10 12 in
'A3'	8	A3 297 x 420 mm
'A4'	9	A4 210 x 297 mm
'A4SMALL'	10	A4 Small 210 x 297 mm
'A5'	11	A5 148 x 210 mm
'B4'	12	B4 (JIS) 250 x 354
'B5'	13	B5 (JIS) 182 x 257 mm
'FOLIO'	14	Folio 8 12 x 13 in
'QUARTO'	15	Quarto 215 x 275 mm
'10X14'	16	10x14 in
'11X17'	17	11x17 in
'NOTE'	18	Note 8 12 x 11 in
'ENV_9'	19	Envelope #9 3 78 x 8 78
'ENV_10'	20	Envelope #10 4 18 x 9 12
'ENV_11'	21	Envelope #11 4 12 x 10 38
'ENV_12'	22	Envelope #12 4 \276 x 11
'ENV_14'	23	Envelope #14 5 x 11 12
'CSHEET'	24	C size sheet
'DSHEET'	25	D size sheet
'ESHEET'	26	E size sheet
'ENV_DL'	27	Envelope DL 110 x 220mm
'ENV_C5'	28	Envelope C5 162 x 229 mm
'ENV_C3'	29	Envelope C3 324 x 458 mm
'ENV_C4'	30	Envelope C4 229 x 324 mm
'ENV_C6'	31	Envelope C6 114 x 162 mm
'ENV_C65'	32	Envelope C65 114 x 229 mm
'ENV_B4'	33	Envelope B4 250 x 353 mm
'ENV_B5'	34	Envelope B5 176 x 250 mm
'ENV_B6'	35	Envelope B6 176 x 125 mm
'ENV_ITALY'	36	Envelope 110 x 230 mm
'ENV_MONARCH'	37	Envelope Monarch 3.875 x 7.5 in
'ENV_PERSONAL'	38	6 34 Envelope 3 58 x 6 12 in
'FANFOLD_US'	39	US Std Fanfold 14 78 x 11 in
'FANFOLD_STD_GERMAN'	40	German Std Fanfold 8 12 x 12 in
'FANFOLD_LGL_GERMAN'	41	German Legal Fanfold 8 12 x 13 in
'ISO_B4'	42	B4 (ISO) 250 x 353 mm
'JAPANESE_POSTCARD'	43	Japanese Postcard 100 x 148 mm
'9X11'	44	9 x 11 in
'10X11'	45	10 x 11 in
'15X11'	46	15 x 11 in
'ENV_INVITE'	47	Envelope Invite 220 x 220 mm
'RESERVED_48'	48	RESERVED--DO NOT USE
'RESERVED_49'	49	RESERVED--DO NOT USE
'LETTER_EXTRA'	50	Letter Extra 9 \275 x 12 in
'LEGAL_EXTRA'	51	Legal Extra 9 \275 x 15 in
'TABLOID_EXTRA'	52	Tabloid Extra 11.69 x 18 in
'A4_EXTRA'	53	A4 Extra 9.27 x 12.69 in
'LETTER_TRANSVERSE'	54	Letter Transverse 8 \275 x 11 in
'A4_TRANSVERSE'	55	A4 Transverse 210 x 297 mm
'LETTER_EXTRA_TRANSVERSE'	56	Letter Extra Transverse 9\275 x 12 in
'A_PLUS'	57	SuperASuperAA4 227 x 356 mm
'B_PLUS'	58	SuperBSuperBA3 305 x 487 mm

'LETTER_PLUS'	59	Letter Plus 8.5 x 12.69 in
'A4_PLUS'	60	A4 Plus 210 x 330 mm
'A5_TRANSVERSE'	61	A5 Transverse 148 x 210 mm
'B5_TRANSVERSE'	62	B5 (JIS) Transverse 182 x 257 mm
'A3_EXTRA'	63	A3 Extra 322 x 445 mm
'A5_EXTRA'	64	A5 Extra 174 x 235 mm
'B5_EXTRA'	65	B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm
'A2'	66	A2 420 x 594 mm
'A3_TRANSVERSE'	67	A3 Transverse 297 x 420 mm
'A3_EXTRA_TRANSVERSE'	68	A3 Extra Transverse 322 x 445 mm
'DBL_JAPANESE_POSTCARD'	69	Japanese Double Postcard 200 x 148 mm
'A6'	70	A6 105 x 148 mm
'JENV_KAKU2'	71	Japanese Envelope Kaku #2
'JENV_KAKU3'	72	Japanese Envelope Kaku #3
'JENV_CHOU3'	73	Japanese Envelope Chou #3
'JENV_CHOU4'	74	Japanese Envelope Chou #4
'LETTER_ROTATED'	75	Letter Rotated 11 x 8 1/2 11 in
'A3_ROTATED'	76	A3 Rotated 420 x 297 mm
'A4_ROTATED'	77	A4 Rotated 297 x 210 mm
'A5_ROTATED'	78	A5 Rotated 210 x 148 mm
'B4_JIS_ROTATED'	79	B4 (JIS) Rotated 364 x 257 mm
'B5_JIS_ROTATED'	80	B5 (JIS) Rotated 257 x 182 mm
'JAPANESE_POSTCARD_ROTATED'	81	Japanese Postcard Rotated 148 x 100 mm
'DBL_JAPANESE_POSTCARD_ROTATED'	82	Double Japanese Postcard Rotated 148 x 200 mm
'A6_ROTATED'	83	A6 Rotated 148 x 105 mm
'JENV_KAKU2_ROTATED'	84	Japanese Envelope Kaku #2 Rotated
'JENV_KAKU3_ROTATED'	85	Japanese Envelope Kaku #3 Rotated
'JENV_CHOU3_ROTATED'	86	Japanese Envelope Chou #3 Rotated
'JENV_CHOU4_ROTATED'	87	Japanese Envelope Chou #4 Rotated
'B6_JIS'	88	B6 (JIS) 128 x 182 mm
'B6_JIS_ROTATED'	89	B6 (JIS) Rotated 182 x 128 mm
'12X11'	90	12 x 11 in
'JENV_YOU4'	91	Japanese Envelope You #4
'JENV_YOU4_ROTATED'	92	Japanese Envelope You #4 Rotated
'P16K'	93	PRC 16K 146 x 215 mm
'P32K'	94	PRC 32K 97 x 151 mm
'P32KBIG'	95	PRC 32K(Big) 97 x 151 mm
'PENV_1'	96	PRC Envelope #1 102 x 165 mm
'PENV_2'	97	PRC Envelope #2 102 x 176 mm
'PENV_3'	98	PRC Envelope #3 125 x 176 mm
'PENV_4'	99	PRC Envelope #4 110 x 208 mm
'PENV_5'	100	PRC Envelope #5 110 x 220 mm
'PENV_6'	101	PRC Envelope #6 120 x 230 mm
'PENV_7'	102	PRC Envelope #7 160 x 230 mm
'PENV_8'	103	PRC Envelope #8 120 x 309 mm
'PENV_9'	104	PRC Envelope #9 229 x 324 mm
'PENV_10'	105	PRC Envelope #10 324 x 458 mm
'P16K_ROTATED'	106	PRC 16K Rotated
'P32K_ROTATED'	107	PRC 32K Rotated
'P32KBIG_ROTATED'	108	PRC 32K(Big) Rotated
'PENV_1_ROTATED'	109	PRC Envelope #1 Rotated 165 x 102 mm
'PENV_2_ROTATED'	110	PRC Envelope #2 Rotated 176 x 102 mm
'PENV_3_ROTATED'	111	PRC Envelope #3 Rotated 176 x 125 mm
'PENV_4_ROTATED'	112	PRC Envelope #4 Rotated 208 x 110 mm
'PENV_5_ROTATED'	113	PRC Envelope #5 Rotated 220 x 110 mm
'PENV_6_ROTATED'	114	PRC Envelope #6 Rotated 230 x 120 mm
'PENV_7_ROTATED'	115	PRC Envelope #7 Rotated 230 x 160 mm
'PENV_8_ROTATED'	116	PRC Envelope #8 Rotated 309 x 120 mm
'PENV_9_ROTATED'	117	PRC Envelope #9 Rotated 324 x 229 mm
'PENV_10_ROTATED'	118	PRC Envelope #10 Rotated 458 x 324 mm

HTML 颜色表

#000000	#000033	#000066	#000099	#0000CC	#0000FF
#003300	#003333	#003366	#003399	#0033CC	#0033FF
#006600	#006633	#006666	#006699	#0066CC	#0066FF
#009900	#009933	#009966	#009999	#0099CC	#0099FF
#00CC00	#00CC33	#00CC66	#00CC99	#00CCCC	#00CCFF
#00FF00	#00FF33	#00FF66	#00FF99	#00FFCC	#00FFFF
#330000	#330033	#330066	#330099	#3300CC	#3300FF
#333300	#333333	#333366	#333399	#3333CC	#3333FF
#336600	#336633	#336666	#336699	#3366CC	#3366FF
#339900	#339933	#339966	#339999	#3399CC	#3399FF
#33CC00	#33CC33	#33CC66	#33CC99	#33CCCC	#33CCFF
#33FF00	#33FF33	#33FF66	#33FF99	#33FFCC	#33FFFF
#660000	#660033	#660066	#660099	#6600CC	#6600FF
#663300	#663333	#663366	#663399	#6633CC	#6633FF
#666600	#666633	#666666	#666699	#6666CC	#6666FF
#669900	#669933	#669966	#669999	#6699CC	#6699FF
#66CC00	#66CC33	#66CC66	#66CC99	#66CCCC	#66CCFF
#66FF00	#66FF33	#66FF66	#66FF99	#66FFCC	#66FFFF
#990000	#990033	#990066	#990099	#9900CC	#9900FF
#993300	#993333	#993366	#993399	#9933CC	#9933FF
#996600	#996633	#996666	#996699	#9966CC	#9966FF
#999900	#999933	#999966	#999999	#9999CC	#9999FF
#99CC00	#99CC33	#99CC66	#99CC99	#99CCCC	#99CCFF
#99FF00	#99FF33	#99FF66	#99FF99	#99FFCC	#99FFFF
#CC0000	#CC0033	#CC0066	#CC0099	#CC00CC	#CC00FF
#CC3300	#CC3333	#CC3366	#CC3399	#CC33CC	#CC33FF
#CC6600	#CC6633	#CC6666	#CC6699	#CC66CC	#CC66FF
#CC9900	#CC9933	#CC9966	#CC9999	#CC99CC	#CC99FF
#CCCC00	#CCCC33	#CCCC66	#CCCC99	#CCCCCC	#CCCCFF
#CCFF00	#CCFF33	#CCFF66	#CCFF99	#CCFFCC	#CCFFFF
#FF0000	#FF0033	#FF0066	#FF0099	#FF00CC	#FF00FF
#FF3300	#FF3333	#FF3366	#FF3399	#FF33CC	#FF33FF
#FF6600	#FF6633	#FF6666	#FF6699	#FF66CC	#FF66FF
#FF9900	#FF9933	#FF9966	#FF9999	#FF99CC	#FF99FF
#FFCC00	#FFCC33	#FFCC66	#FFCC99	#FFCCCC	#FFCCFF
#FFFF00	#FFFF33	#FFFF66	#FFFF99	#FFFFCC	#FFFFFF

HTML 特殊符号对照表

符	HTML	十进位	符	HTML	十进位	符	HTML	十进位
A	Α	Α	B	Β	Β	Γ	Γ	Γ
Δ	Δ	Δ	E	Ε	Ε	Z	Ζ	Ζ
H	Η	Η	Θ	Θ	Θ	I	Ι	Ι
K	Κ	Κ	Λ	Λ	Λ	M	Μ	Μ
N	Ν	Ν	Ξ	Ξ	Ξ	O	Ο	Ο
Π	Π	Π	Ρ	Ρ	Ρ	Σ	Σ	Σ
Τ	Τ	Τ	Υ	Υ	Υ	Φ	Φ	Φ
Χ	Χ	Χ	Ψ	Ψ	Ψ	Ω	Ω	Ω
α	α	α	β	β	β	γ	γ	γ
δ	δ	δ	ε	ε	ε	ζ	ζ	ζ
η	η	η	θ	θ	θ	ι	ι	ι
κ	κ	κ	λ	λ	λ	μ	μ	μ
ν	ν	ν	ξ	ξ	ξ	ο	ο	ο
π	π	π	ρ	ρ	ρ	ς	ς	ς
σ	σ	σ	τ	τ	τ	υ	υ	υ
φ	φ	φ	χ	χ	χ	ψ	ψ	ψ
ω	ω	ω	ϑ	ϑ	ϑ	Υ	ϒ	ϒ
ϖ	ϖ	ϖ	•	•	•	...	…	…
'	′	′	"	″	″	—	‾	‾
/	⁄	⁄	∅	℘	℘	℄	ℑ	ℑ
ℜ	ℜ	ℜ	™	™	™	ℵ	ℵ	ℵ
←	←	←	↑	↑	↑	→	→	→
↓	↓	↓	↔	↔	↔	↵	↵	↵
⇐	⇐	⇐	⇑	⇑	⇑	⇒	⇒	⇒
⇓	⇓	⇓	⇔	⇔	⇔	∀	∀	∀
∂	∂	∂	∃	∃	∃	∅	∅	∅
∇	∇	∇	∈	∈	∈	∉	∉	∉
∋	∋	∋	∏	∏	∏	∑	∑	−
−	−	−	*	∗	∗	√	√	√
α	∝	∝	∞	∞	∞	∠	∠	∠
∧	∧	⊥	∨	∨	⊦	∩	∩	⊪
∪	∪	⊪	∫	∫	⊪	∴	∴	⊫
~	∼	⊬	≅	≅	⊭	≈	≈	⊭
≠	≠	≠	≡	≡	≡	≤	≤	≤
≥	≥	≥	⊂	⊂	⊂	⊃	⊃	⊃

⊂	 sub;	⊄	⊆	 sube;	⊆	⊇	 supe;	⊇
⊕	 oplus;	⊕	⊗	 otimes;	⊗	⊥	 perp;	⊥
·	 sdot;	⋅	⌈	 lceil;	⌈	⌋	 rceil;	⌉
⌊	 lfloor;	⌊	⌋	 rfloor;	⌋	◇	 loz;	◊
♠	 spades;	♠	♣	 clubs;	♣	♥	 hearts;	♥
♦	 diamonds;	♦		 nbsp;	 	¡	 iexcl;	¡
¢	 cent;	¢	£	 pound;	£	¤	 curren;	¤
¥	 yen;	¥	¦	 brvbar;	¦	§	 sect;	§
¨	 uml;	¨	©	 copy;	©	ª	 ordf;	ª
«	 laquo;	«	¬	 not;	¬	-	 shy;	­
®	 reg;	®	ˉ	 macr;	¯	°	 deg;	°
±	 plusmn;	±	²	 sup2;	²	³	 sup3;	³
´	 acute;	´	μ	 micro;	µ	"	 quot;	"
<	 lt;	<	>	 gt;	>	'		'

NCC-900 命理程式 参考手册

作者：星都企业有限公司（星侨易学软件）

地址：台湾桃园县龟山乡复兴二路6号1楼（林口长庚医院附近）

电话：886-3-328-8833

传真：886-3-328-6557

电邮：service@ncc.com.tw

网址：<http://www.ncc.com.tw>

法律顾问：简荣宗律师

初版：2006年03月29日

最后更新：2021年01月05日

著作权所有，并保留一切权利。

星都企业有限公司

星侨易学软件

地址：台湾桃园县龟山乡复兴二路6号1楼（林口长庚医院附近）

电话：886-3-328-8833

传真：886-3-328-6557

网址：<http://www.ncc.com.tw>